

# ДЕФОРМИКС Н DB 21/100-25-450/100


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix H DB 21/100-25-450/100 прямой конструкции для устройства деформационных швов в плитных полах при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто); рассчитан на швы рабочей шириной 100 мм, габаритная ширина профиля 100 мм, монтаж закладной в бетонную конструкцию. Возможна изготовление по техническому заданию с изменением геометрии, покрытия и материала.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	100
Ширина профиля, мм	460
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	25
Деформации, мм	← → 3   → ← 6   ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



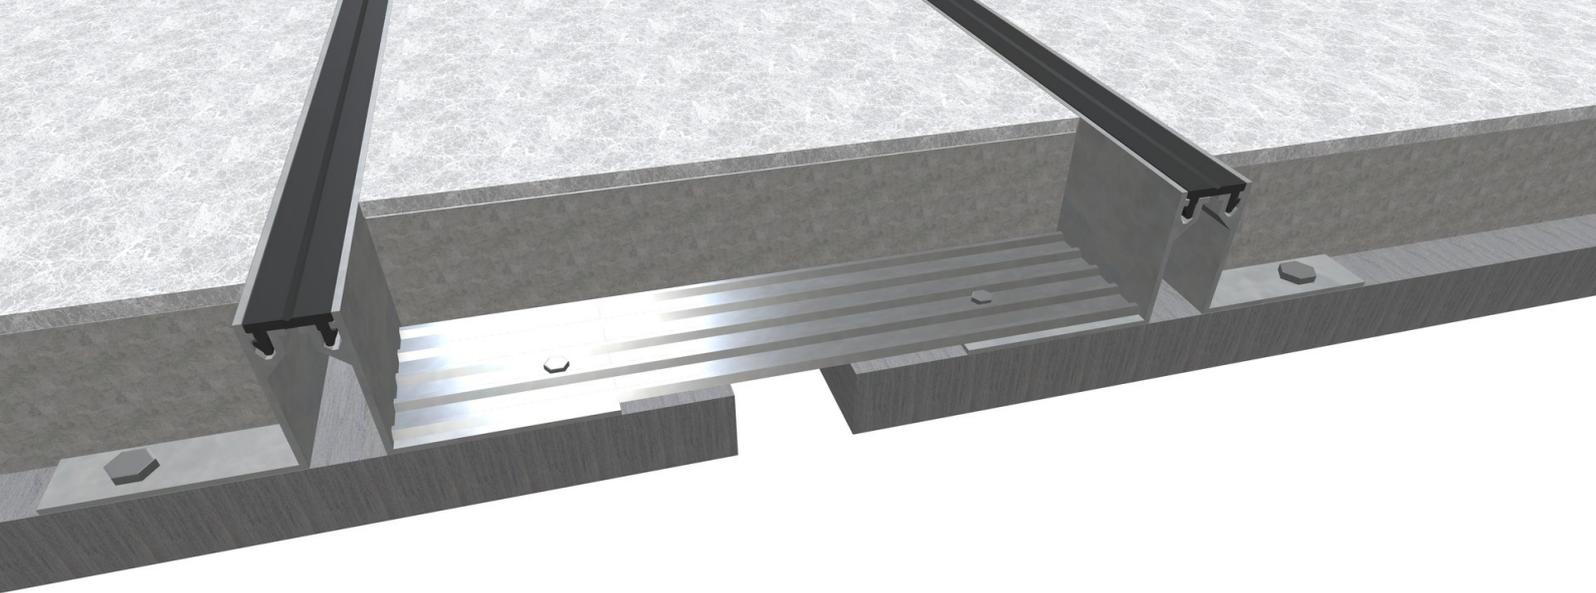

## ЧЕРТЁЖ

