

ДЕФОРМИКС Н DB 21/100-25-450/30


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix Н DB 21/100-25-450/30 предназначен для устройства деформационных швов в напольных покрытиях с низкими эксплуатационными нагрузками (пешеходы, легковые авто); рассчитан на зазор 100 мм, профильная ширина 30 мм, закладной метод монтажа, модификация – прямая; возможно изготовление по заказным геометрическим размерам, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	30
Ширина профиля, мм	460
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	25
Деформации, мм	← → 3 → ← 6 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



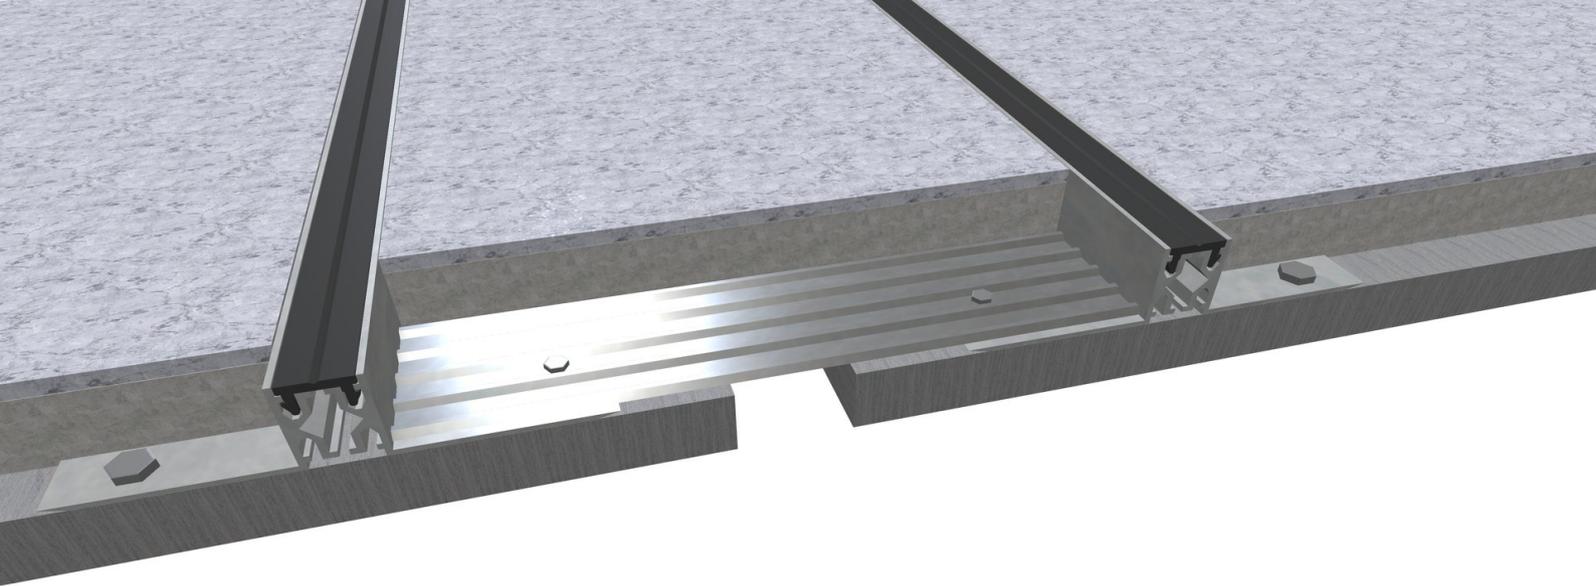

ЧЕРТЁЖ

