

ДЕФОРМИКС Н DB 21/150-25-500/50


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix H DB 21/150-25-500/50 предназначен для закладного устройства деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходные и легковые), рассчитан на рабочую ширину шва 150 мм; габаритная ширина профиля – 50 мм, прямая конструктивная модификация. Возможна параметрическая адаптация геометрии, цветового оформления и материала изготовления под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	150
Видимая ширина, мм	50
Ширина профиля, мм	510
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	25
Деформации, мм	← → 3 → ← 6 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



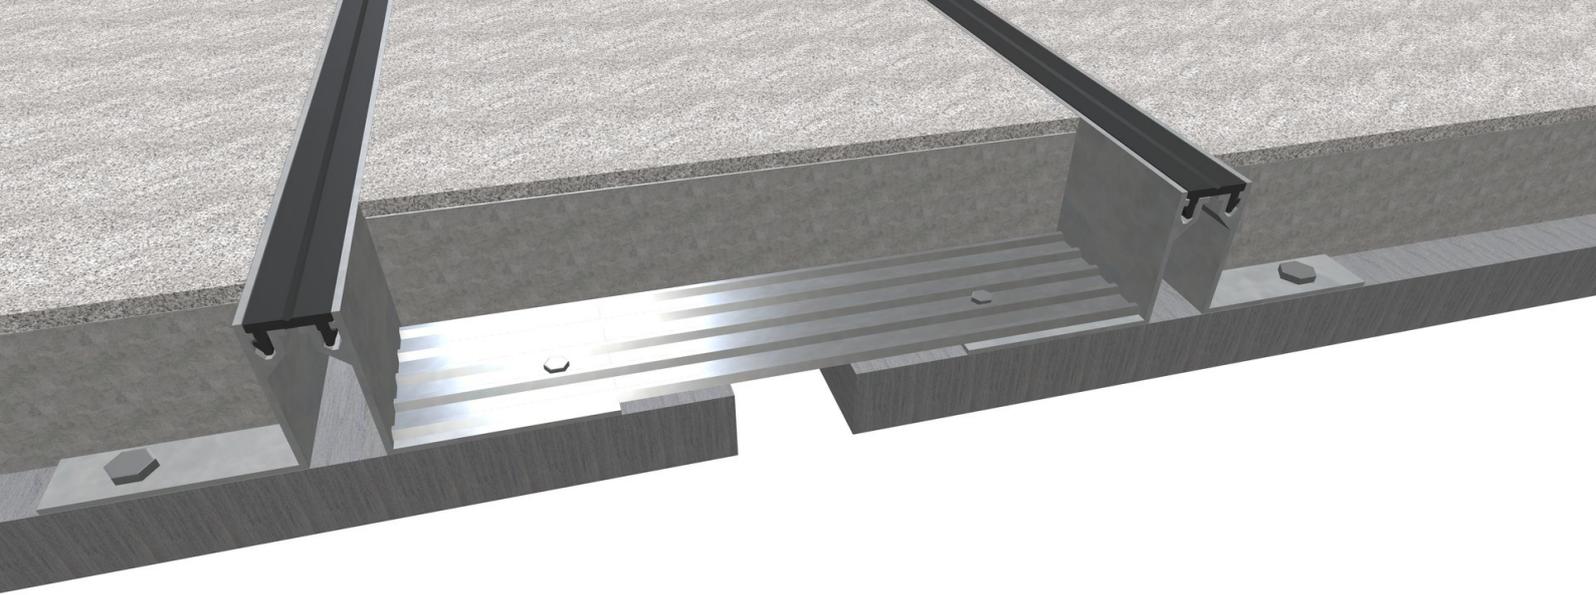

ЧЕРТЁЖ

