

ДЕФОРМИКС Н DB 21/250-25-600/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix H DB 21/250-25-600/100 для формирования деформационных швов в напольных покрытиях при пешеходных и легковых автомобильных нагрузках; рассчитан на зазор 250 мм, рабочая ширина профиля 100 мм, прямая модификация, возможна индивидуальная адаптация геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	250
Видимая ширина, мм	100
Ширина профиля, мм	610
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	25
Деформации, мм	← → 3 → ← 6 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



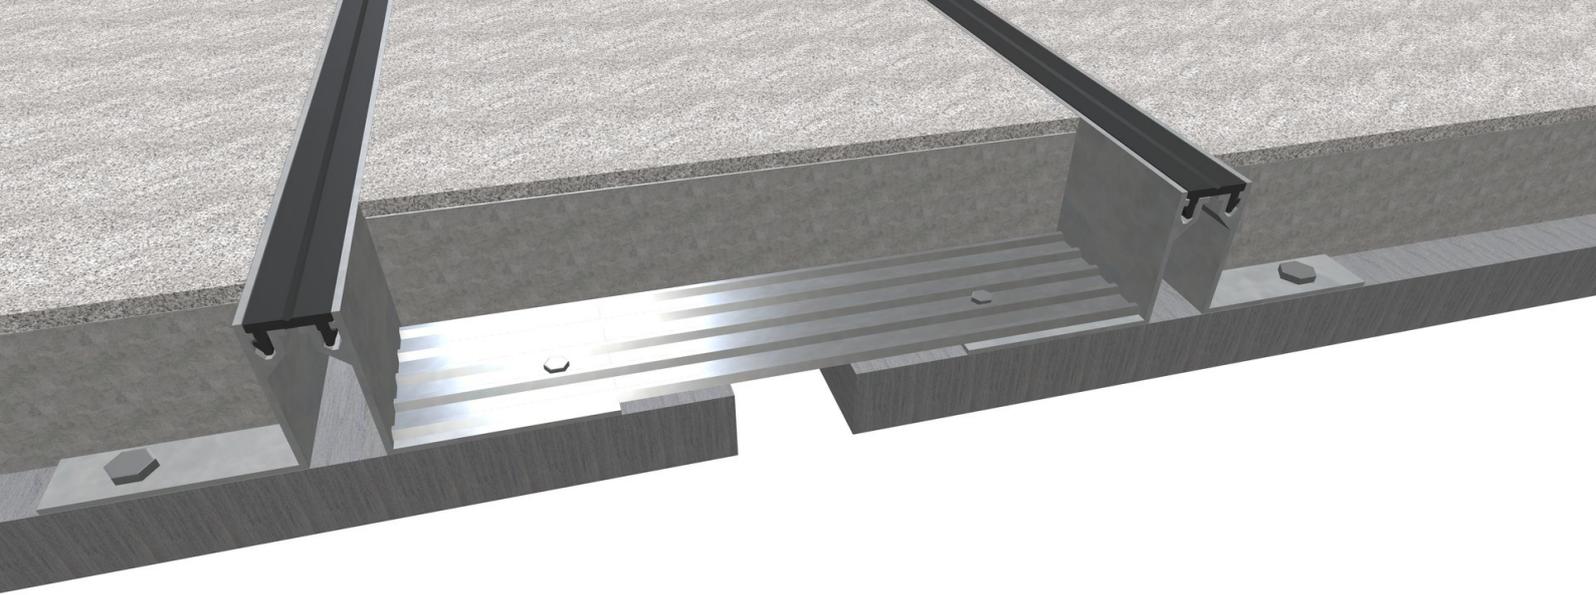

ЧЕРТЁЖ

