

# ДЕФОРМИКС Н DB 21/250-25-600/30


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix H DB 21/250-25-600/30 для устройства деформационных швов в монолитных и покрытых полах при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходное и легковое автомобильное движение); рассчитан на швы шириной 250 мм, номинальная ширина профиля 30 мм, исполнение – прямое; возможна изготовление модификаций по геометрии, цвету и материалу под заказ.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	250
Видимая ширина, мм	30
Ширина профиля, мм	610
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	25
Деформации, мм	← → 3   → ← 6   ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



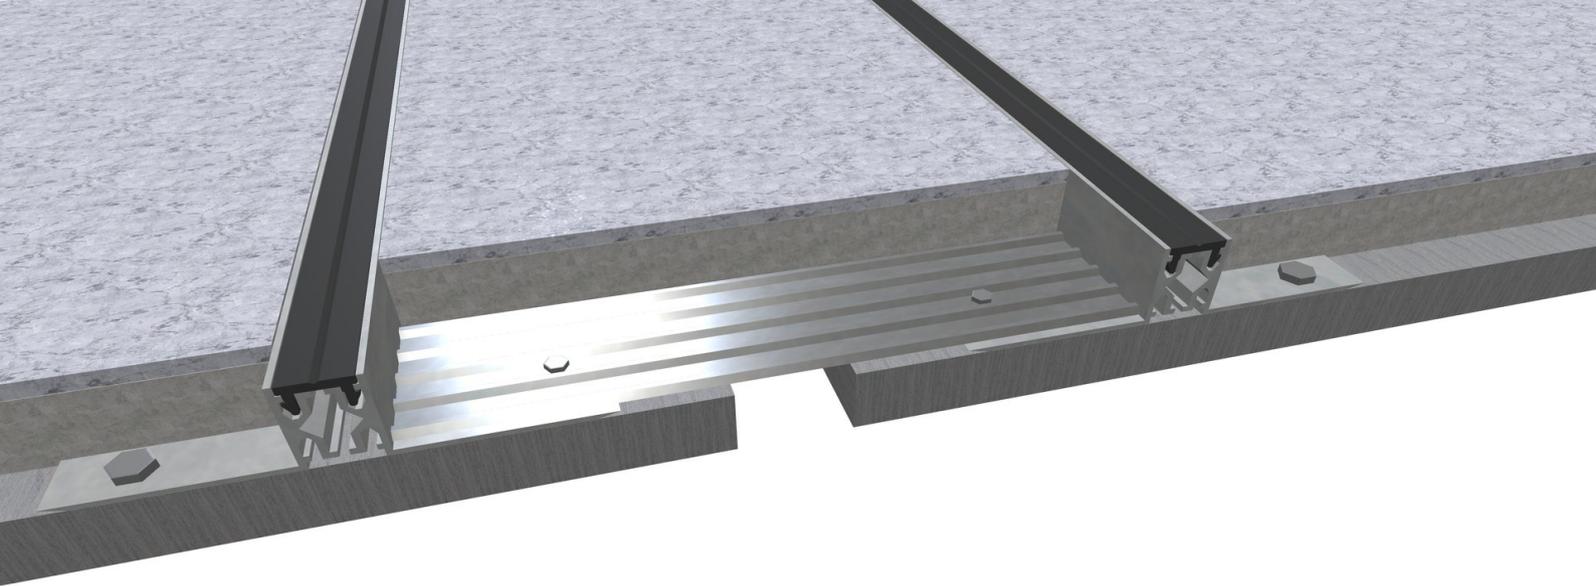

## ЧЕРТЁЖ

