

ДЕФОРМИКС Н DB 21/250-25-600/80


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix H DB 21/250-25-600/80, прямой тип, предназначен для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто); рассчитан на швы шириной 250 мм, габаритная ширина профиля 80 мм; возможна изготовление модификаций по геометрическим размерам, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	250
Видимая ширина, мм	80
Ширина профиля, мм	610
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	25
Деформации, мм	← → 3 → ← 6 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



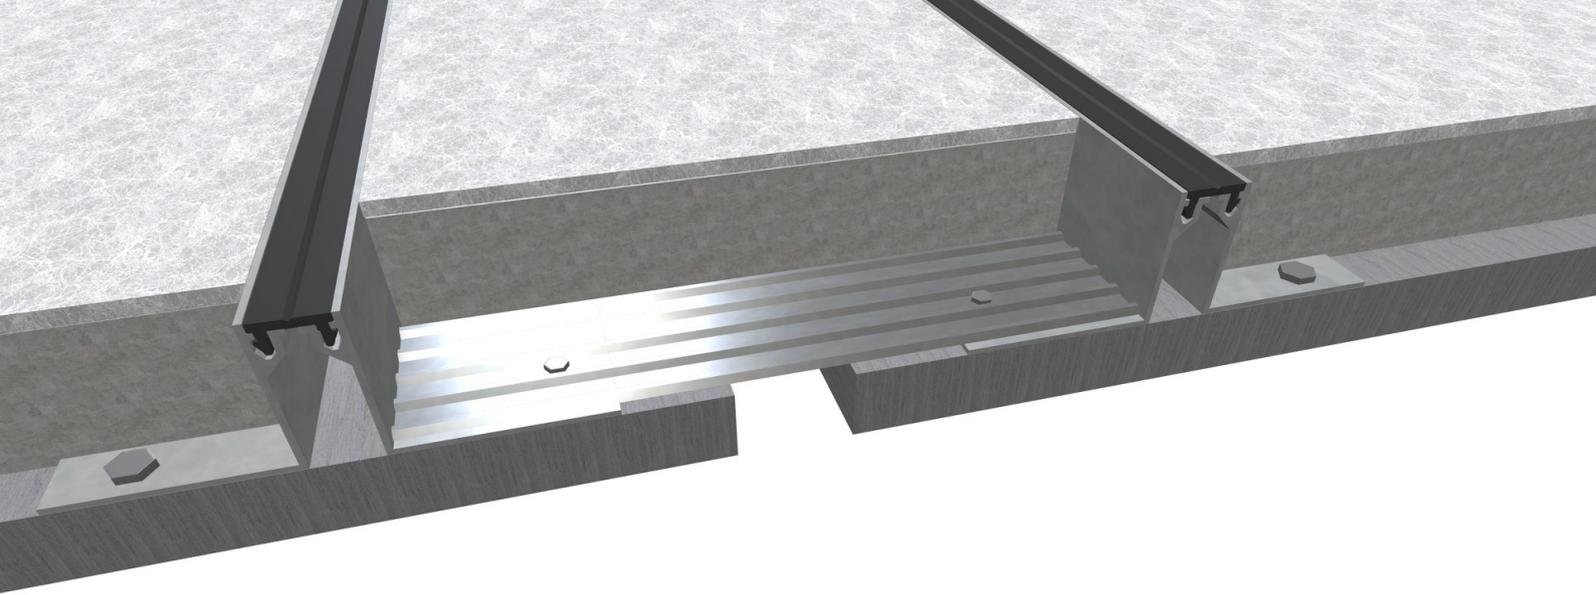

ЧЕРТЁЖ

