

ДЕФОРМИКС Н DB 21/300-25-650/50


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix H DB 21/300-25-650/50 предназначен для устройства деформационных швов в полах при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходное и легковое движение), рассчитан на компенсацию швов шириной 300 мм, рабочая ширина профиля 50 мм, прямая модификация; возможна поставка по индивидуальным геометрическим, цветовым и материальным параметрам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	300
Видимая ширина, мм	50
Ширина профиля, мм	660
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	25
Деформации, мм	← → 3 → ← 6 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



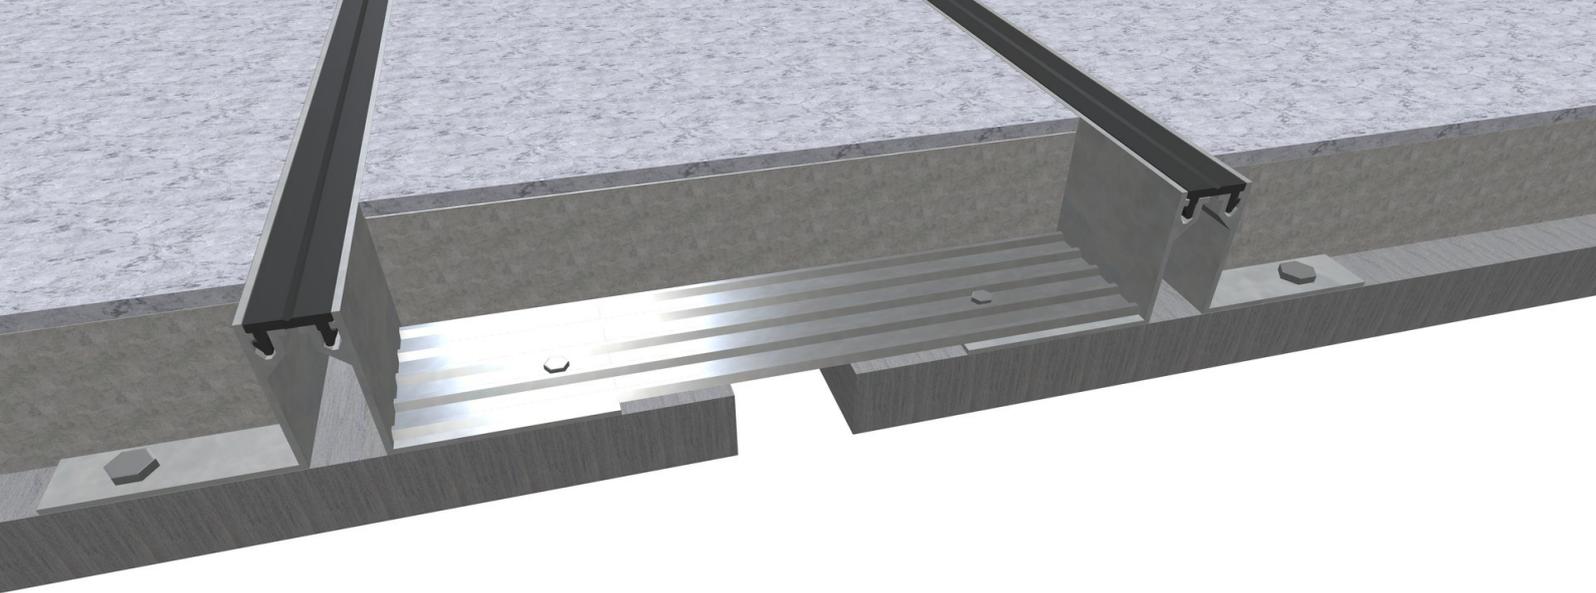

ЧЕРТЁЖ

