

ДЕФОРМИКС Н DB 21/400-25-750/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый деформационный профиль Deformix H DB 21/400-25-750/100 для закладного монтажа в напольных конструкциях с малыми эксплуатационными нагрузками (пешеходы, легковые авто), рассчитан на компенсацию деформаций при ширине шва 400 мм, рабочая ширина профиля 100 мм, прямая модификация; возможна адаптация геометрии, цвета и материала под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	400
Видимая ширина, мм	100
Ширина профиля, мм	760
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	25
Деформации, мм	← → 3 → ← 6 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



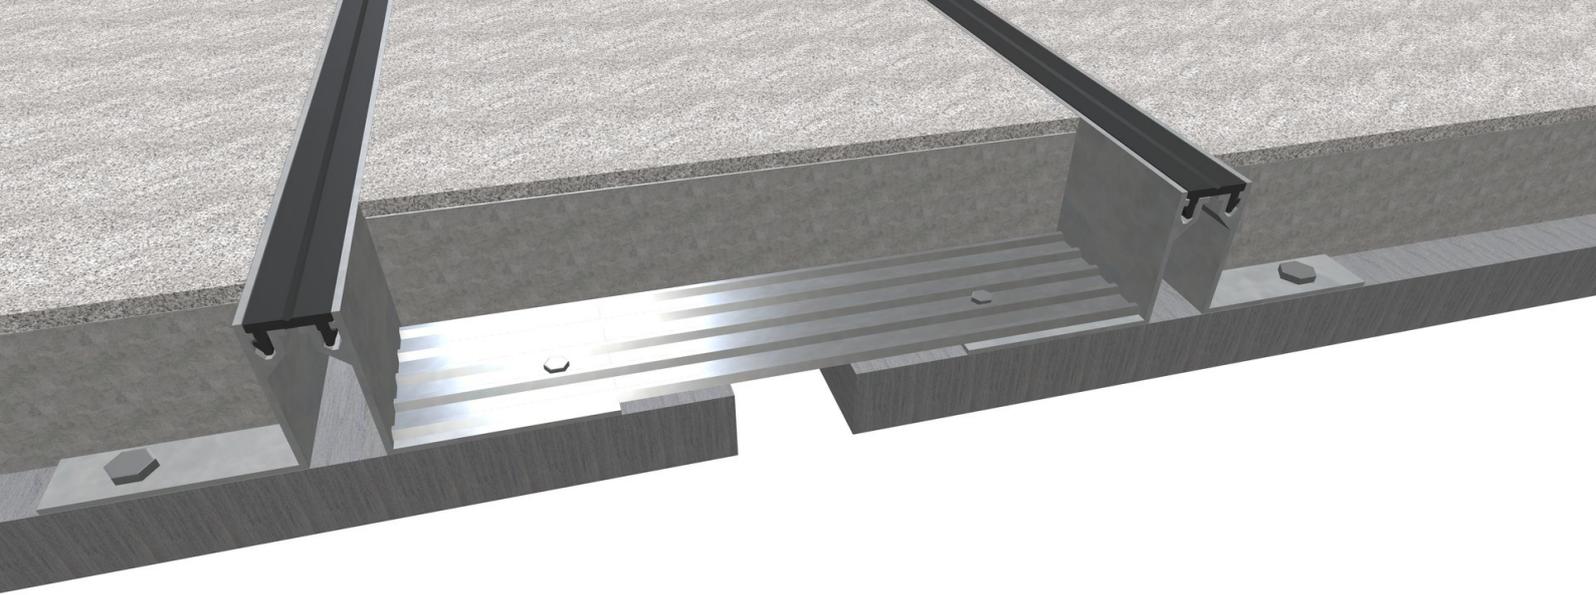

ЧЕРТЁЖ

