


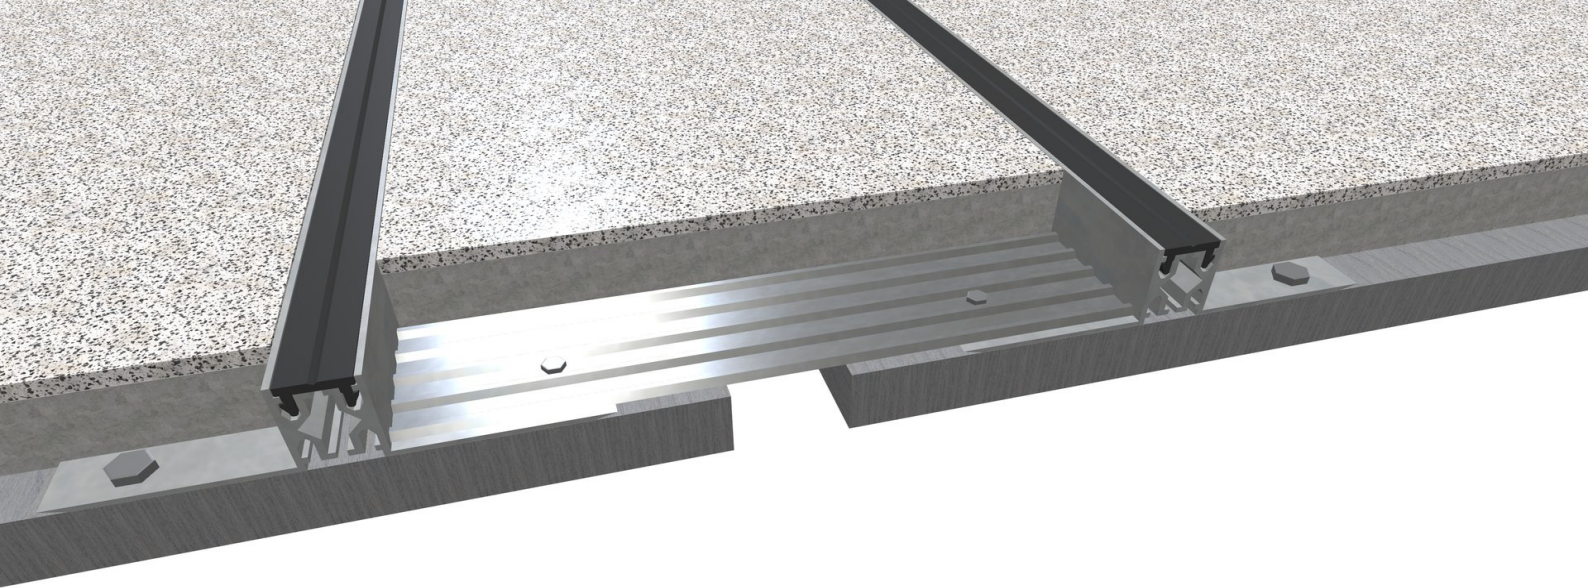

ДЕФОРМИКС Н DB 21/500-25-850/30


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix Н DB 21/500-25-850/30 – прямой профиль для устройства деформационных швов в напольных конструкциях при низких эксплуатационных нагрузках (пешеходное движение, легковые автомобили). Расчетная ширина шва 500 мм, конструкционная ширина профиля 30 мм; обеспечивает компенсацию температурно-усадочных смещений и равномерное распределение локальных нагрузок. Возможна изготовление по ТУ с изменением геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	500
Видимая ширина, мм	30
Ширина профиля, мм	860
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	25
Деформации, мм	← → 3 → ← 6 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



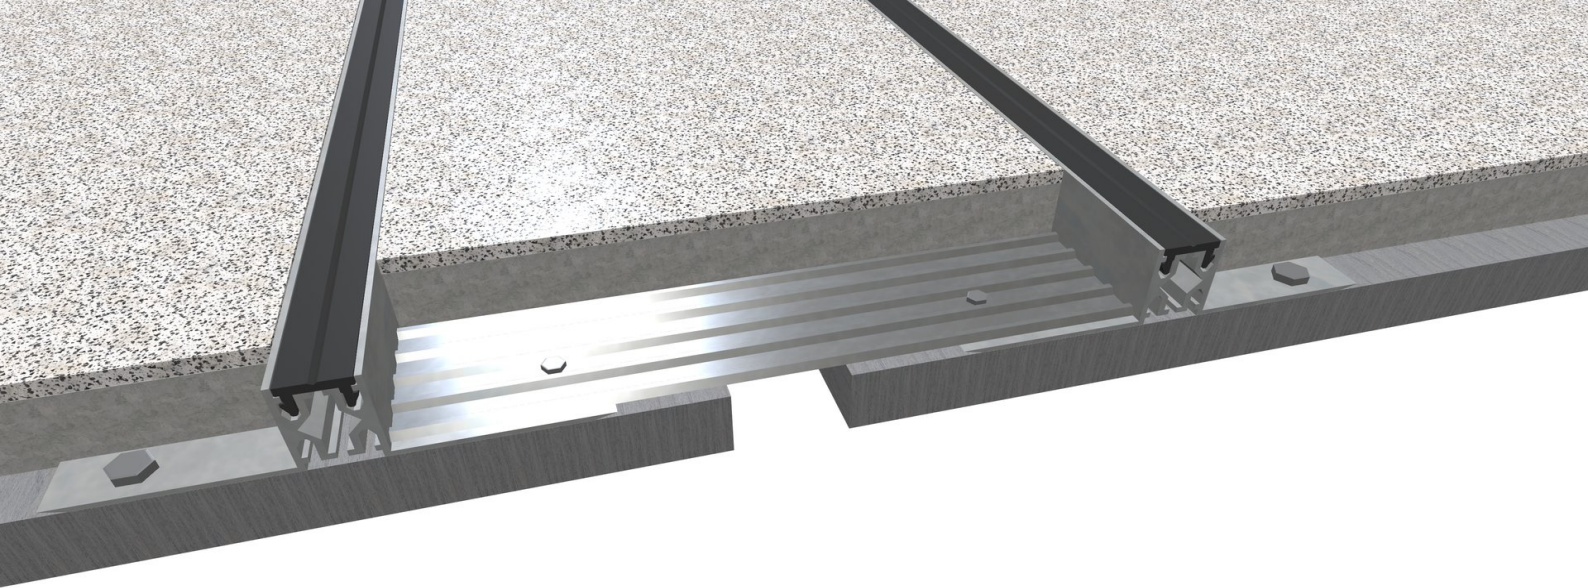

ЧЕРТЁЖ

