

ДЕФОРМИКС Р 16-100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Р 16-100 – алюминиевый вставной профиль прямого типа для организации деформационно-усадочных швов в бетонных конструкциях, сэндвич-панелях и сборных металлоконструкциях при расчётной ширине шва 50–85 мм; общая ширина профиля 100 мм; возможна фабричная модификация геометрии, цвета и материала по индивидуальному заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	85
Видимая ширина, мм	100
Ширина профиля, мм	100
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	вставной
Деформации, мм	← → 25 → ← 30



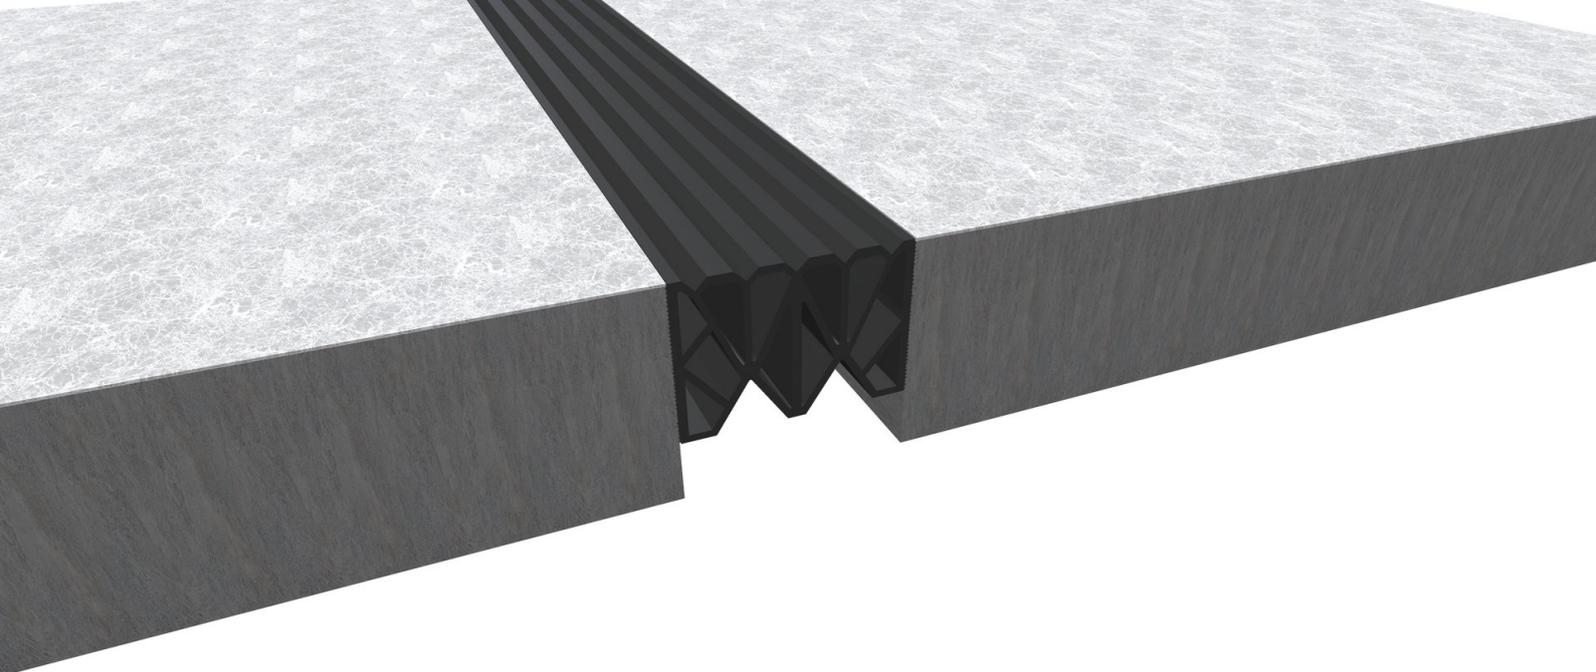

ЧЕРТЁЖ

