

ДЕФОРМИКС Р 16-120


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix P 16-120 – алюминиевый вставной прямой профиль шириной 125 мм для устройства деформационных и рабочих швов в бетонных конструкциях, сэндвич-панелях и сборных металлоконструкциях при зазорах 90–110 мм. Обеспечивает герметизацию и компенсацию температурно-усадочных и эксплуатационных перемещений; возможна изготовление модификаций по заказу (геометрия, цвет, материал).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	110
Видимая ширина, мм	125
Ширина профиля, мм	125
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	вставной
Деформации, мм	← → 20 → ← 45



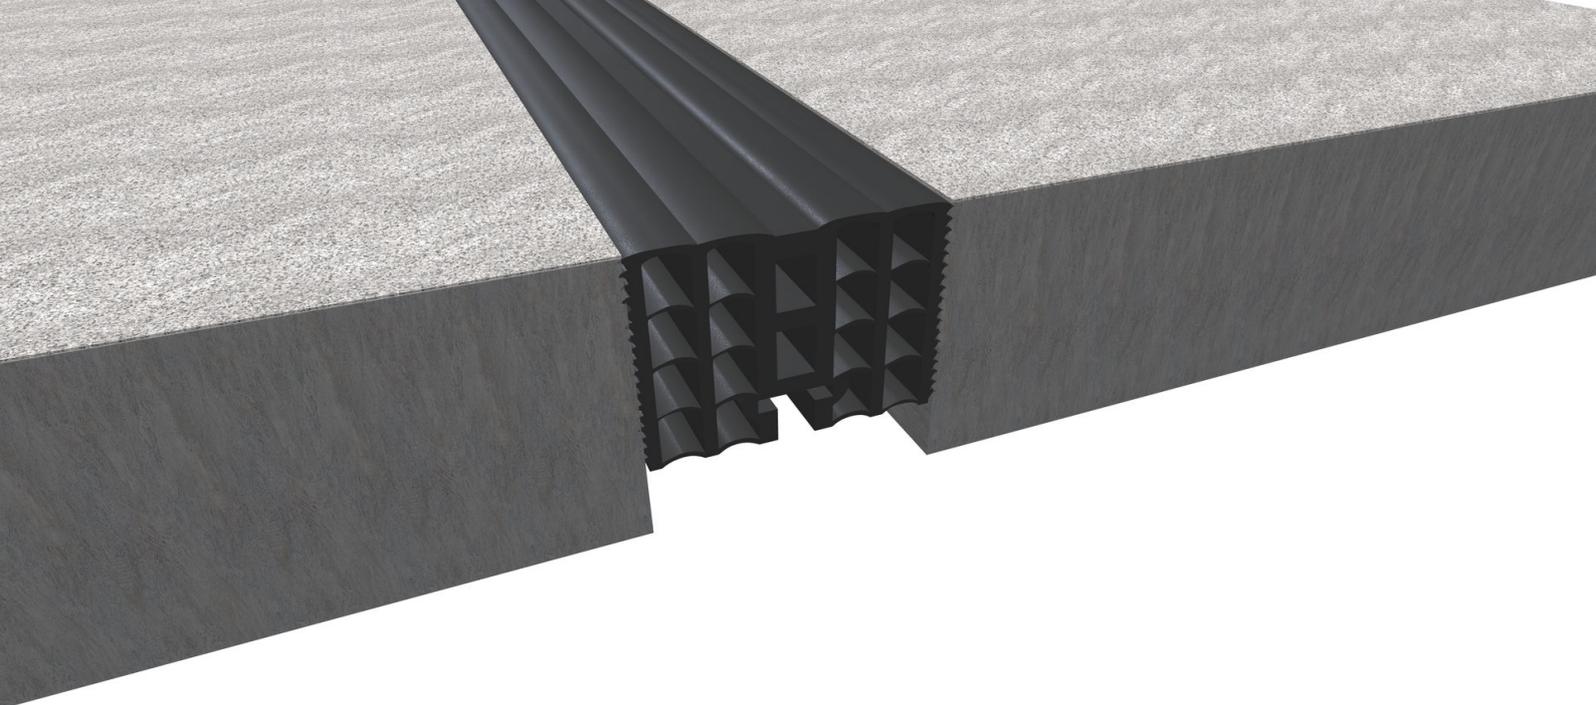

ЧЕРТЁЖ

