

ДЕФОРМИКС Р 16-170


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix Р 16-170 предназначен для устройства деформационных и монтажных швов в бетонных конструкциях, сэндвич-панелях и сборных металлоконструкциях; рассчитан на швы с рабочей шириной 110–150 мм при общей ширине профиля 170 мм. Вставной способ монтажа, прямое исполнение; возможна изготовление по заказу с изменением геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	150
Видимая ширина, мм	170
Ширина профиля, мм	170
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	вставной
Деформации, мм	← → 25 → ← 50



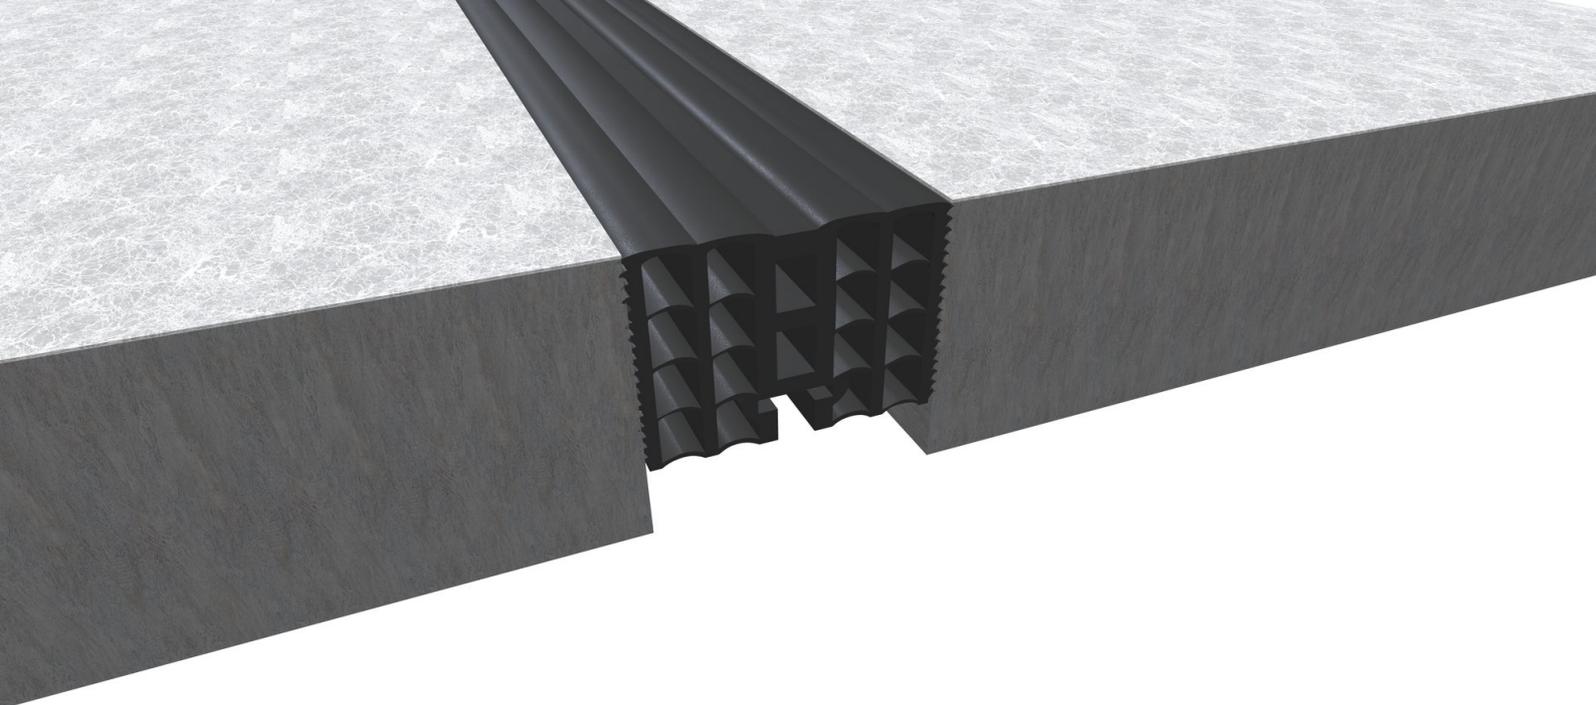

ЧЕРТЁЖ

