

# ДЕФОРМИКС Р 16-65


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Р 16-65 – алюминиевый вставной профиль прямого исполнения для устройства деформационных и технологических швов в монолитном бетоне, сэндвич-панелях и сборных металлоконструкциях; рассчитан на рабочую ширину шва 40–50 мм при конструктивной ширине профиля 65 мм; возможна изготовление по индивидуальным геометрическим параметрам, цвету и материалу.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	65
Ширина профиля, мм	65
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	вставной
Деформации, мм	← → 15   → ← 30



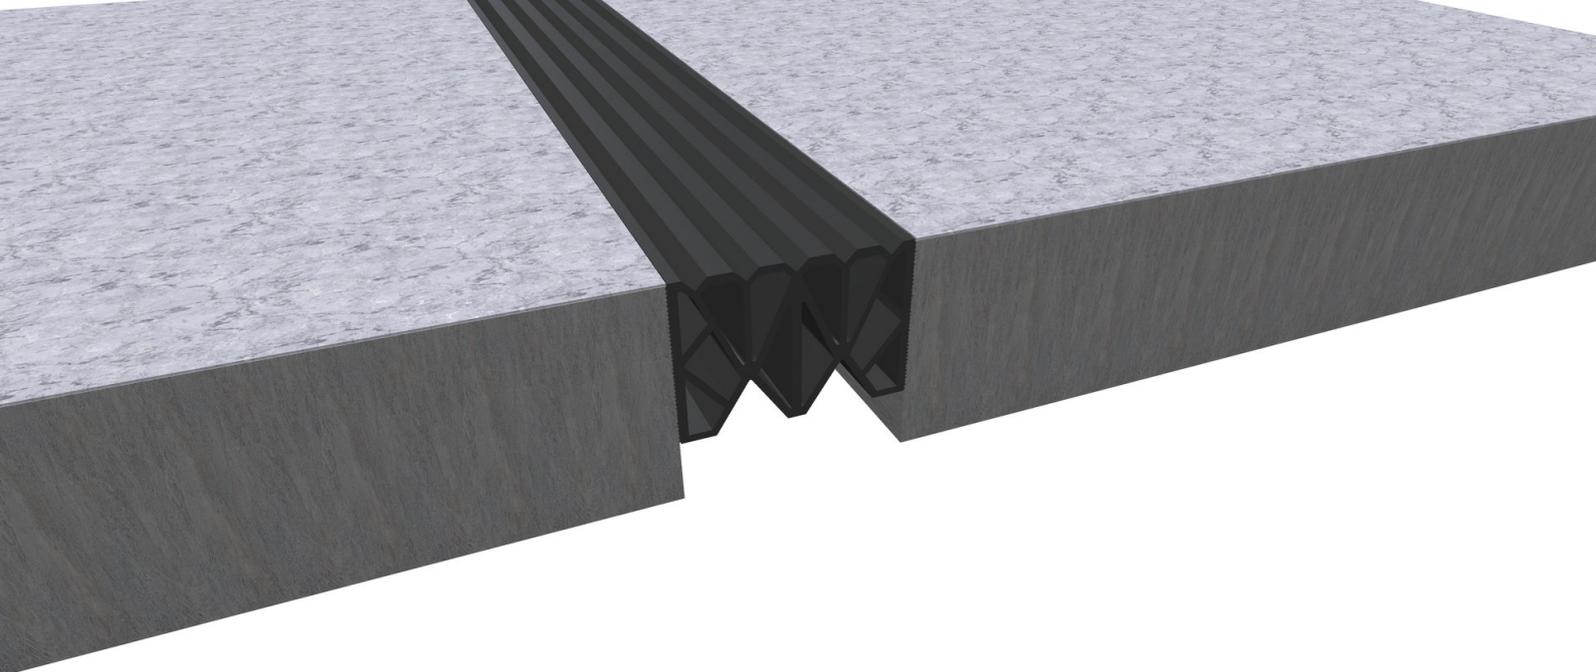

ЧЕРТЁЖ

