

ДЕФОРМИКС Р 18-10


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый деформационный профиль Deformix Р 18-10 предназначен для устройства компенсационных и температурных швов в железобетонных конструкциях, сэндвич-панелях и сборных металлоконструкциях; рабочая ширина шва 10 мм, габаритная ширина профиля 25 мм. Прямой вставной монтаж обеспечивает герметичное сопряжение элементов конструкции; возможна адаптация геометрии, цвета и материала изготовления по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--------------------|---------------|
| Ширина шва, мм | 10 |
| Видимая ширина, мм | 25 |
| Ширина профиля, мм | 25 |
| Тип профиля | прямой |
| Метод монтажа | вставной |
| Деформации, мм | ← → 5 → ← 5 |



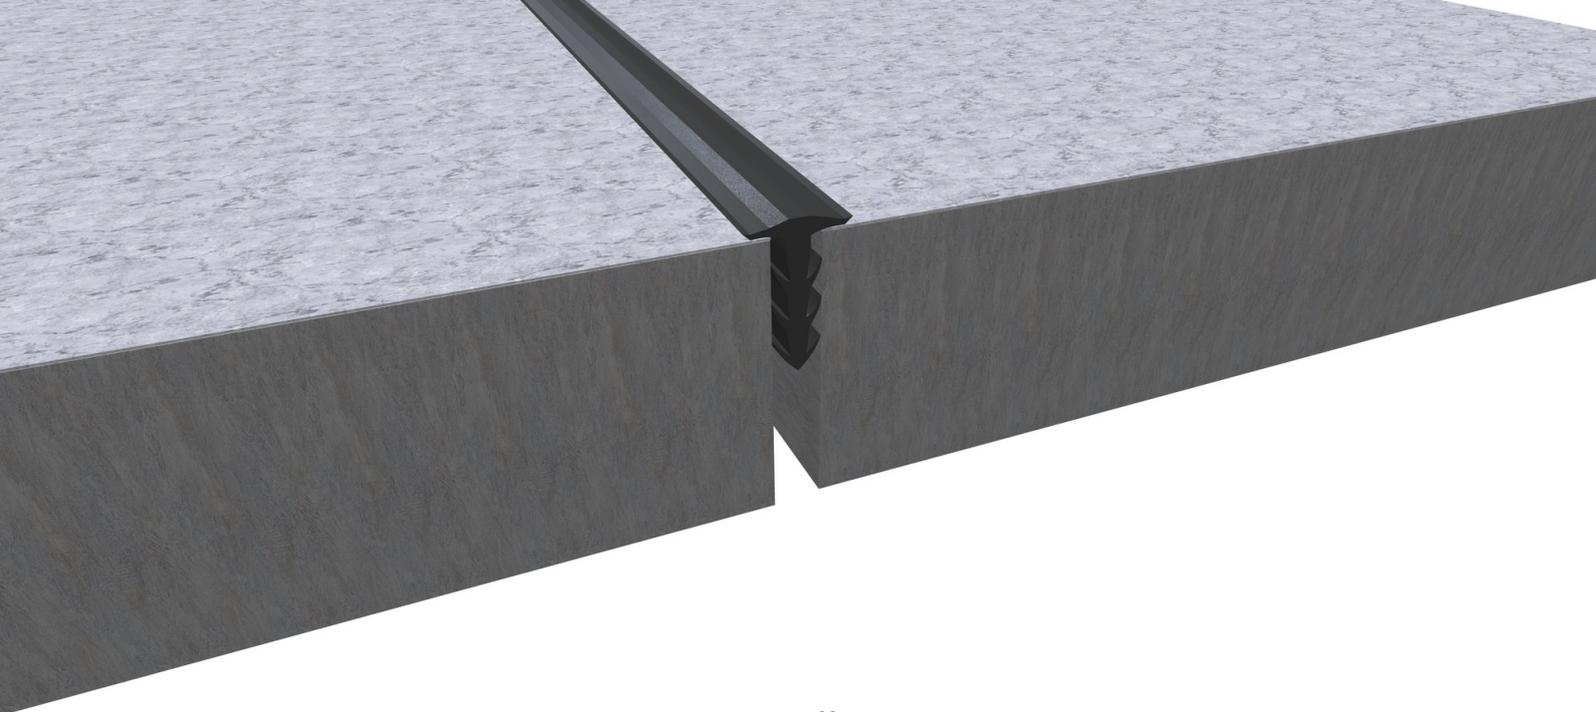

ЧЕРТЁЖ

