

ДЕФОРМИКС Р 18-20


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый шовный профиль Deformix Р 18-20 предназначен для устройства деформационных и монтажных швов в бетонных конструкциях, сэндвич-панелях и сборных металлоконструкциях при ширине шва 20 мм; конструктивная ширина профиля 40 мм, тип – прямой, метод монтажа – вставной. Возможна модификация геометрии, цвета и материала изготовления по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	20
Видимая ширина, мм	40
Ширина профиля, мм	40
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	вставной
Деформации, мм	← → 10 → ← 10



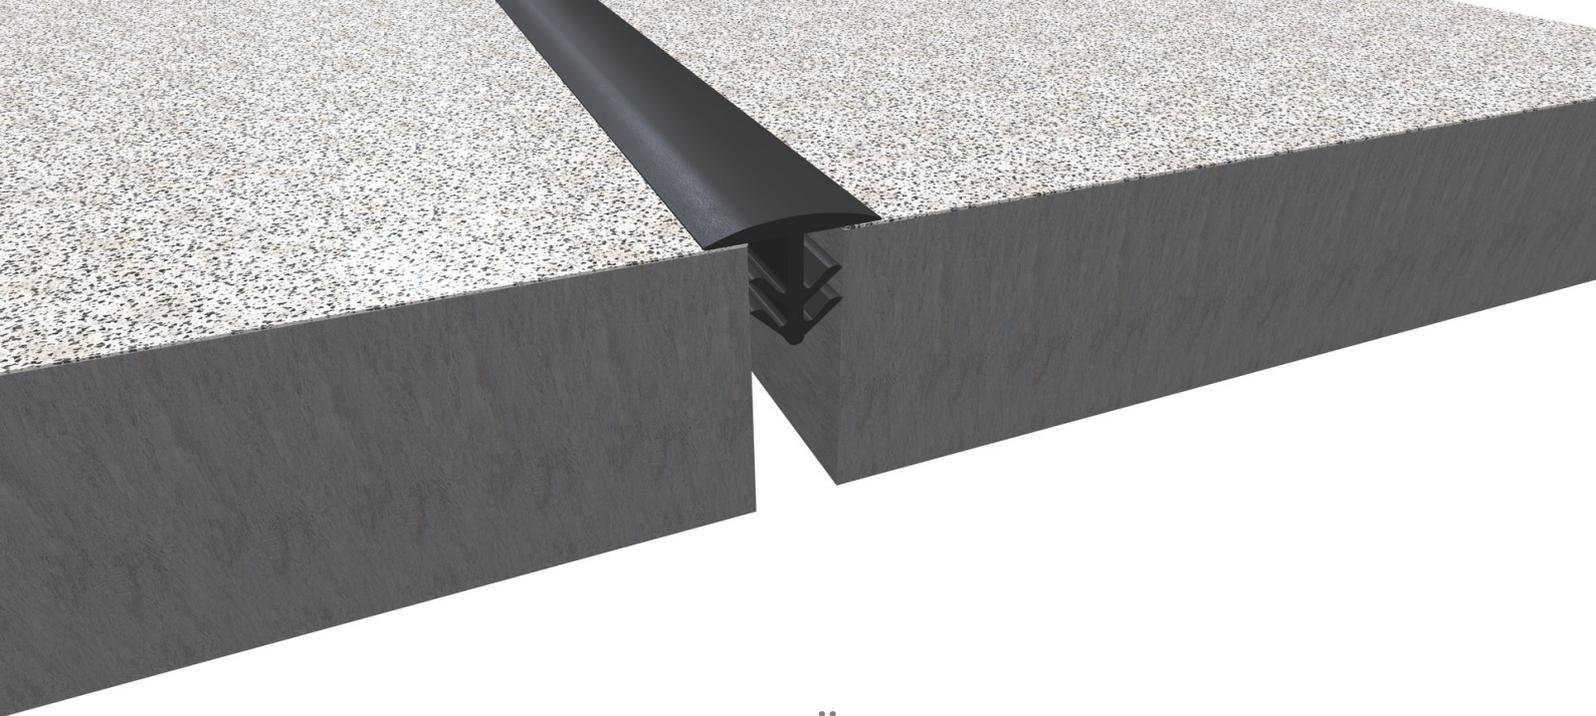

ЧЕРТЁЖ

