

# ДЕФОРМИКС Р 18-50


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix P 18-50 – вставной ПВХ уплотнительный профиль для герметизации деформационных и монтажных швов в бетонных конструкциях, сэндвич-панелях и сборных металлоконструкциях; рассчитан на рабочий зазор 50 мм при конструкционной ширине профиля 75 мм, прямая модификация; возможна серийная или специализированная доработка геометрии, цвета и материала по заказу.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	75
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	вставной
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



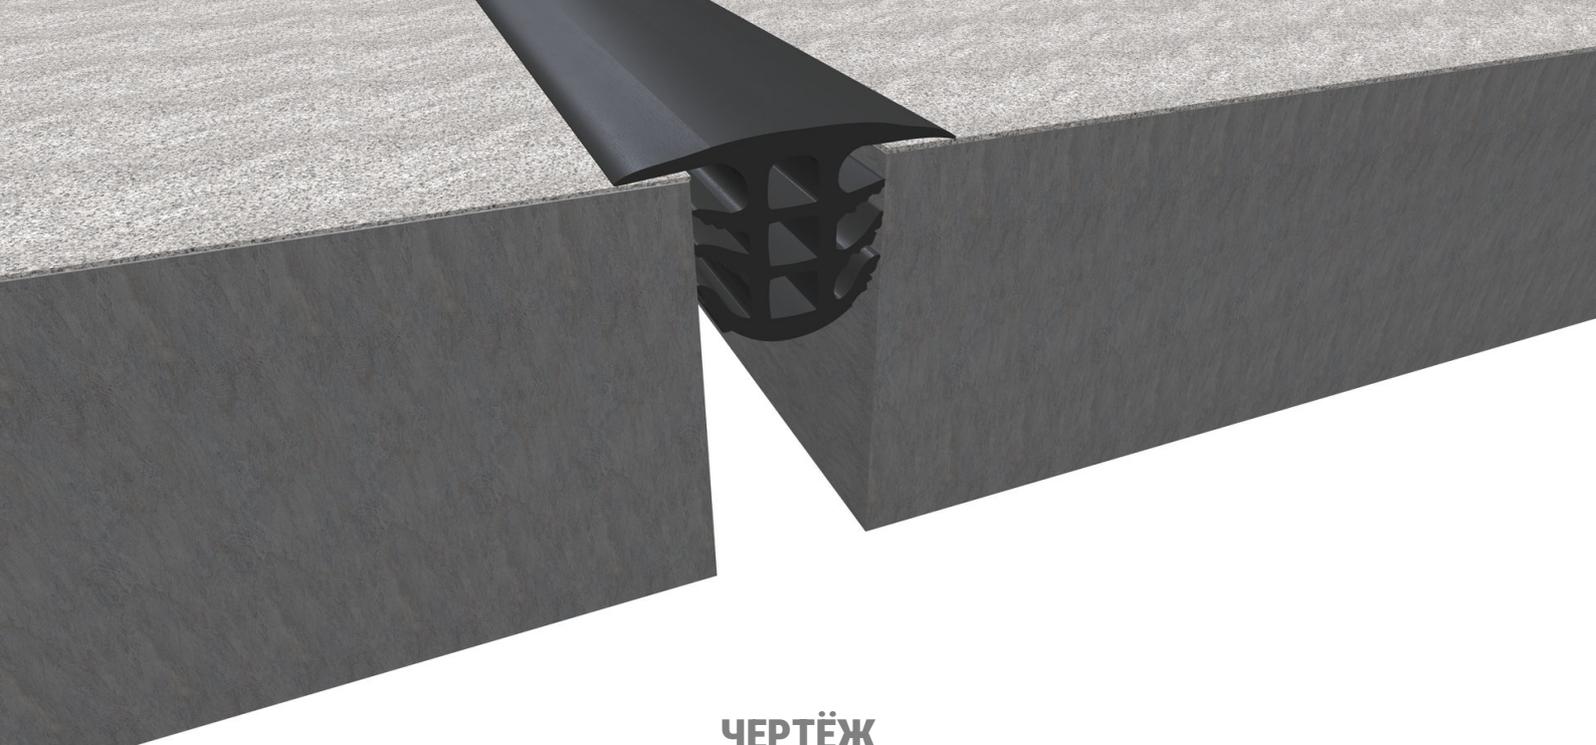

## ЧЕРТЁЖ

