



ДЕФОРМИКС Р 19-50

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Уплотнительный профиль Deformix Р 19-50 – ПВХ-вставка прямой конфигурации для герметизации деформационных и монтажных швов в железобетонных конструкциях, сэндвич-панелях и сборных металлоконструкциях; рассчитан на зазор 50 мм, допускается изготовление под заказ по геометрии, цвету и материалу.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	вставной
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные





ЧЕРТЁЖ

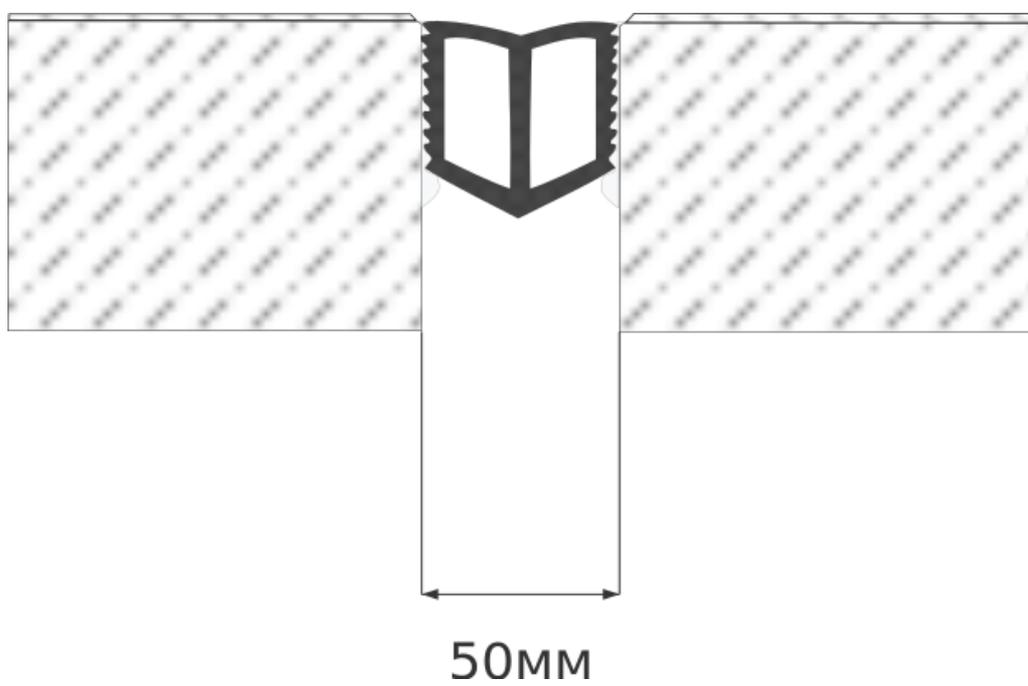

50mm

