

ДЕФОРМИКС Р 20-15


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Р 20-15 – ПВХ-уплотнительный профиль прямой конфигурации для вставного герметизирования деформационных и монтажных швов шириной 15 мм в бетонных конструкциях, сэндвич-панелях и сборных металлоконструкциях; рабочая ширина 25 мм, возможна заказная модификация геометрии, цвета и материала.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	15
Видимая ширина, мм	25
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	вставной
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



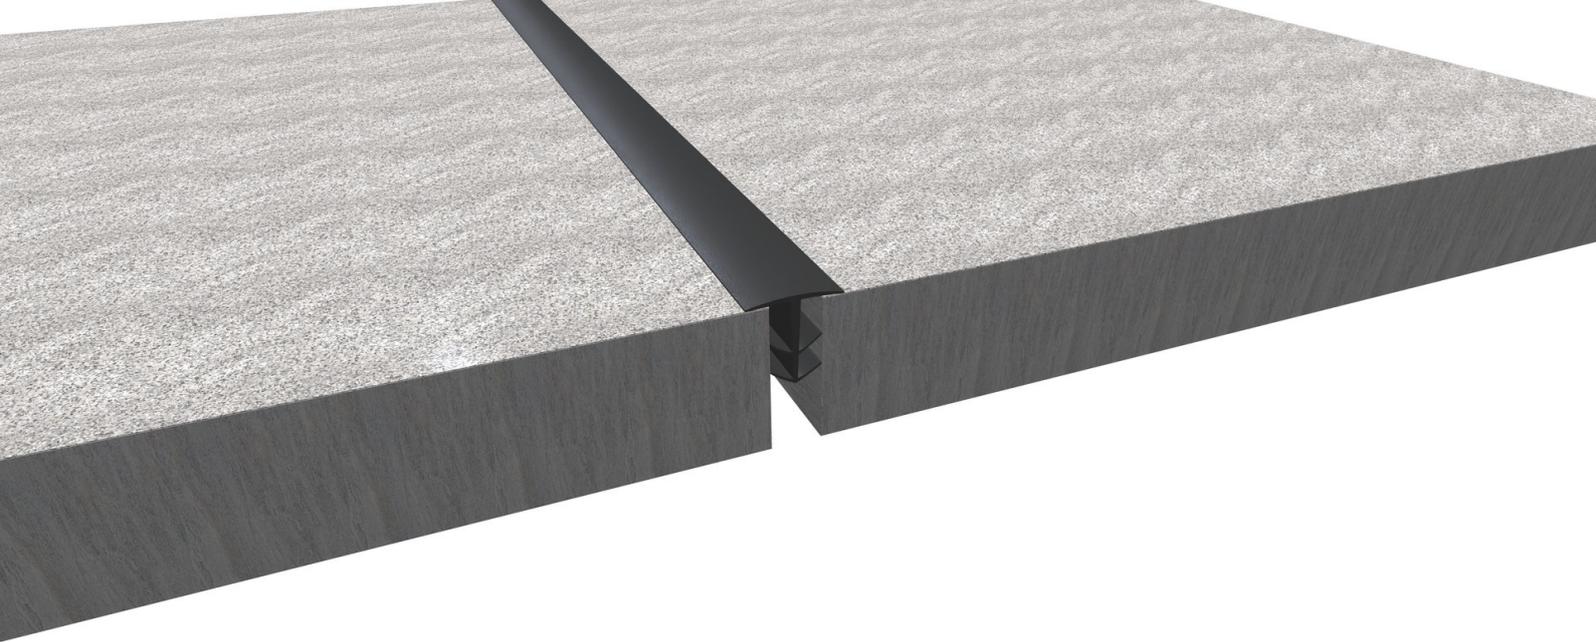

ЧЕРТЁЖ

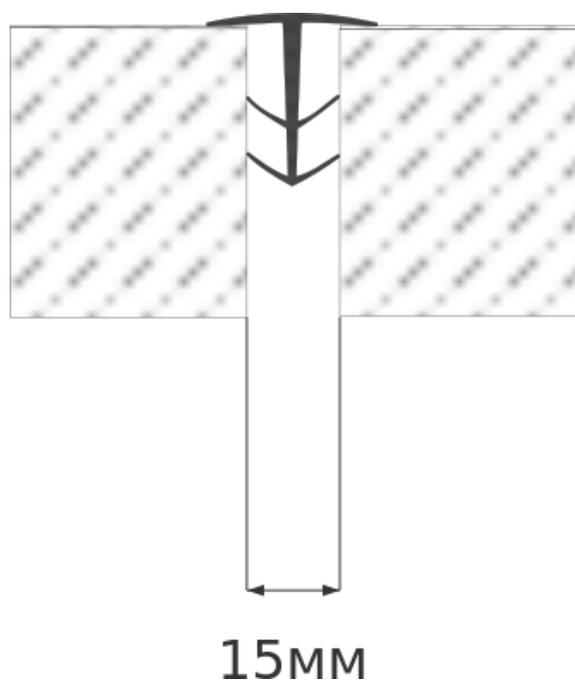

15mm

