

ДЕФОРМИКС Р 20-20


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Р 20-20 – уплотнительный ПВХ-профиль для герметизации деформационных и монтажных швов в бетонных конструкциях, сэндвич-панелях и сборных металлоконструкциях; рассчитан на рабочую ширину шва 20 мм, номинальная ширина профиля 30 мм, вставной метод монтажа, тип – прямой; возможна изготовление по заказу с изменением геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	20
Видимая ширина, мм	30
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	вставной
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



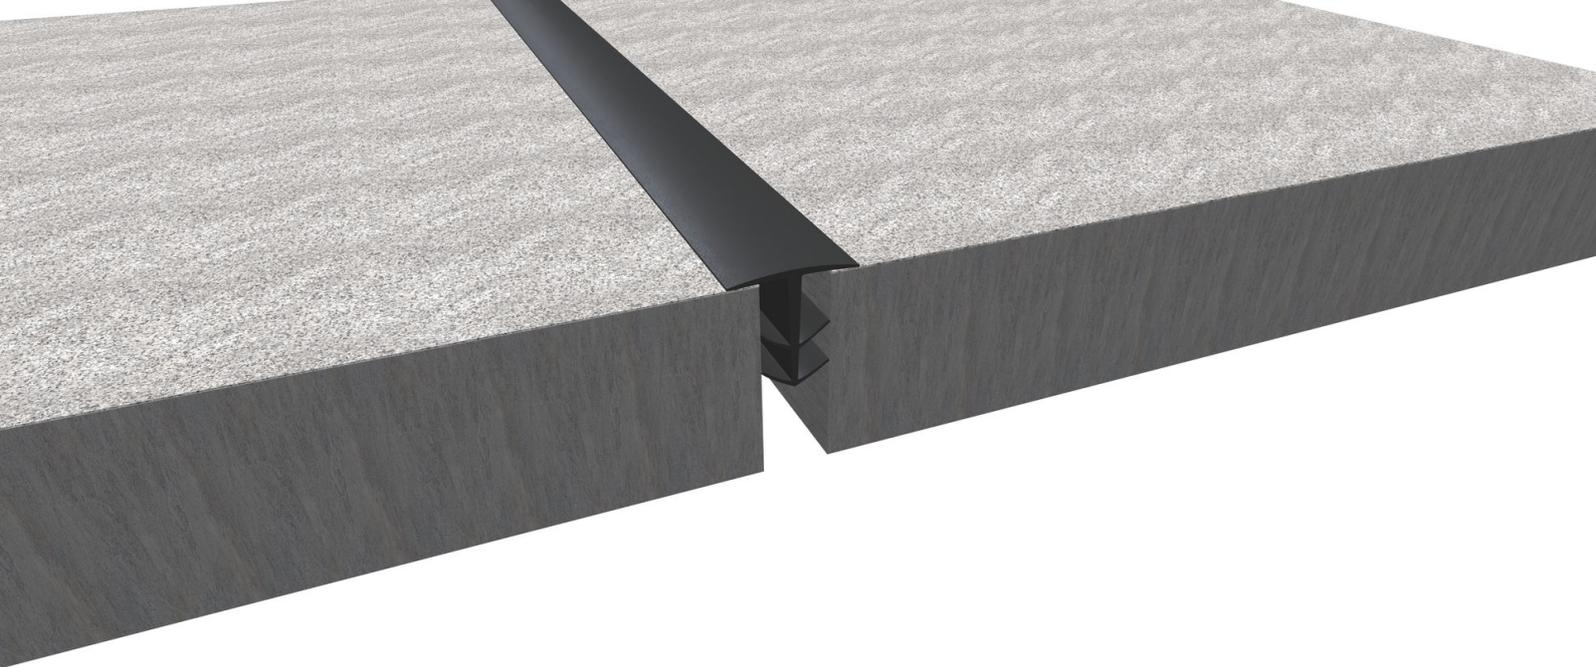

ЧЕРТЁЖ

