



ДЕФОРМИКС Р 22-30


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Р 22-30 – эластомерный уплотнительный профиль из резины для герметизации деформационных и монтажных швов в железобетонных конструкциях, сэндвич-панелях и сборных металлоконструкциях; предназначен для конструктивного зазора 30 мм. Номинальная ширина профиля 55 мм, метод монтажа – вставной, тип (модификация) – прямой; возможна индивидуальная доработка геометрии, цвета и материала по техническому заданию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	30
Видимая ширина, мм	55
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	вставной



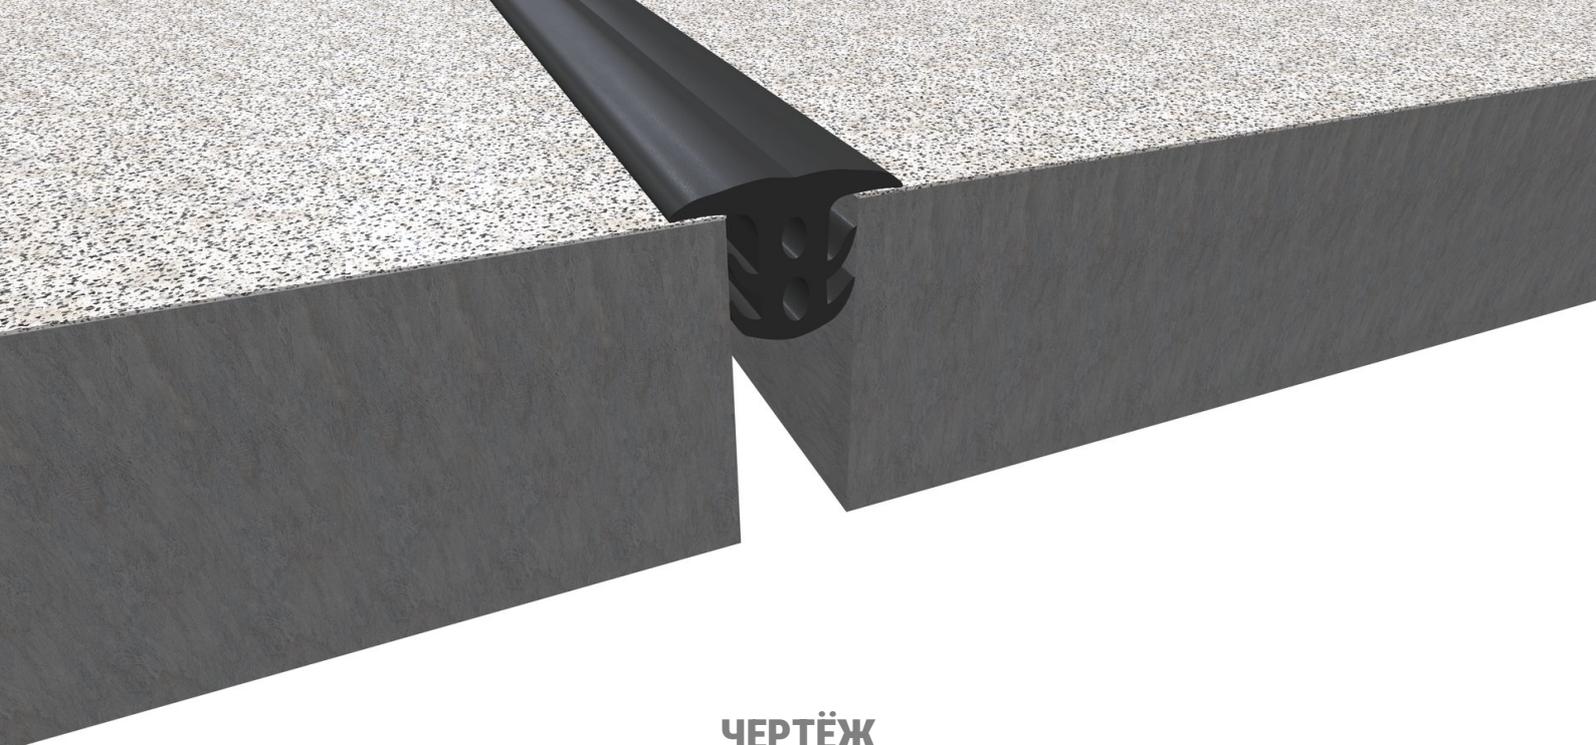

ЧЕРТЁЖ

