

# ДЕФОРМИКС Р 22-60


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Р 22-60 – эластомерный вставной уплотнительный профиль для герметизации деформационных и монтажных швов в монолитных и сборных железобетонных конструкциях, сэндвич-панелях и металлоконструкциях. Расчётный рабочий зазор 60 мм, габаритная ширина профиля 75 мм, прямая геометрия; возможно изготовление по заказу (геометрия, цвет, материал).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	60
Видимая ширина, мм	75
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	вставной



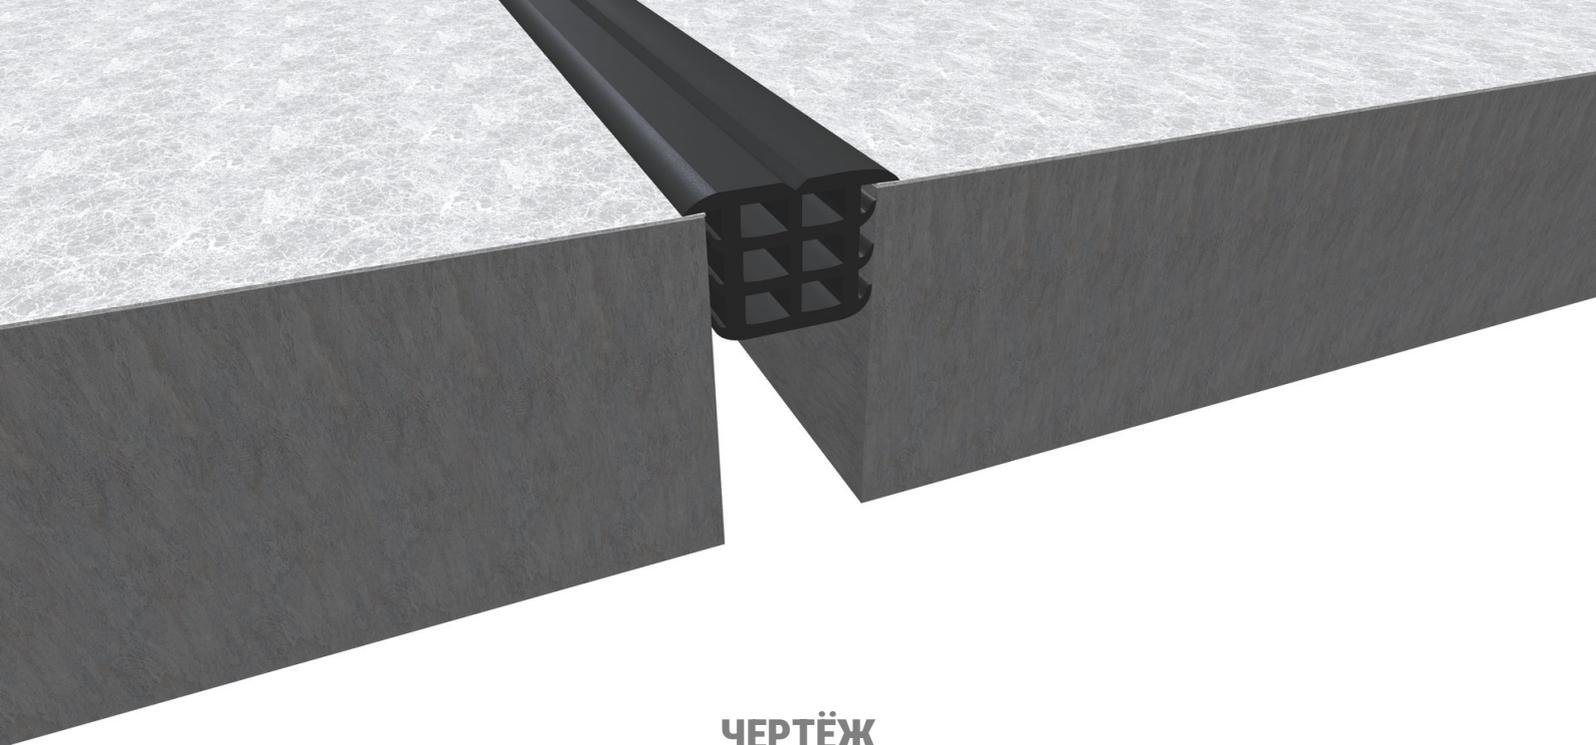

### ЧЕРТЁЖ

