



ДЕФОРМИКС Р 30-20/010


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix P 30-20/010 - профиль, производящийся из алюминия. Данный материал используется специально для устройства деформационных швов в полу под плитку, керамогранит. Для швов шириной 6 мм. Ширина профиля - 10. Метод монтажа - закладной. Тип (модификация) - прямой. Возможна модификация изделия (геометрические размеры, цвет, материал изготовления) под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	6
Видимая ширина, мм	10
Ширина профиля, мм	52
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	19
Деформации, мм	← → 2 → ← 2
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



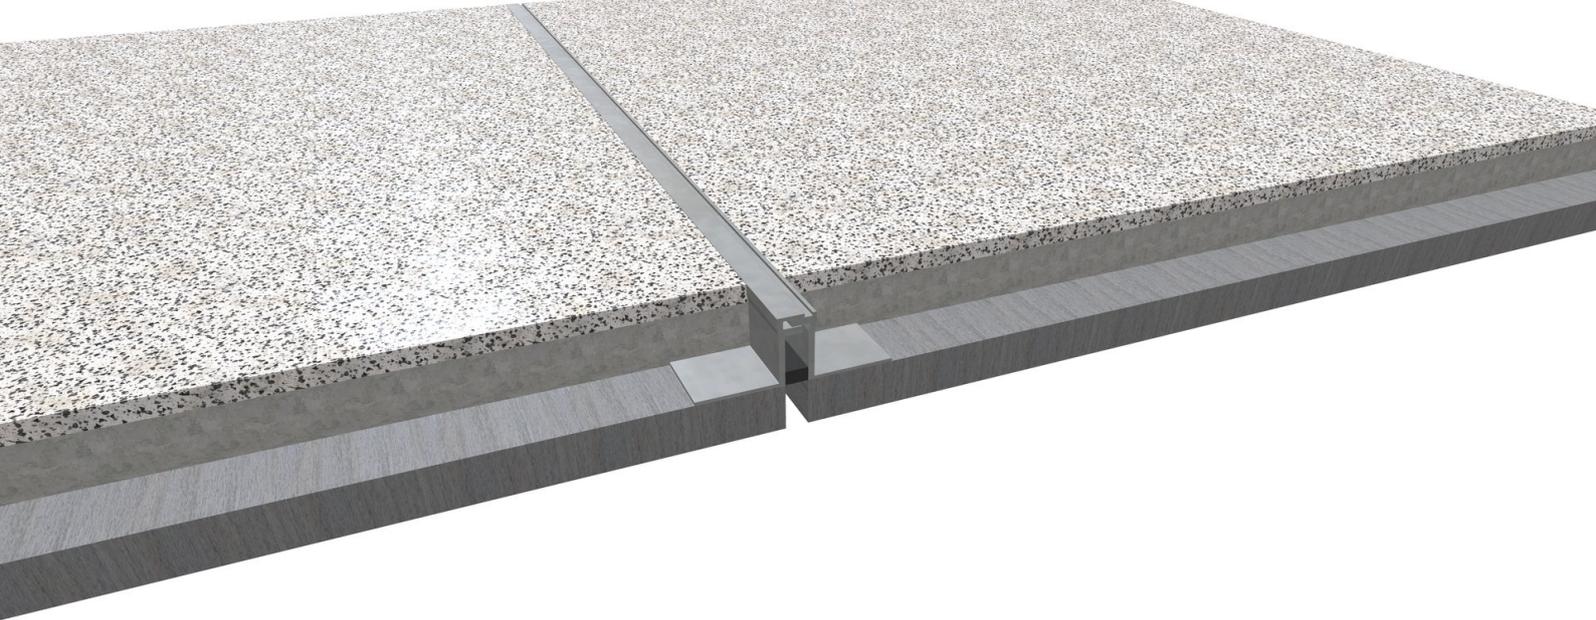

ЧЕРТЁЖ

