

ДЕФОРМИКС Р 31-22/20


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Р 31-22/20 - профиль, изготавливающийся из алюминия. Профиль разработан специально для устройства деформационных швов в полу под плитку, керамогранит. Для швов шириной 18 мм. Ширина профиля - 20. Метод монтажа - закладной. Тип (модификация) - прямой. Возможна модификация изделия (геометрические размеры, цвет, материал изготовления) под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	18
Видимая ширина, мм	20
Ширина профиля, мм	55
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	22
Деформации, мм	← → 2 → ← 2
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



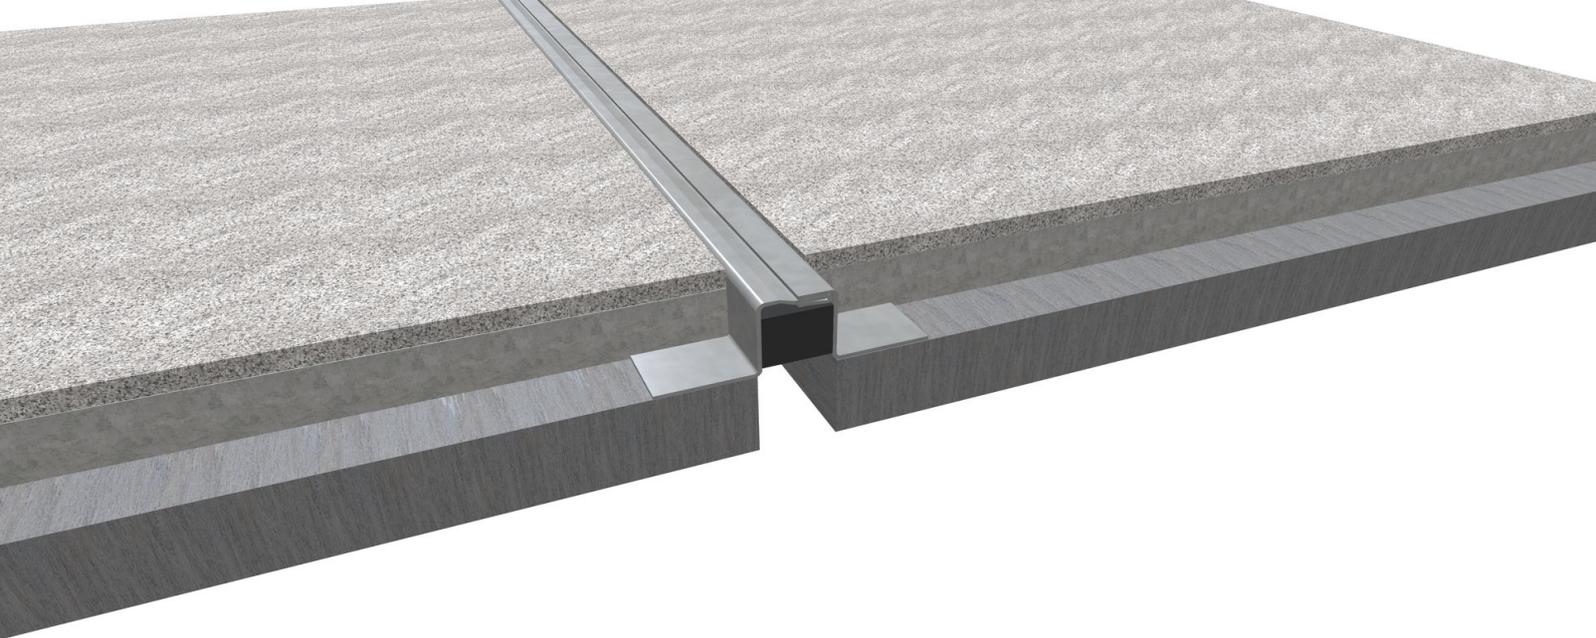

ЧЕРТЁЖ

