

# ДЕФОРМИКС Р 31-60/20


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Р 31-60/20 - профиль, изготавливающийся из алюминия. Данный материал используется специально для устройства деформационных швов в полу под плитку, керамогранит. Для швов шириной 18 мм. Ширина профиля - 20. Метод монтажа - закладной. Тип (модификация) - прямой. Возможна модификация изделия (геометрические размеры, цвет, материал изготовления) под заказ.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	18
Видимая ширина, мм	20
Ширина профиля, мм	80
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	60
Деформации, мм	← → 2   → ← 2
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



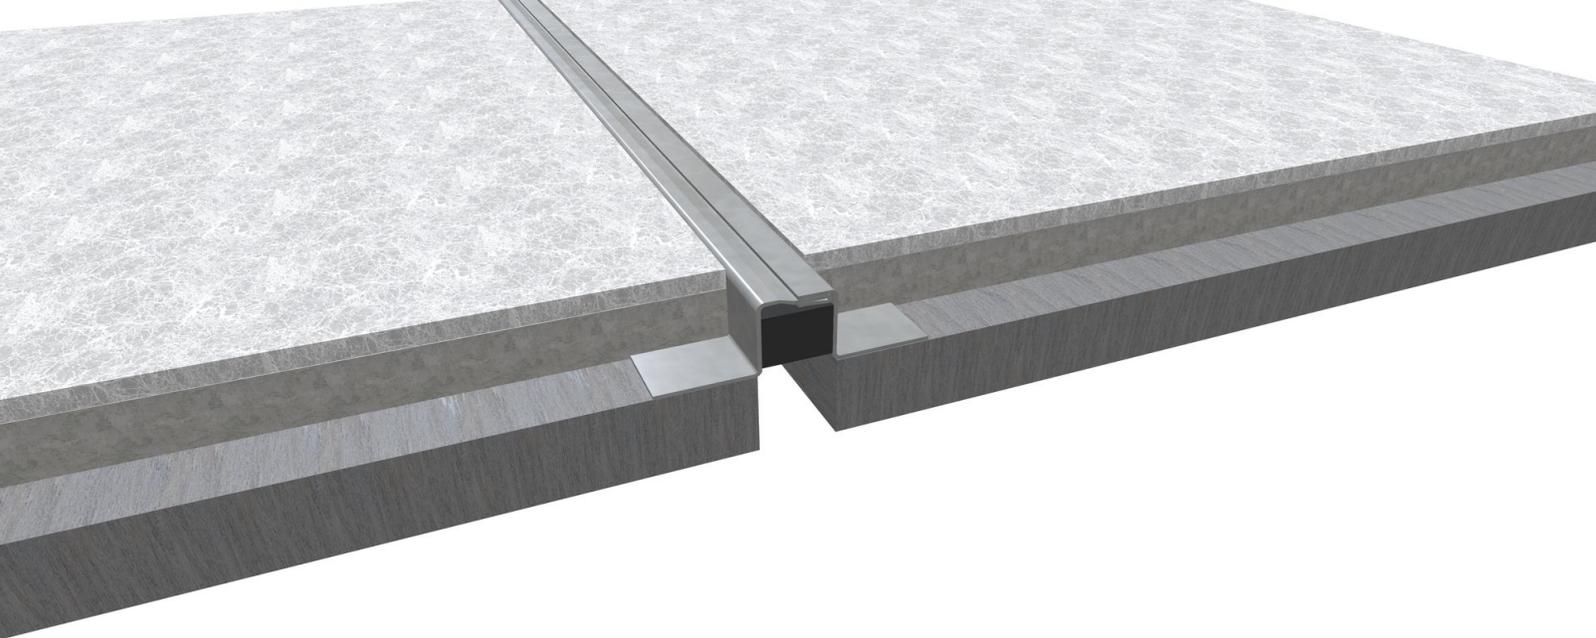

## ЧЕРТЁЖ

