

ДЕФОРМИКС С 16-070


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix C 16-070 – алюминиевый прямой накладной профиль для устройства деформационных швов в стенах и фасадах; рассчитан на рабочие зазоры 10–15 мм, ширина профиля 70 мм; возможна заказная модификация геометрии, цвета и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	15
Видимая ширина, мм	70
Ширина профиля, мм	70
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 5 → ← 15



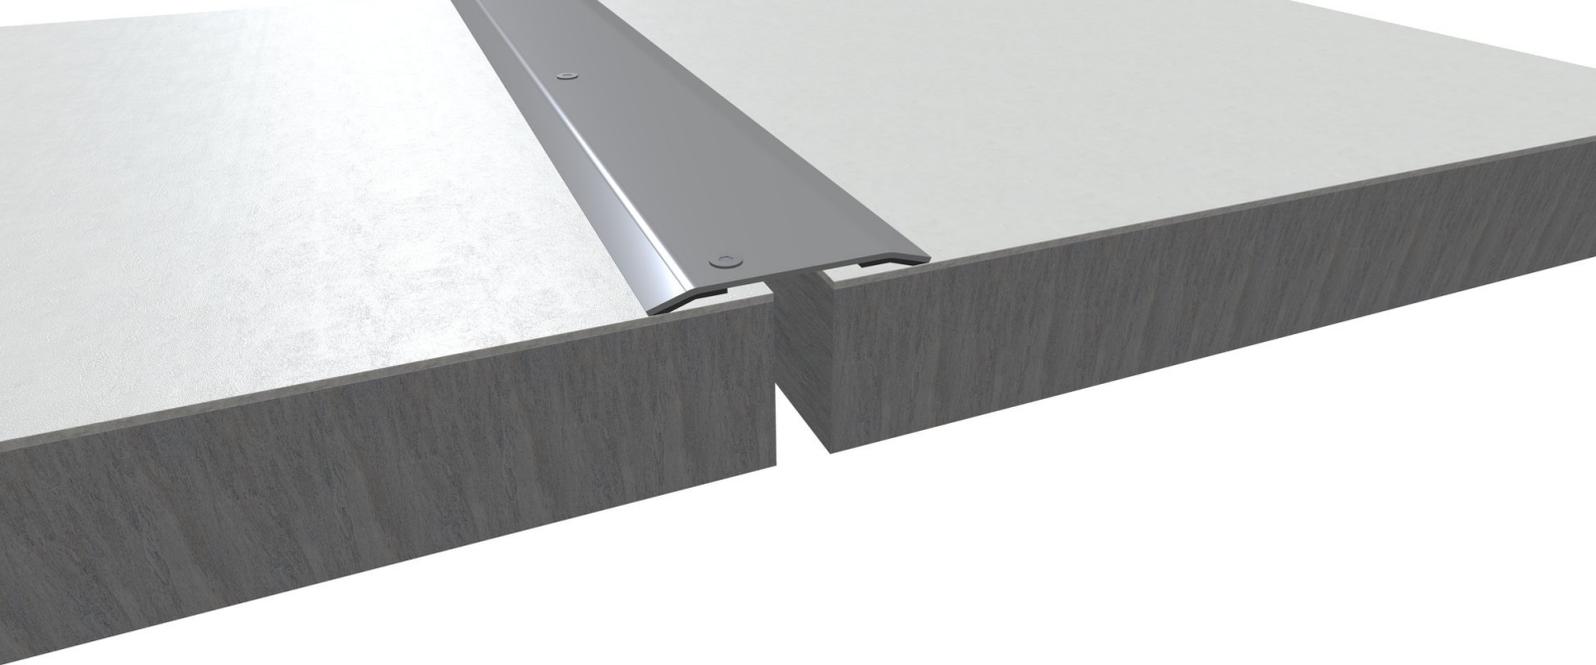

ЧЕРТЁЖ

