

ДЕФОРМИКС С 16-100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix C 16-100 – алюминиевый накладной профиль для устройства деформационных швов в стенах и фасадах; рассчитан на рабочие зазоры 20–35 мм, ширина профиля 100 мм, модификация – прямая. Конструктивно возможна изготовление по индивидуальным геометрическим размерам, цветовому исполнению и материалу изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	35
Видимая ширина, мм	100
Ширина профиля, мм	100
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 7 → ← 35



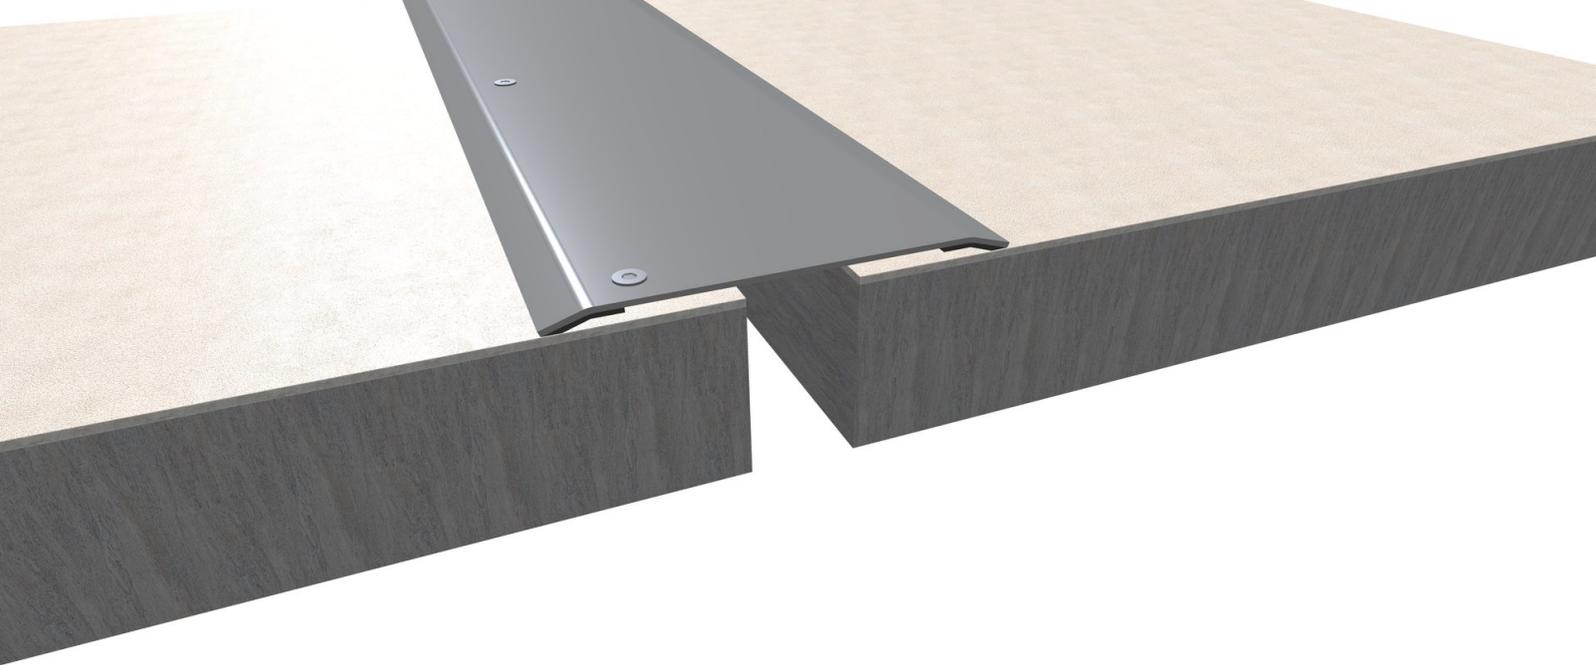

ЧЕРТЁЖ

