

# ДЕФОРМИКС С 16-150


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый накладной профиль Deformix C 16-150 предназначен для формирования деформационных швов в стеновых и фасадных конструкциях с рабочей шириной шва 50–75 мм; конструктивная ширина профиля 150 мм, прямая модификация, возможна индивидуальная адаптация геометрии, цвета и материала изготовления под заказ.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	75
Видимая ширина, мм	150
Ширина профиля, мм	150
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 15   → ← 75



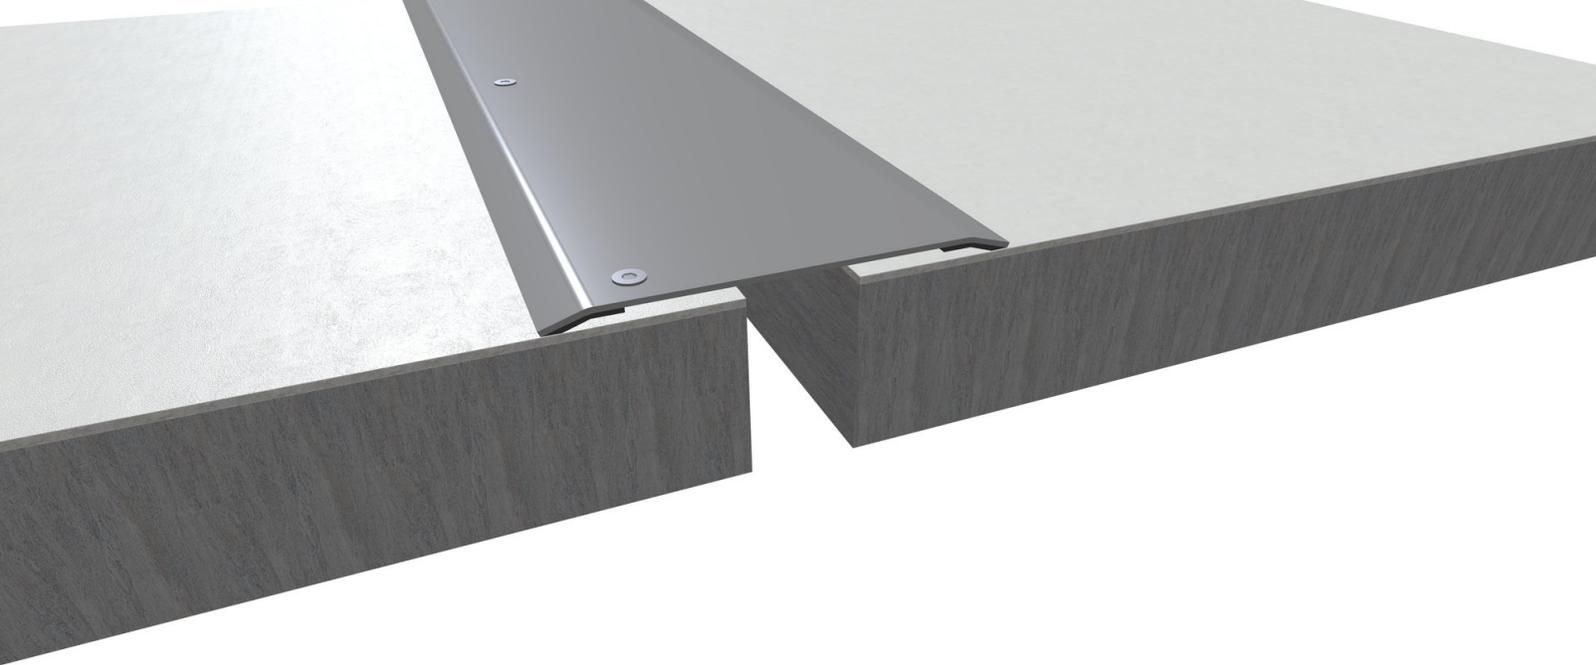

## ЧЕРТЁЖ

