

ДЕФОРМИКС С 16-250


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix C 16-250 – алюминиевый накладной профиль прямой конфигурации для устройства деформационных швов в стенах и фасадах; рабочий зазор 120–165 мм, номинальная ширина профиля 250 мм; возможна адаптация геометрии, цвета и материала по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	165
Видимая ширина, мм	250
Ширина профиля, мм	250
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 25 → ← 165



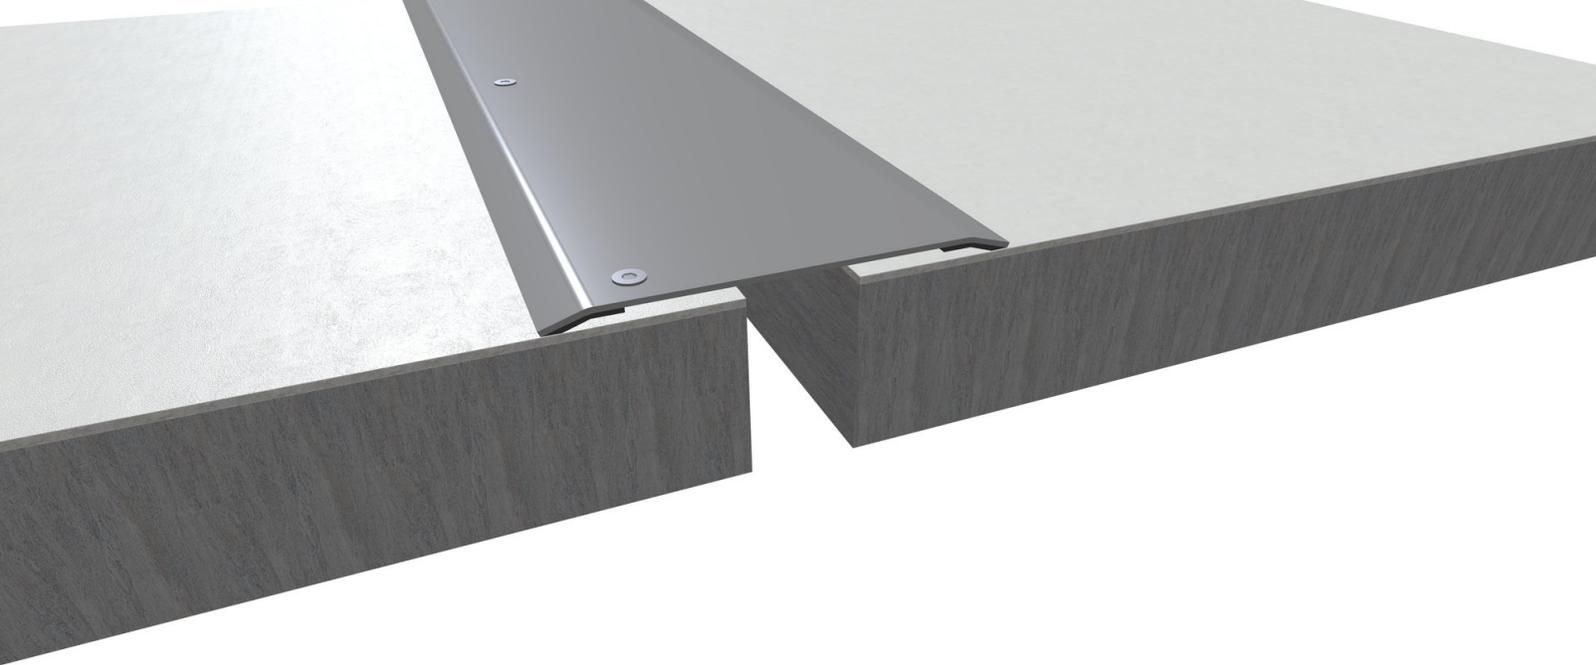

ЧЕРТЁЖ

