

ДЕФОРМИКС С 16-300


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix C 16-300 – алюминиевый накладной профиль для устройства деформационных швов в стенах и фасадах, рассчитанный на заполнение зазоров 170–200 мм; рабочая ширина профиля 300 мм, прямая модификация, возможна индивидуальная адаптация геометрии, цвета и материала под техническое задание.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	200
Видимая ширина, мм	300
Ширина профиля, мм	300
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 40 → ← 130



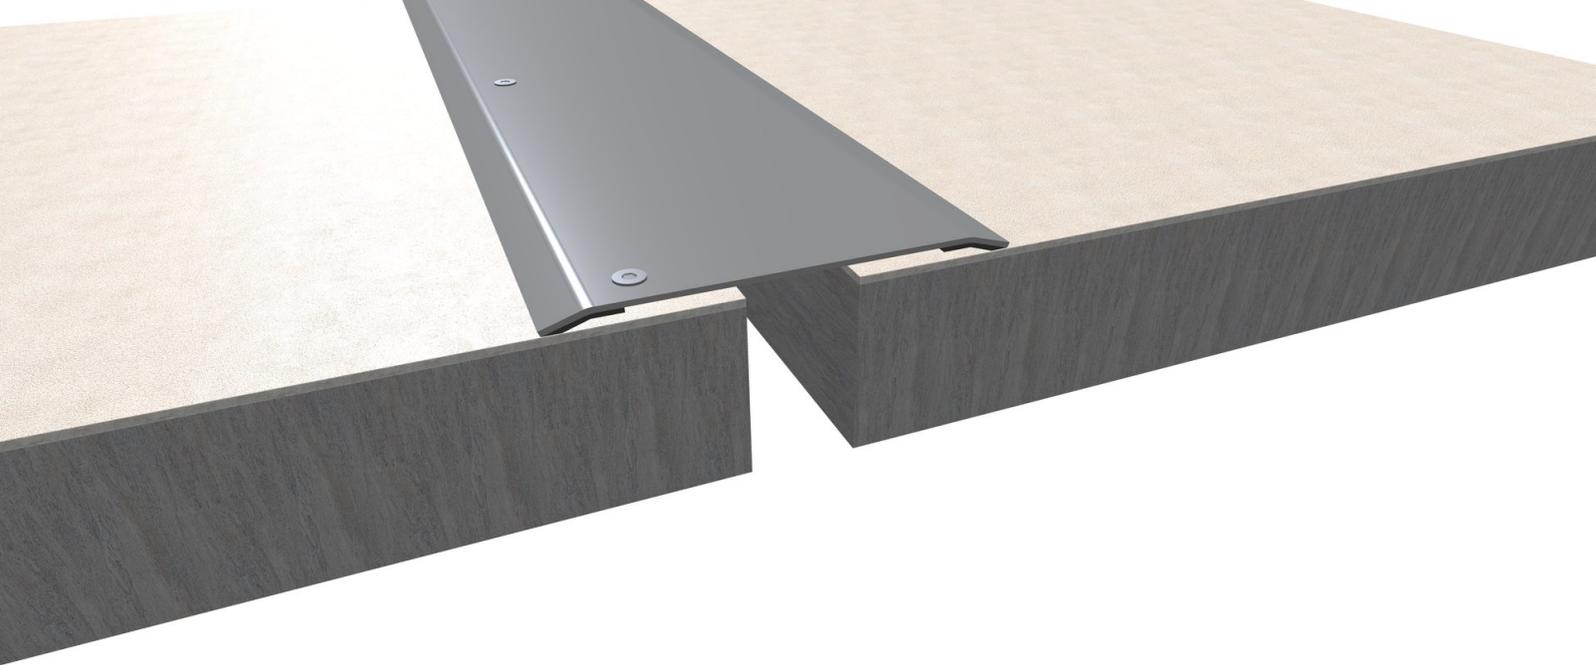

ЧЕРТЁЖ

