

ДЕФОРМИКС С 16-УГЛ/200


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый угловой профиль Deformix С 16-УГЛ/200 предназначен для формирования деформационных швов в стеновых и фасадных конструкциях; рассчитан на рабочие зазоры 80–120 мм, обеспечивает накладной монтаж, допускает изготовление по индивидуальным геометрическим размерам, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	120
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 20 → ← 120



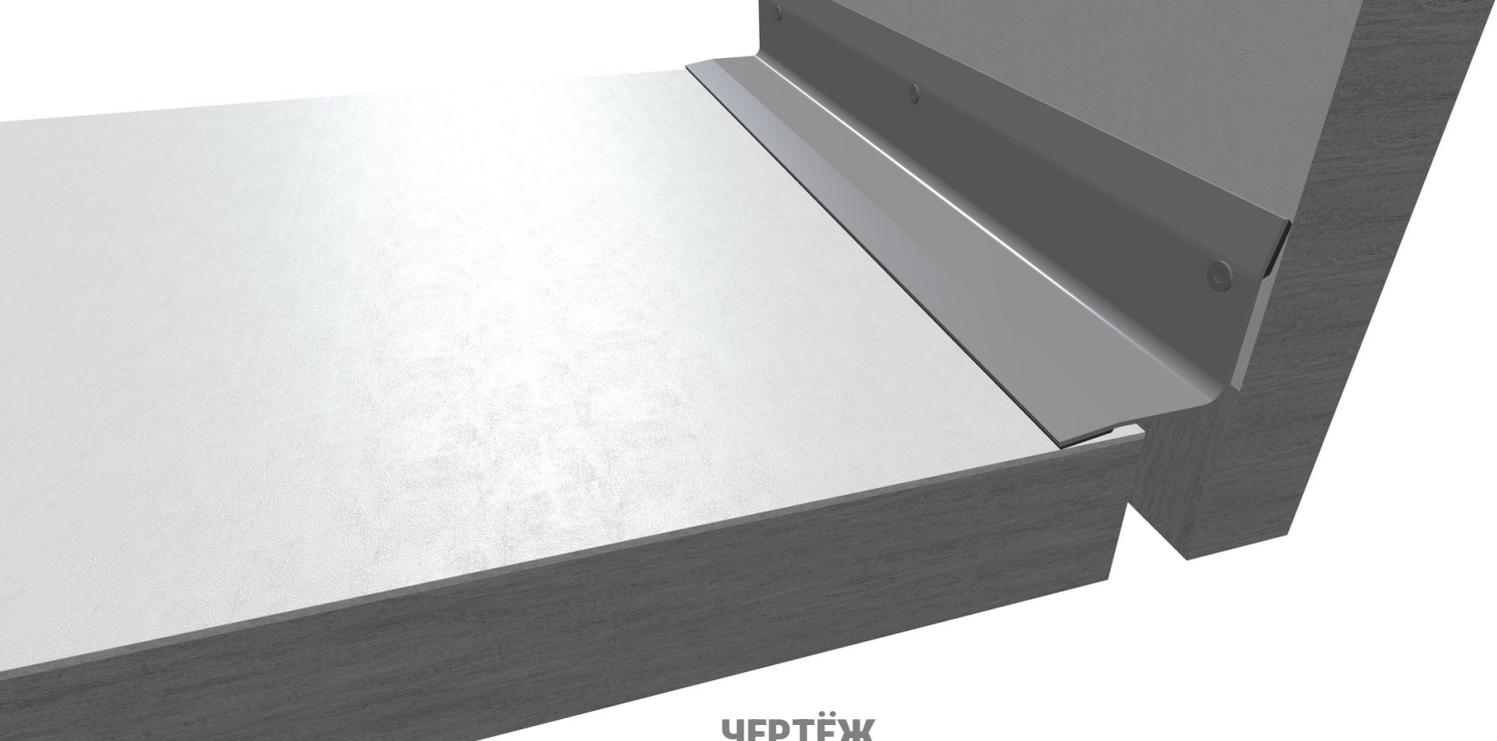

ЧЕРТЁЖ

