



ДЕФОРМИКС С 16-УГЛ/250


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix C 16-УГЛ/250 – алюминиевый угловой профиль для устройства деформационных швов в стенах и фасадах, обеспечивает компенсацию температурно-конструктивных перемещений в швах шириной 120–165 мм; накладной монтаж; возможна поставка по индивидуальным параметрам (геометрия, цвет, материал).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	165
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 25 → ← 165



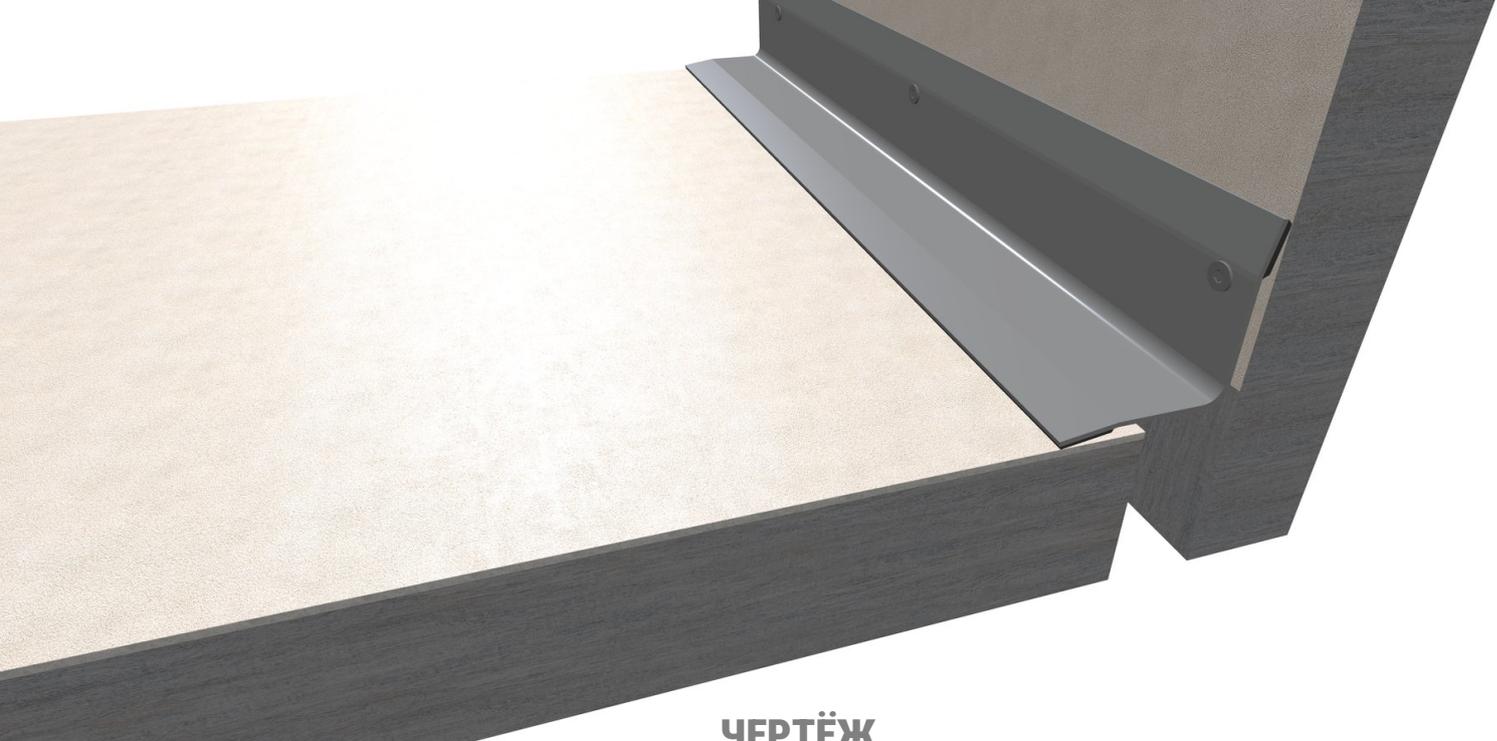

ЧЕРТЁЖ

