

ДЕФОРМИКС С 16-УГЛ/300


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Угловой алюминиевый профиль Deformix С 16-УГЛ/300 для накладного устройства деформационных (температурно-усадочных) швов в стеновых и фасадных конструкциях с рабочей шириной 170–200 мм; возможно изготовление по индивидуальным геометрическим размерам, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	200
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 40 → ← 130



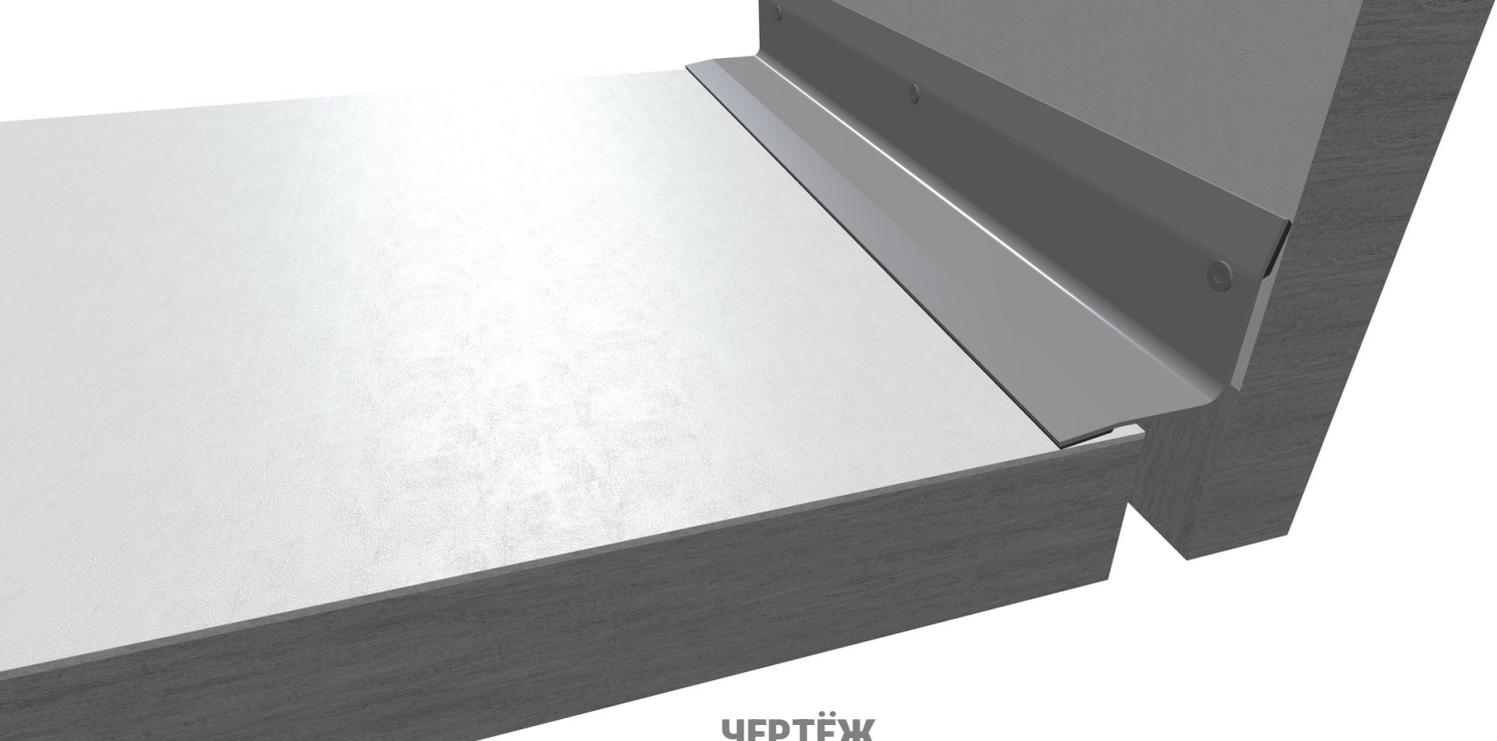

ЧЕРТЁЖ

