


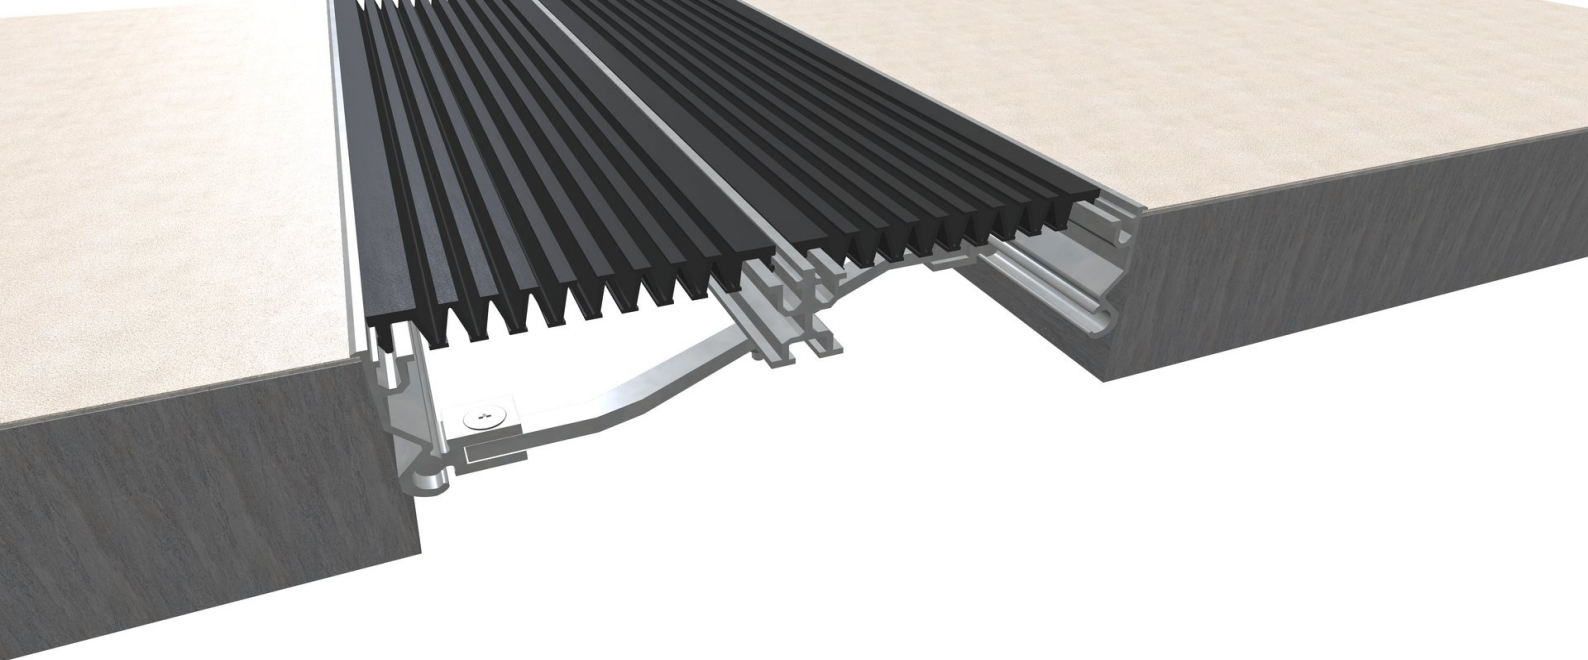

ДЕФОРМИКС С 20-150


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix C 20-150 — вставной прямой алюминиевый профиль для организации деформационных швов в стеновых и фасадных конструкциях с номинальной рабочей шириной шва 150 мм и габаритной шириной профиля 155 мм; возможна изготовление по заказу с изменением геометрии, цветового исполнения и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Ширина шва, мм	150
Видимая ширина, мм	155
Ширина профиля, мм	155
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	вставной
Деформации, мм	← → 75 → ← 100 ↑ ↓ 50



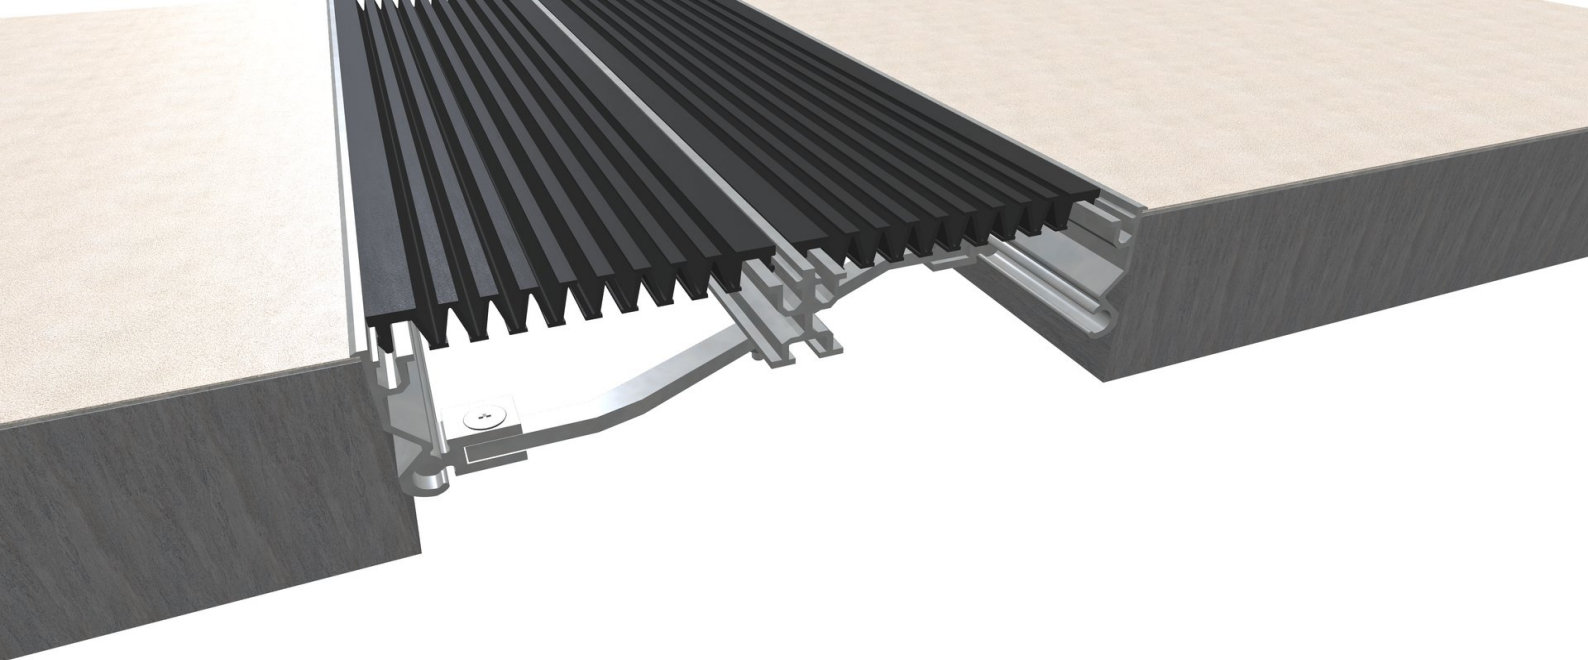

ЧЕРТЁЖ

155мм

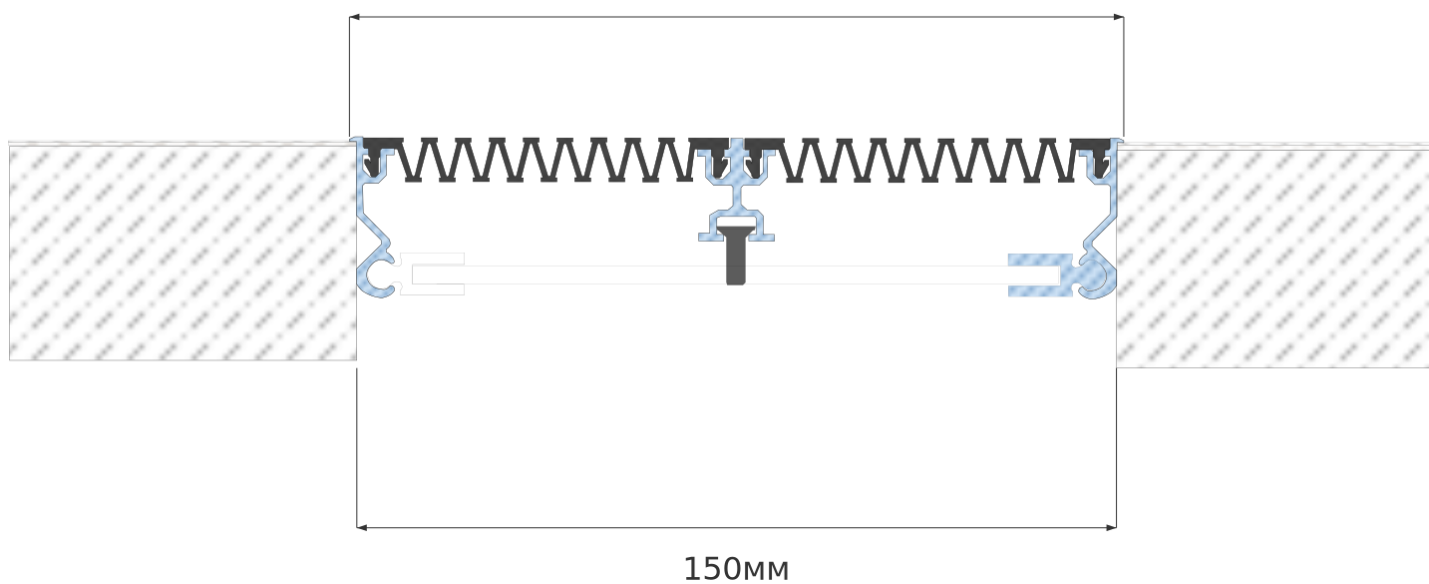

150мм

