


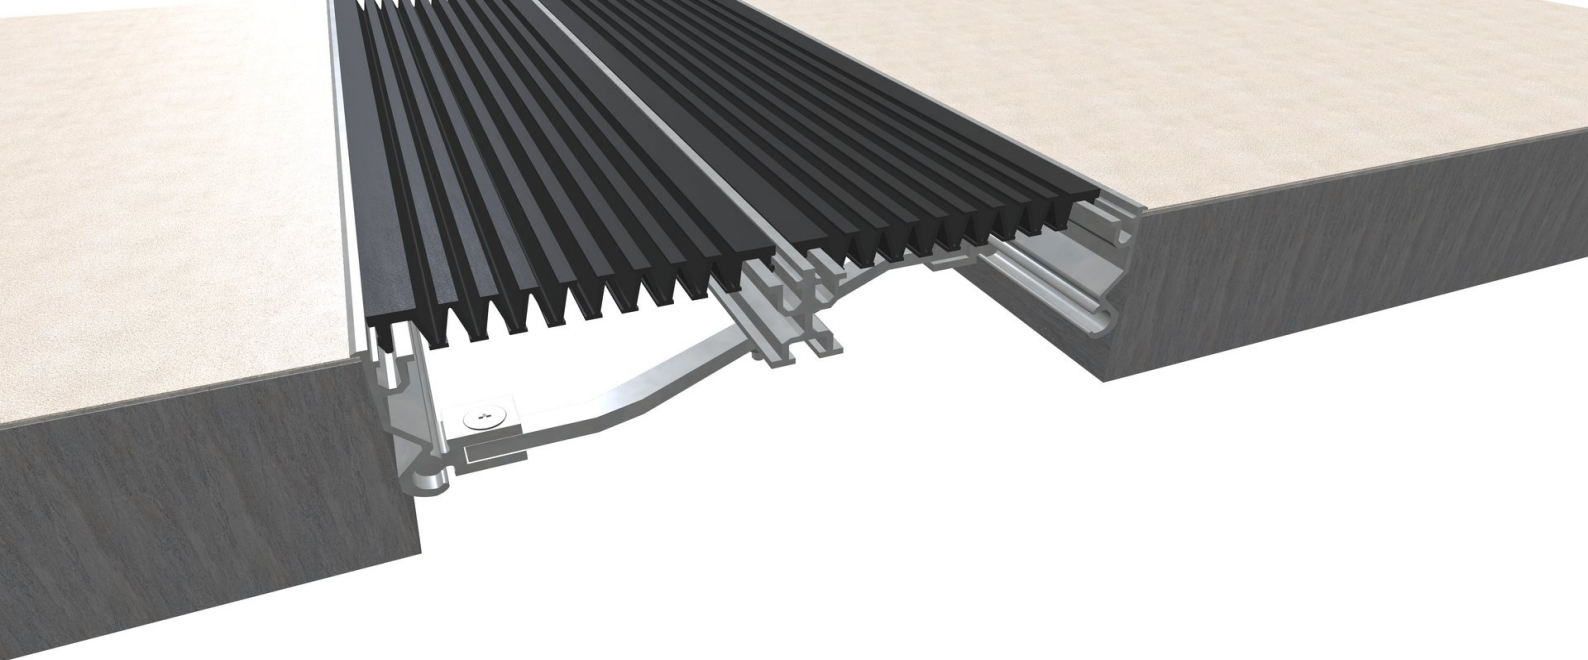

ДЕФОРМИКС С 20-200


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix C 20-200 предназначен для организации деформационных швов в стенах и фасадах с рабочей шириной шва 200 мм; общая ширина профиля — 205 мм, модификация — прямая. Вставной метод монтажа, возможна изготовление под заказ с изменением геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Ширина шва, мм	200
Видимая ширина, мм	205
Ширина профиля, мм	205
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	вставной
Деформации, мм	← → 100 → ← 125 ↑ ↓ 75



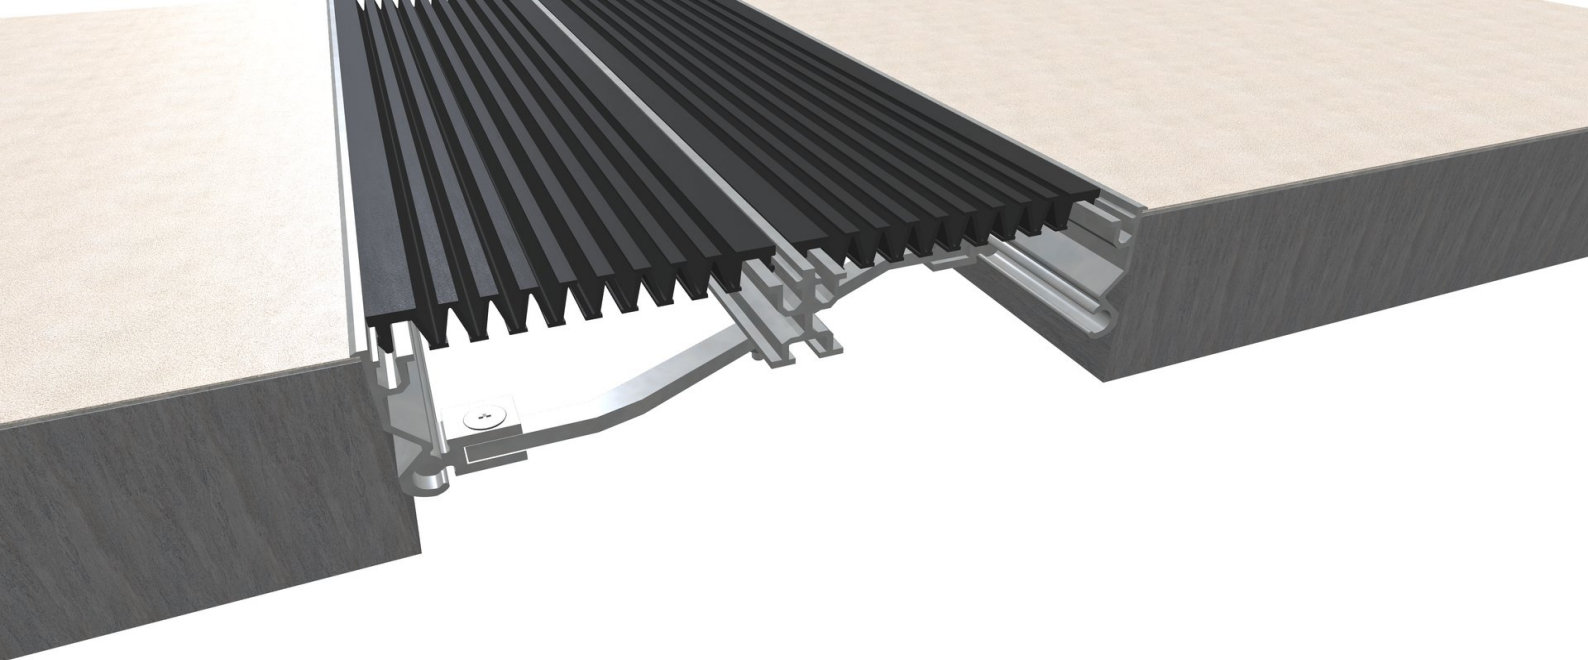

ЧЕРТЁЖ

205мм

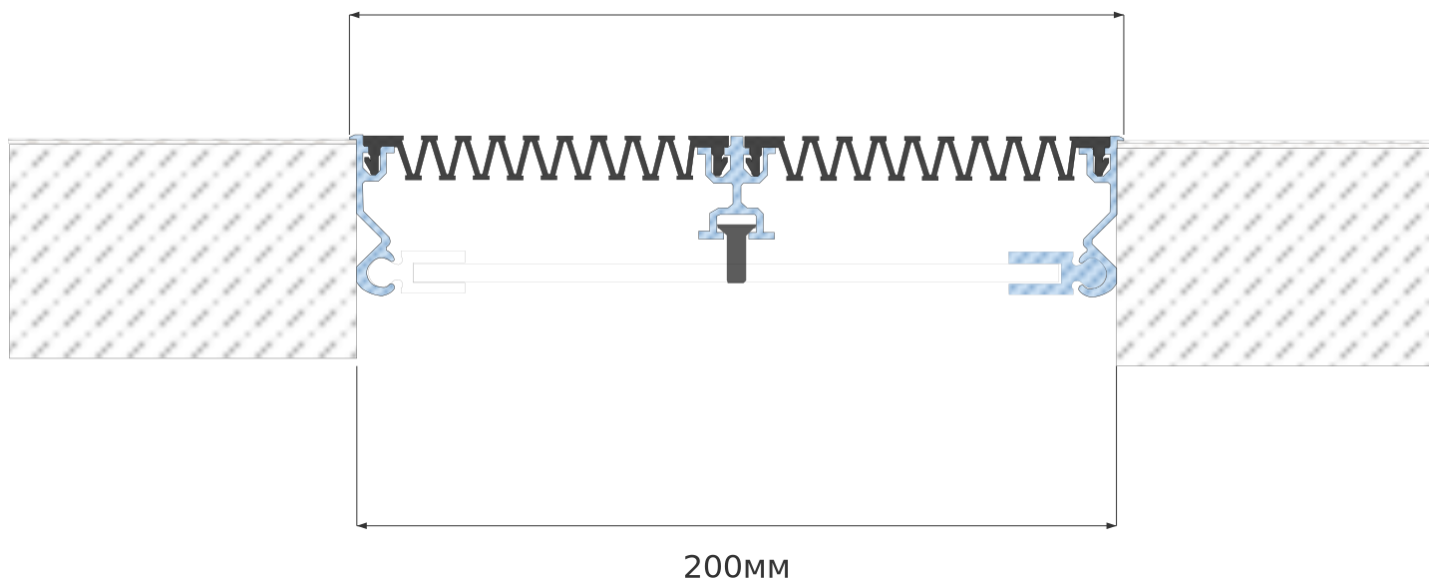

200мм

