


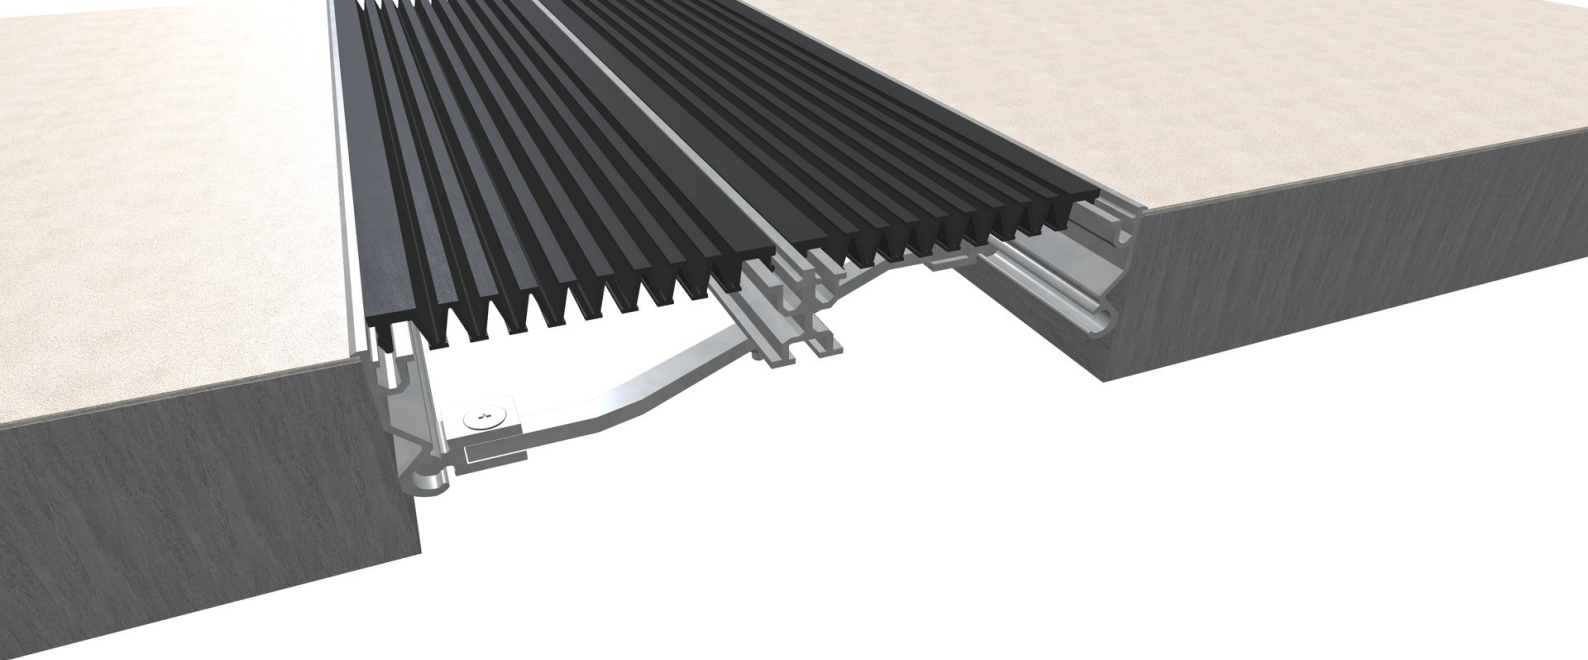

ДЕФОРМИКС С 20-250


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix С 20-250 — алюминиевый вставной профиль, предназначенный для устройства деформационных швов в стеновых и фасадных конструкциях при межшовном зазоре 250 мм; рабочая ширина профиля 255 мм, прямая модификация, возможна индивидуальная адаптация геометрии, цвета и материала под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Ширина шва, мм	250
Видимая ширина, мм	255
Ширина профиля, мм	255
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	вставной
Деформации, мм	← → 125 → ← 175 ↑ ↓ 100



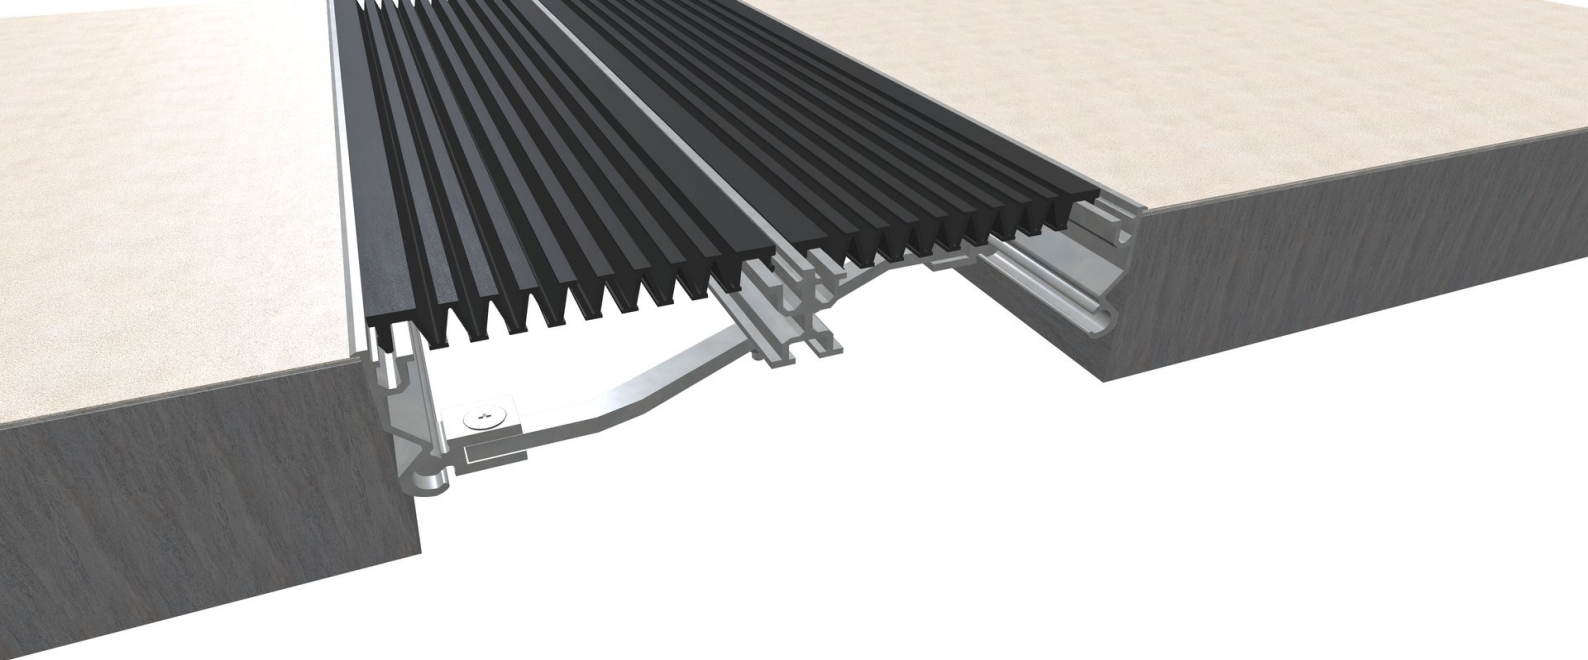

ЧЕРТЁЖ

255мм

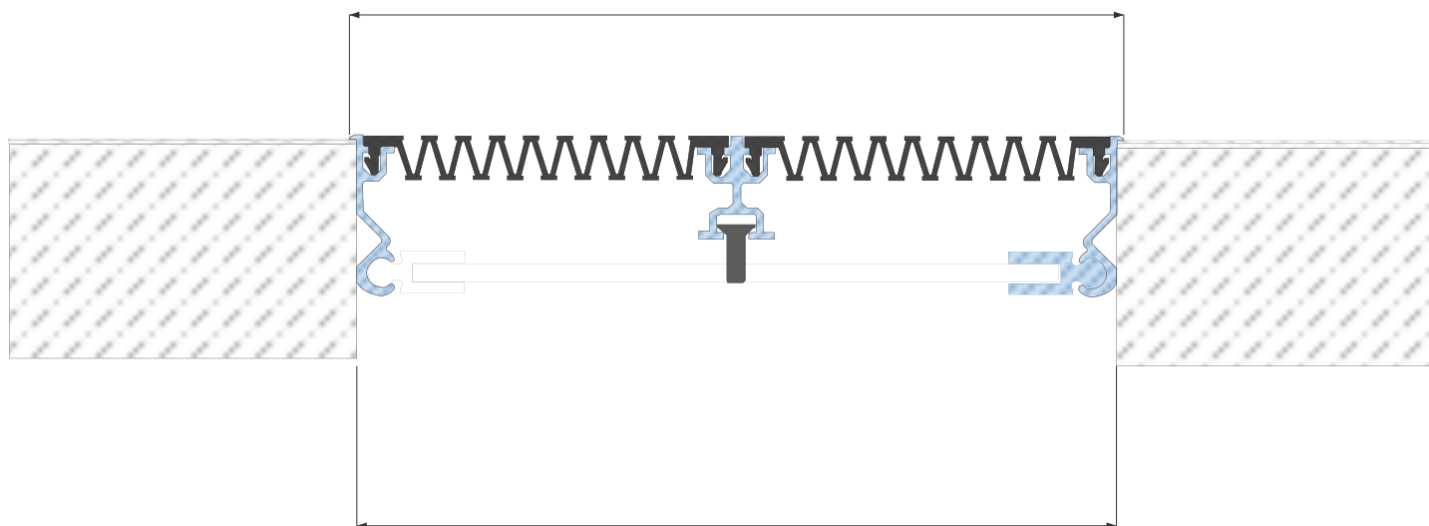

250мм

