


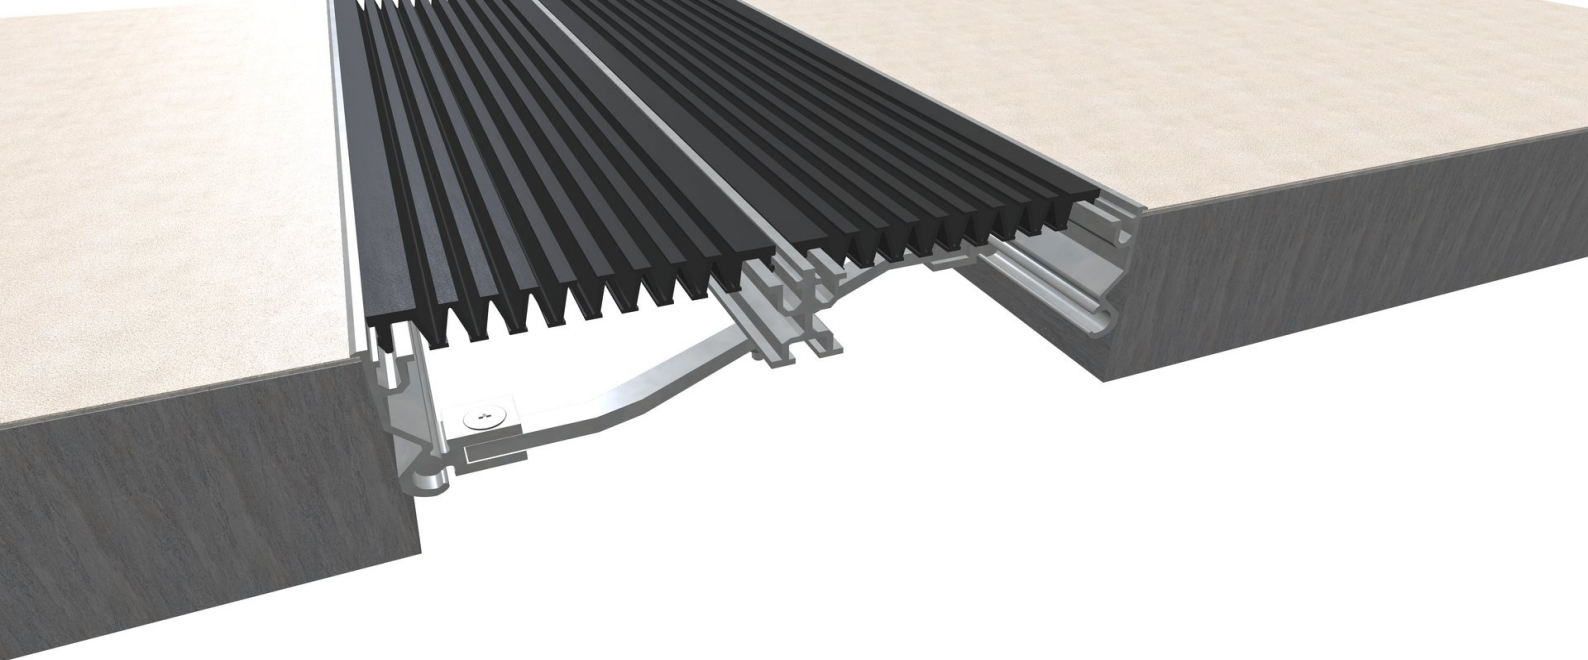

ДЕФОРМИКС С 20-400


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый деформационный профиль Deformix C 20-400 для формирования деформационных швов в стенах и фасадах; рассчитан на номинальную ширину шва 400 мм при габаритной ширине профиля 405 мм; конструкция — вставной монтаж, модификация — прямая; возможна заказная адаптация геометрических параметров, цветового решения и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Ширина шва, мм	400
Видимая ширина, мм	405
Ширина профиля, мм	405
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	вставной
Деформации, мм	← → 200 → ← 300 ↑ ↓ 125



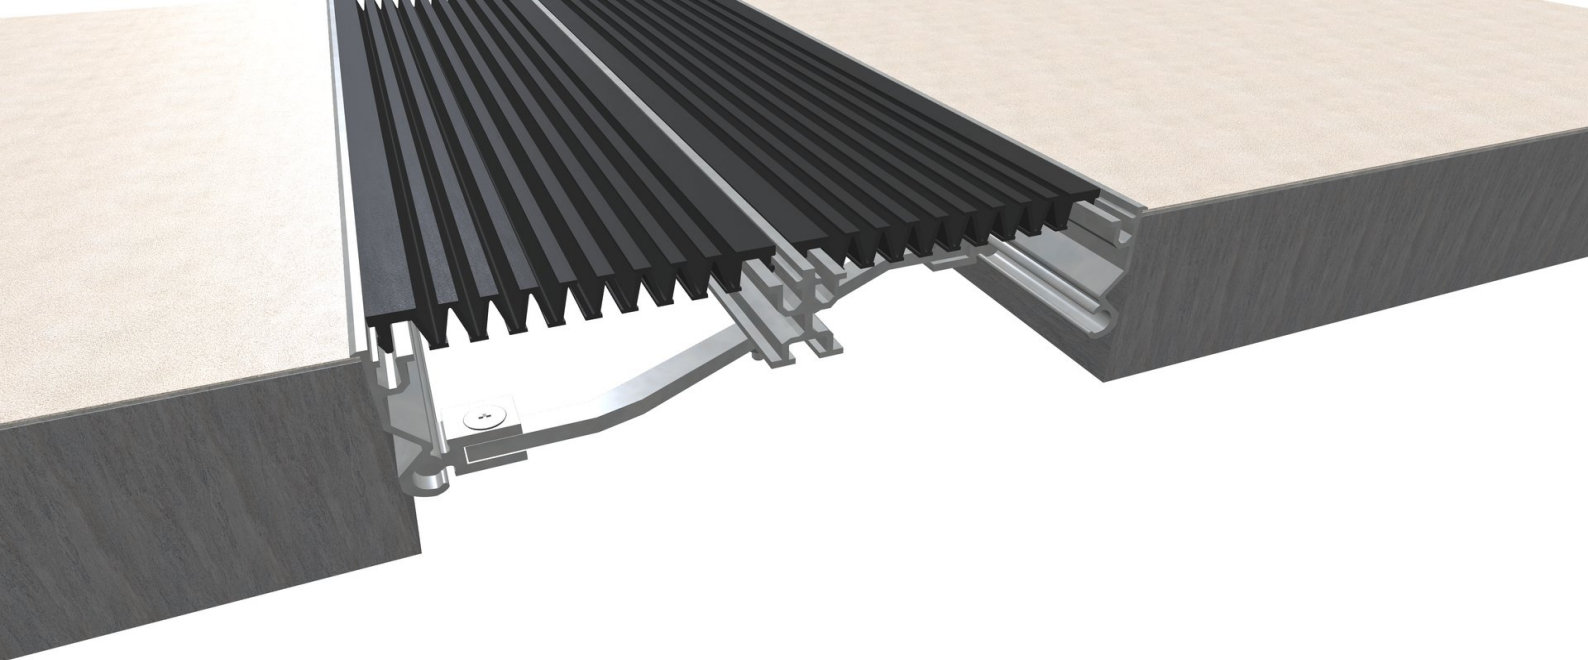

ЧЕРТЁЖ

405мм

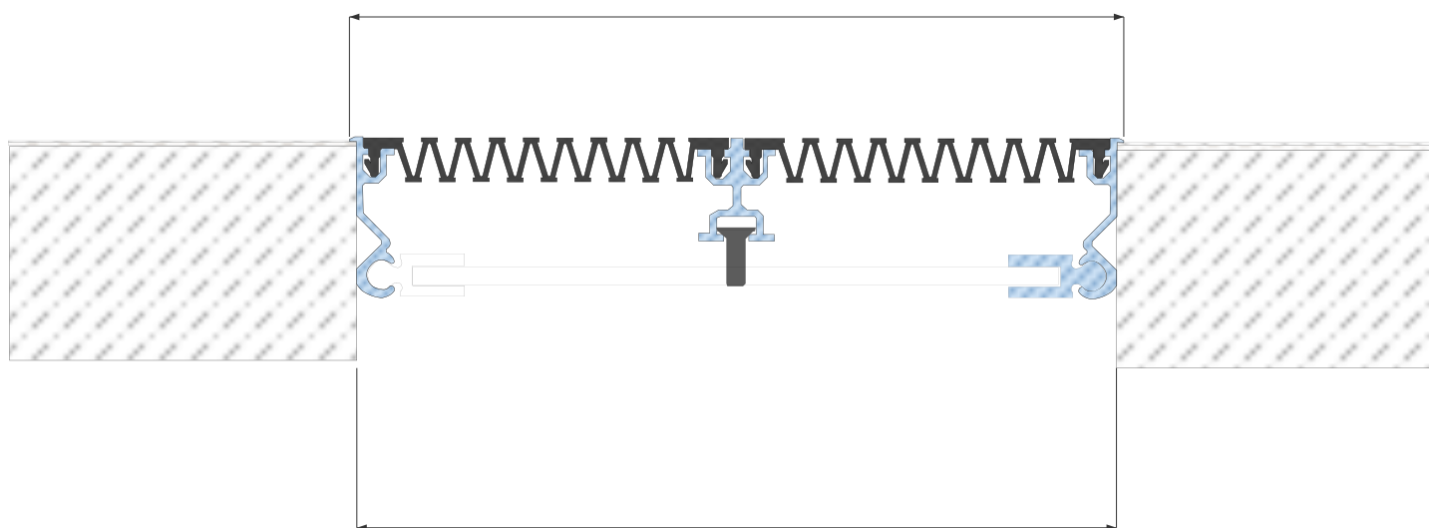

400мм

