


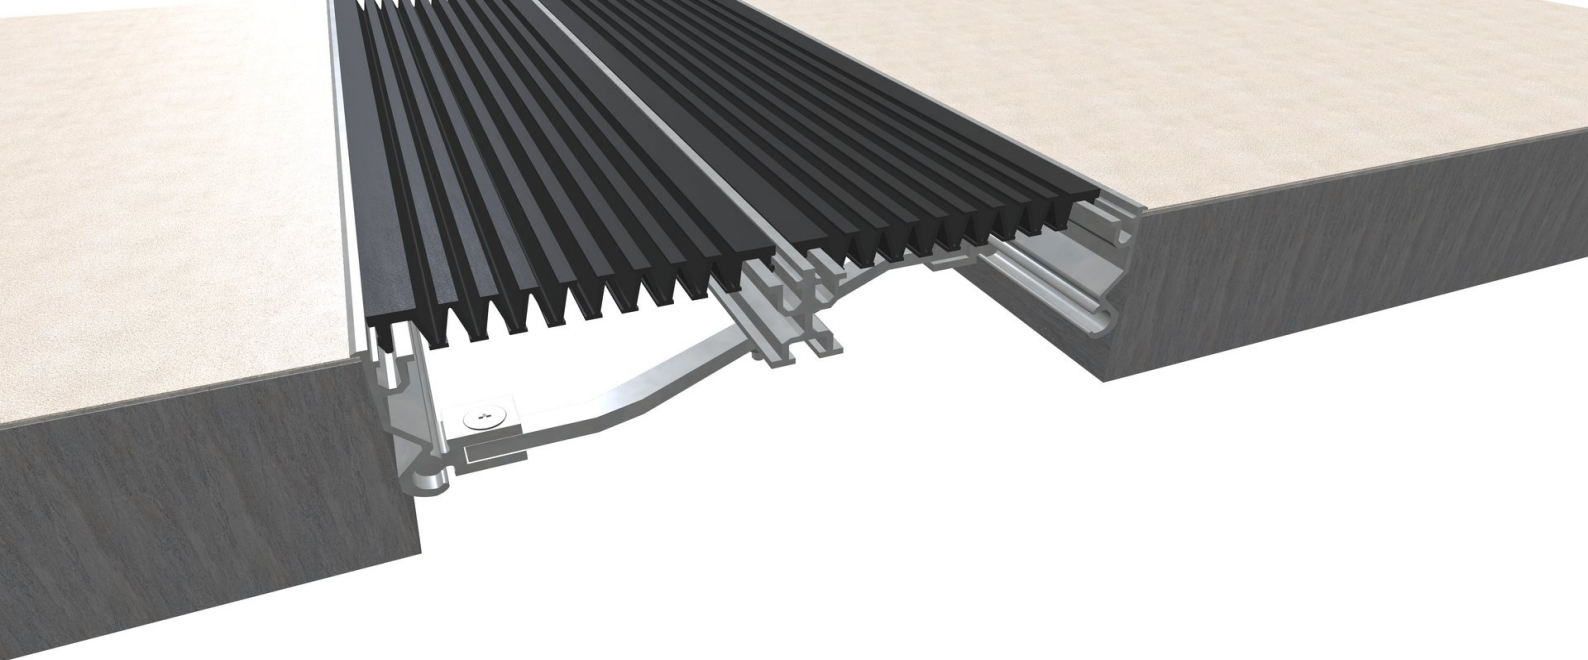

ДЕФОРМИКС С 20-500


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix C 20-500 — алюминиевый компенсирующий профиль для устройства деформационных швов в стеновых и фасадных конструкциях, рассчитан на рабочую ширину шва 500 мм при габаритной ширине профиля 505 мм. Прямой вставной элемент для монтажа методом вставки; возможна модификация геометрии, цвета и материала по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Ширина шва, мм	500
Видимая ширина, мм	505
Ширина профиля, мм	505
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	вставной
Деформации, мм	← → 250 → ← 400 ↑ ↓ 125



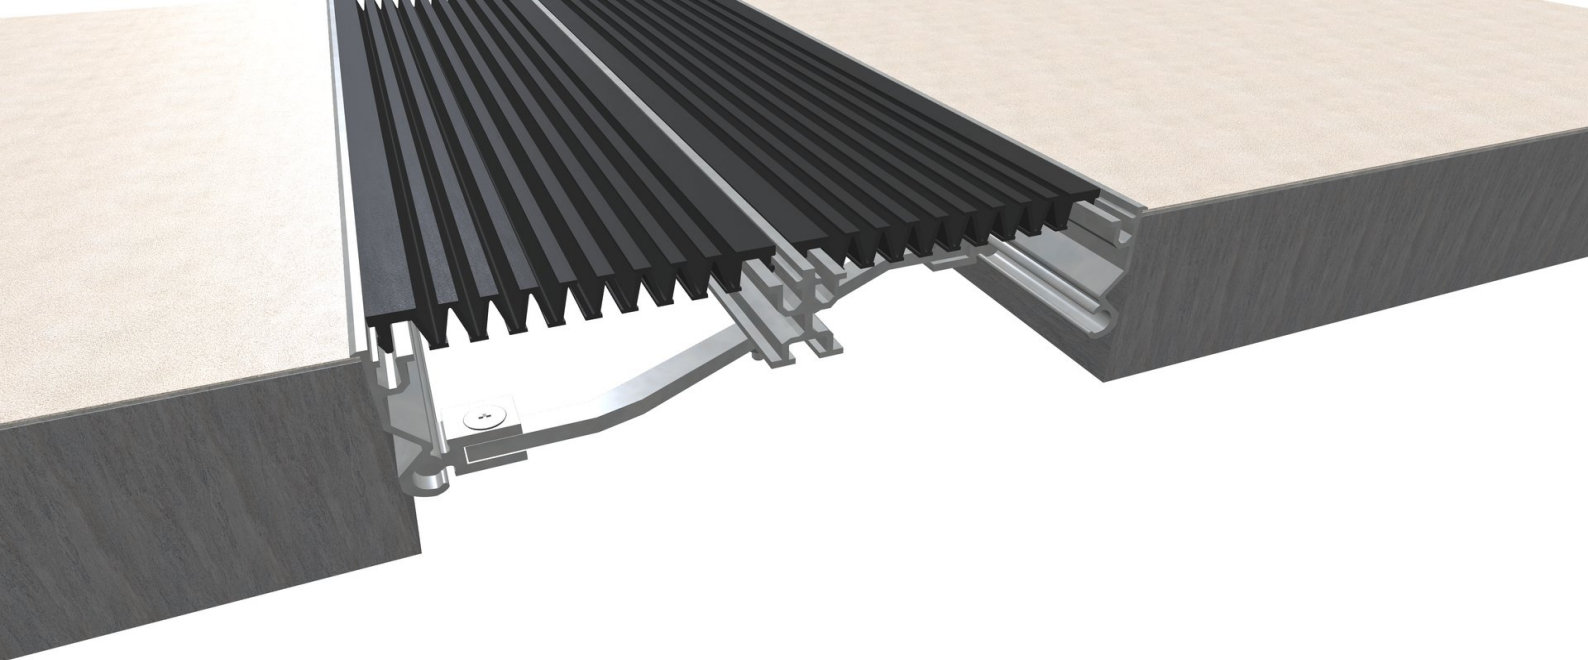

ЧЕРТЁЖ

505мм

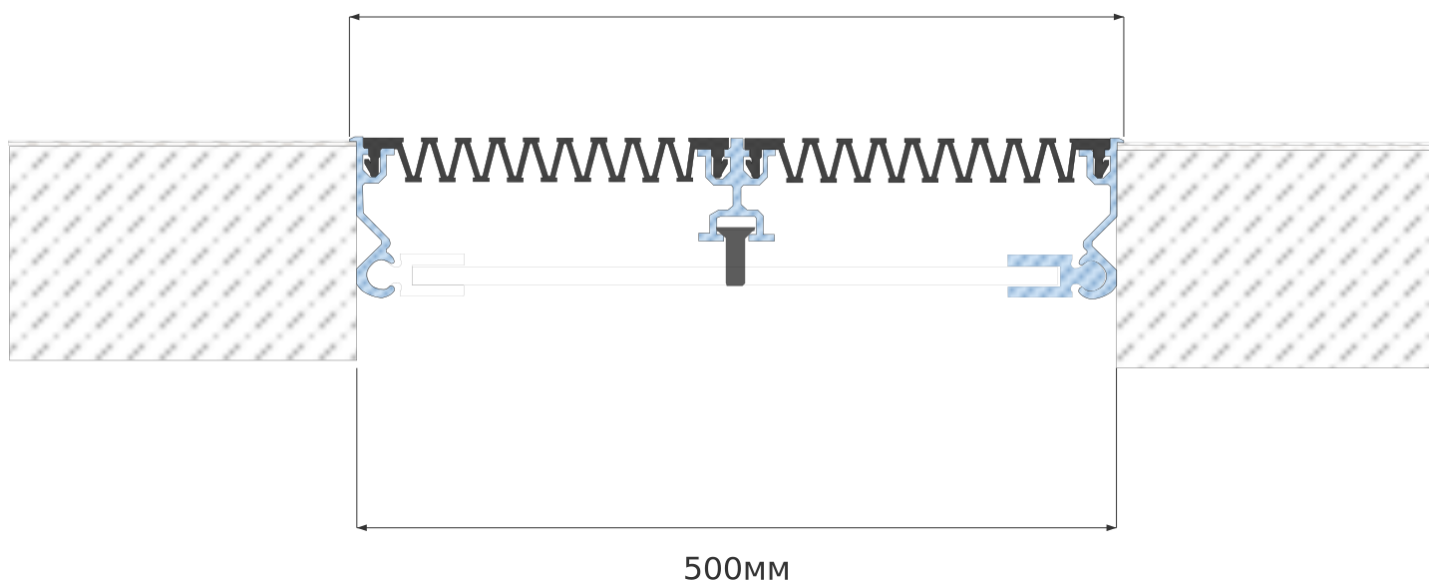

500мм

