


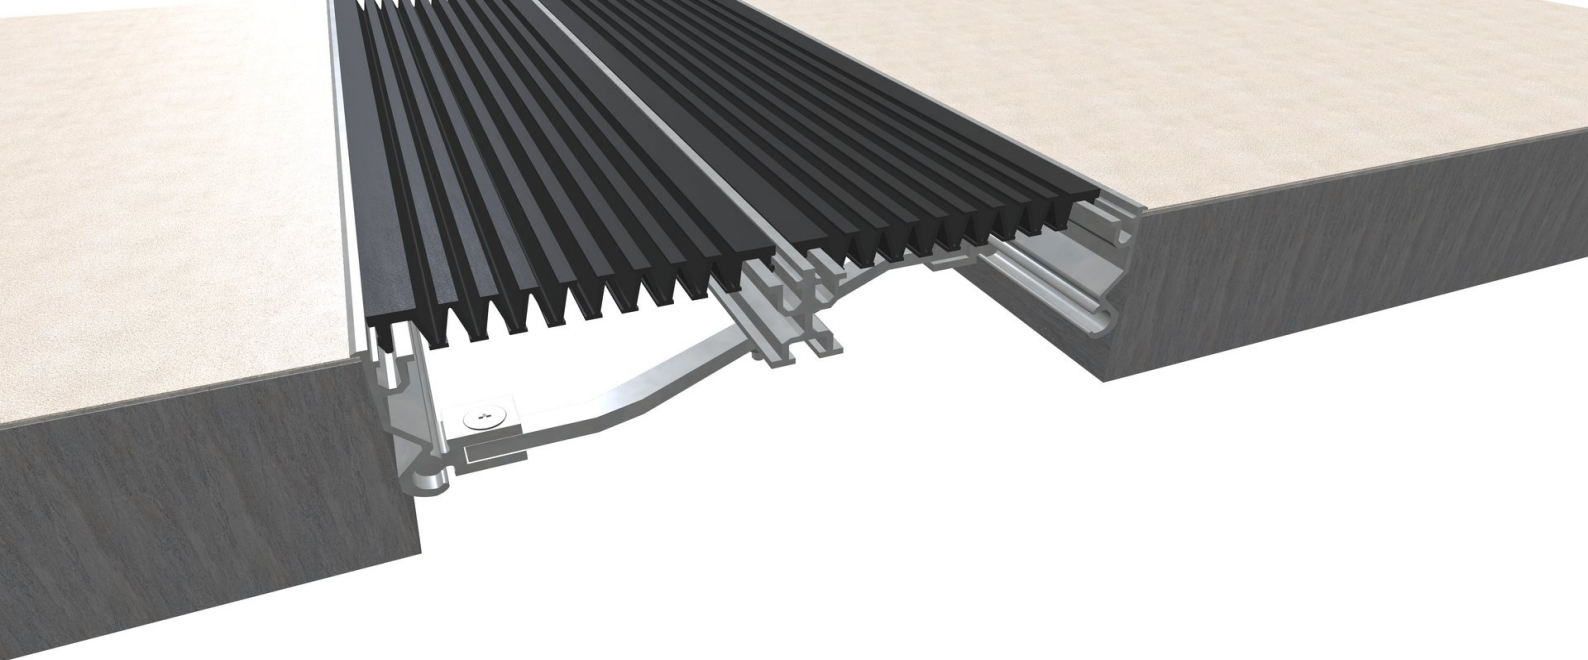

ДЕФОРМИКС С 20-600


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый вставной профиль Deformix С 20-600 предназначен для формирования деформационных швов в стеновых и фасадных ограждающих конструкциях; рассчитан на рабочую ширину шва 600 мм при габаритной ширине профиля 605 мм. Прямой тип исполнения, вставной способ монтажа; возможна изготовление модификаций по геометрии, покрытию и материалу по индивидуальному ТЗ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Ширина шва, мм	600
Видимая ширина, мм	605
Ширина профиля, мм	605
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	вставной
Деформации, мм	← → 300 → ← 500 ↑ ↓ 150



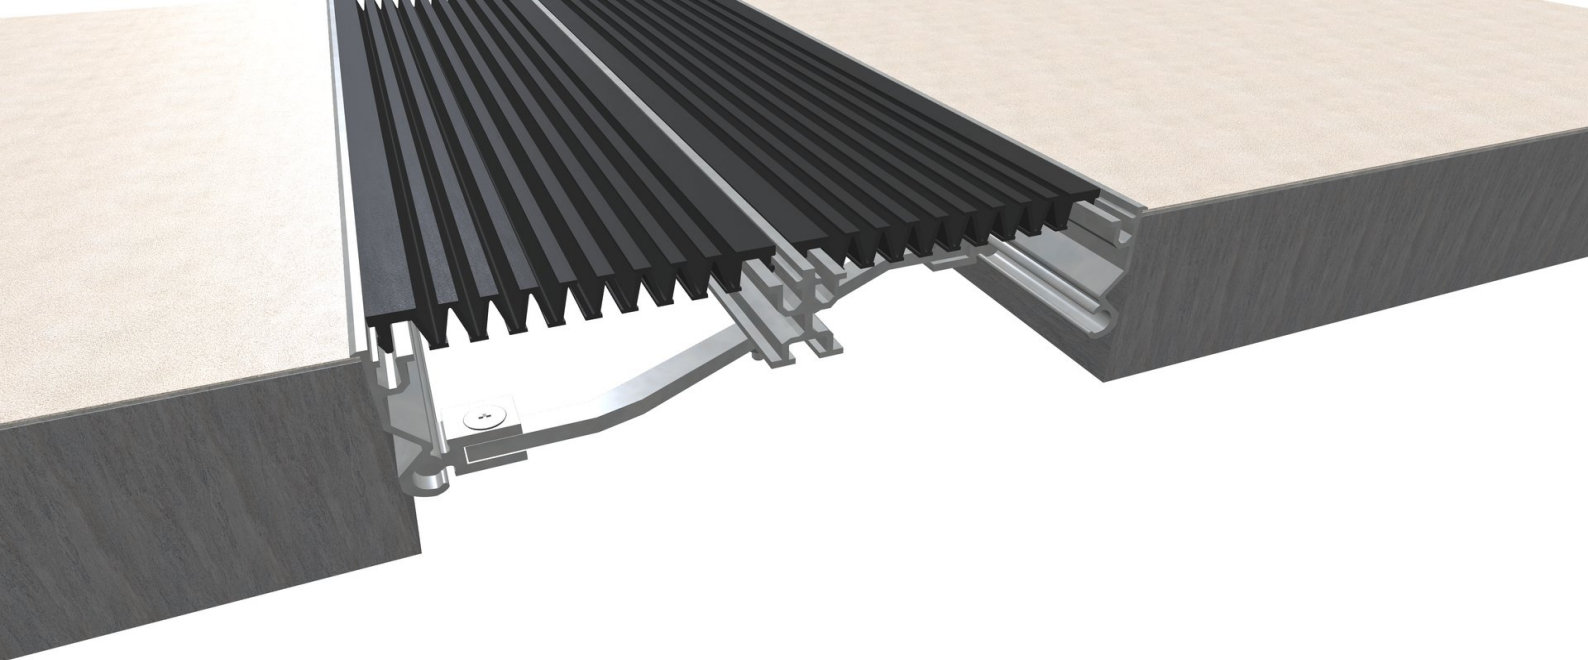

ЧЕРТЁЖ

605мм

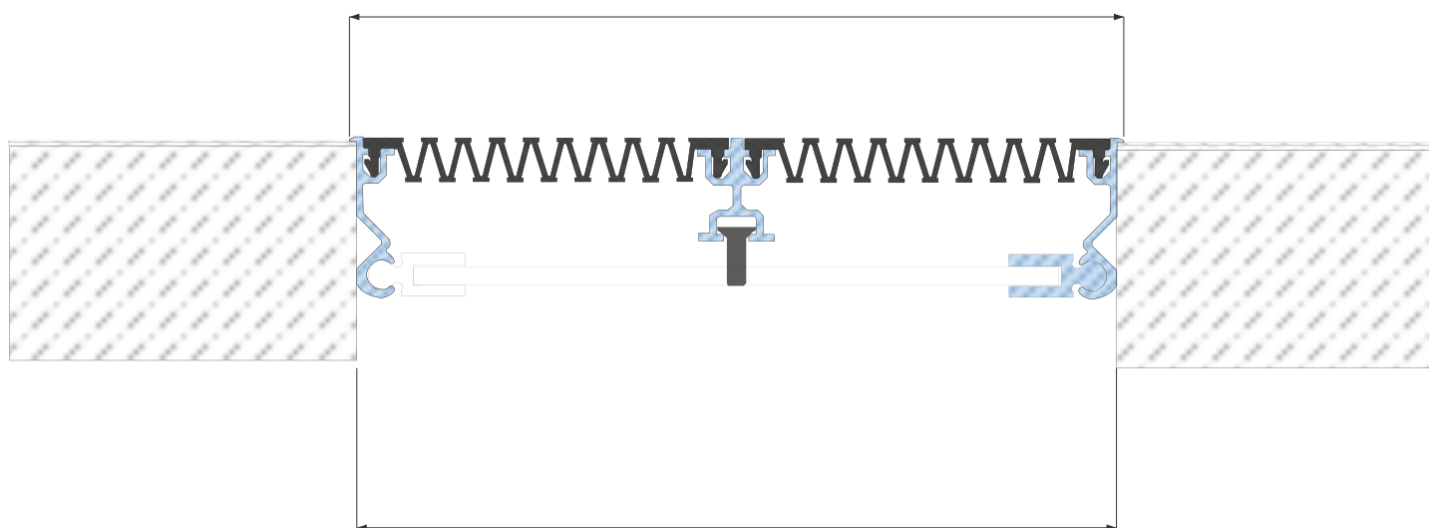

600мм

