

ДЕФОРМИКС С 22-30 / 100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix C 22-30/100 – закладной прямой элемент из алюминиевого сплава для устройства деформационных швов в стенах и фасадах с рабочей шириной шва 100 мм; габаритная ширина профиля 70 мм, возможна изготовление модификаций по геометрии, покрытию и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	70
Ширина профиля, мм	270
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	35
Деформации, мм	← → 15 → ← 15



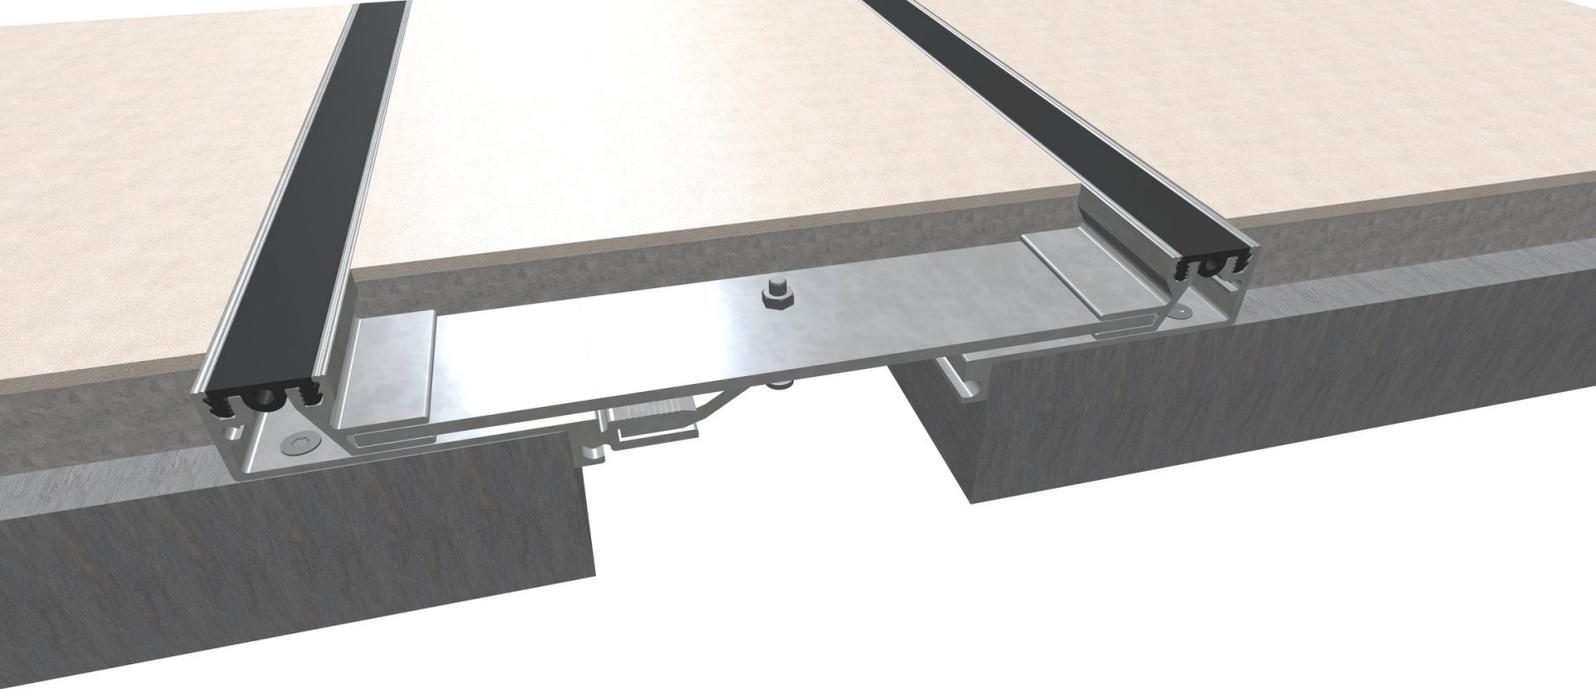

ЧЕРТЁЖ

