

ДЕФОРМИКС С 22-30 / 150


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix C 22-30/150 для деформационных швов в стенах и фасадах (для зазора 150 мм): рабочая ширина 70 мм, тип – прямой, монтаж – закладной; возможна индивидуальная модификация геометрии, цвета и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	150
Видимая ширина, мм	70
Ширина профиля, мм	320
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	35
Деформации, мм	← → 15 → ← 15



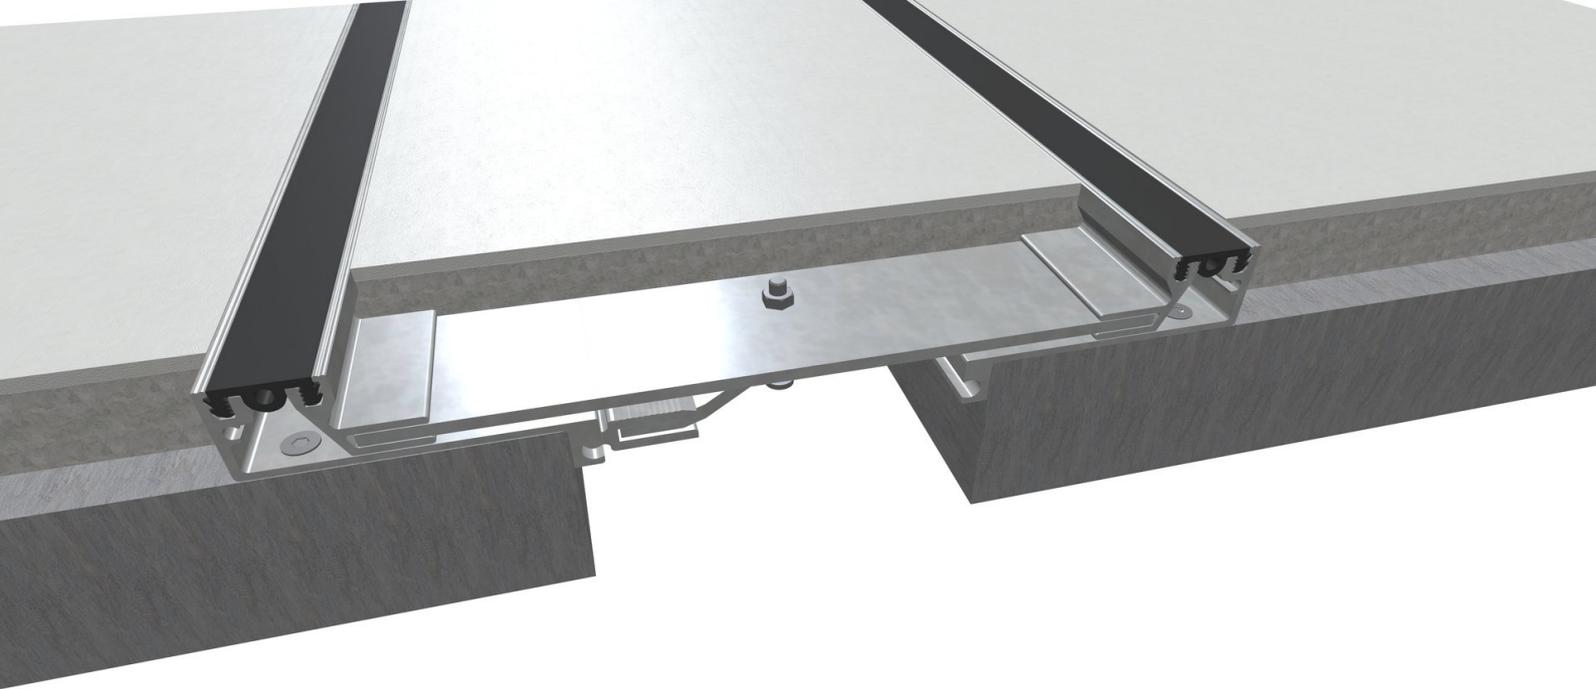

ЧЕРТЁЖ

