


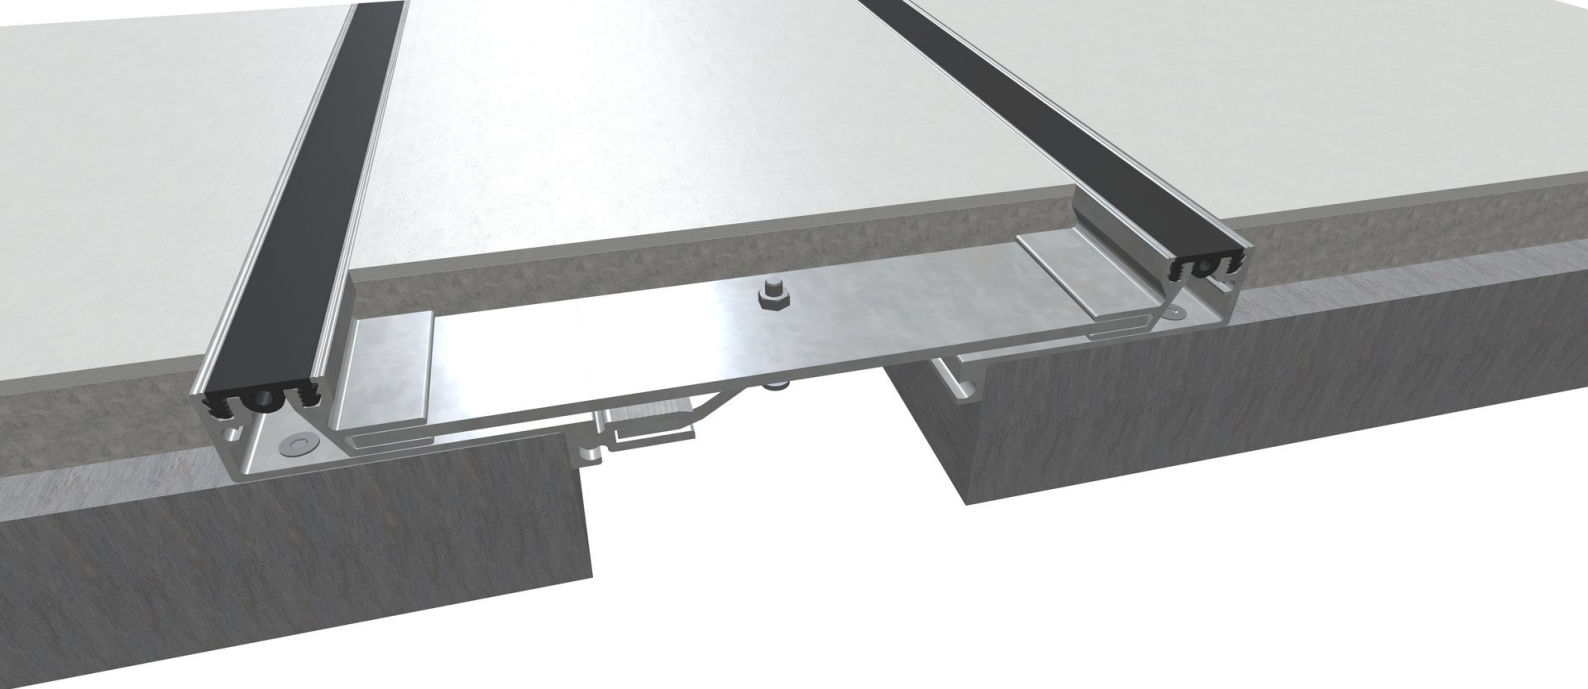

ДЕФОРМИКС С 22-30 / 200


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix C 22-30/200 предназначен для формирования деформационных швов в стеновых и фасадных конструкциях при ширине шва 200 мм; ширина профиля 70 мм, тип — прямой, монтаж — закладной. Возможна изготовление по заказу с изменением геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	200
Видимая ширина, мм	70
Ширина профиля, мм	370
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	35
Деформации, мм	← → 15 → ← 15



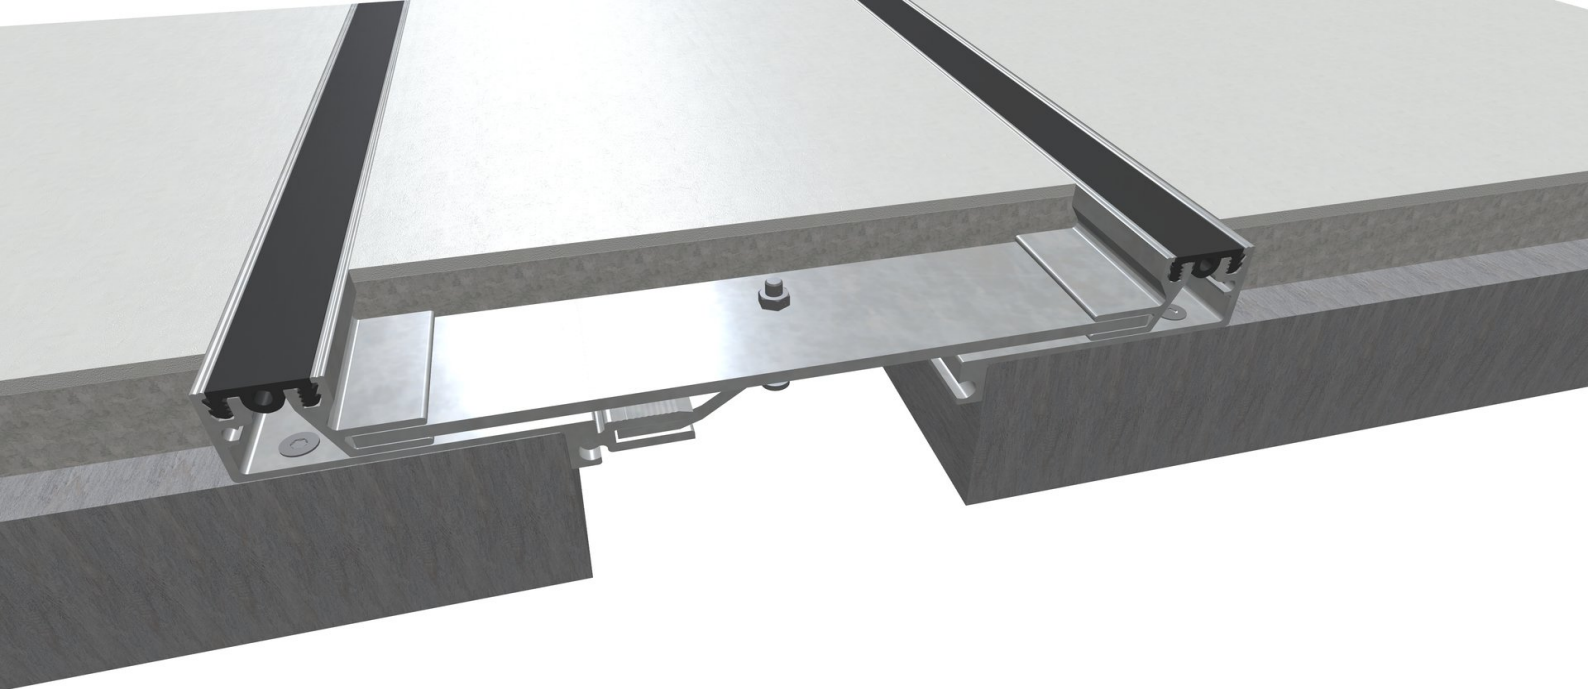

ЧЕРТЁЖ

