


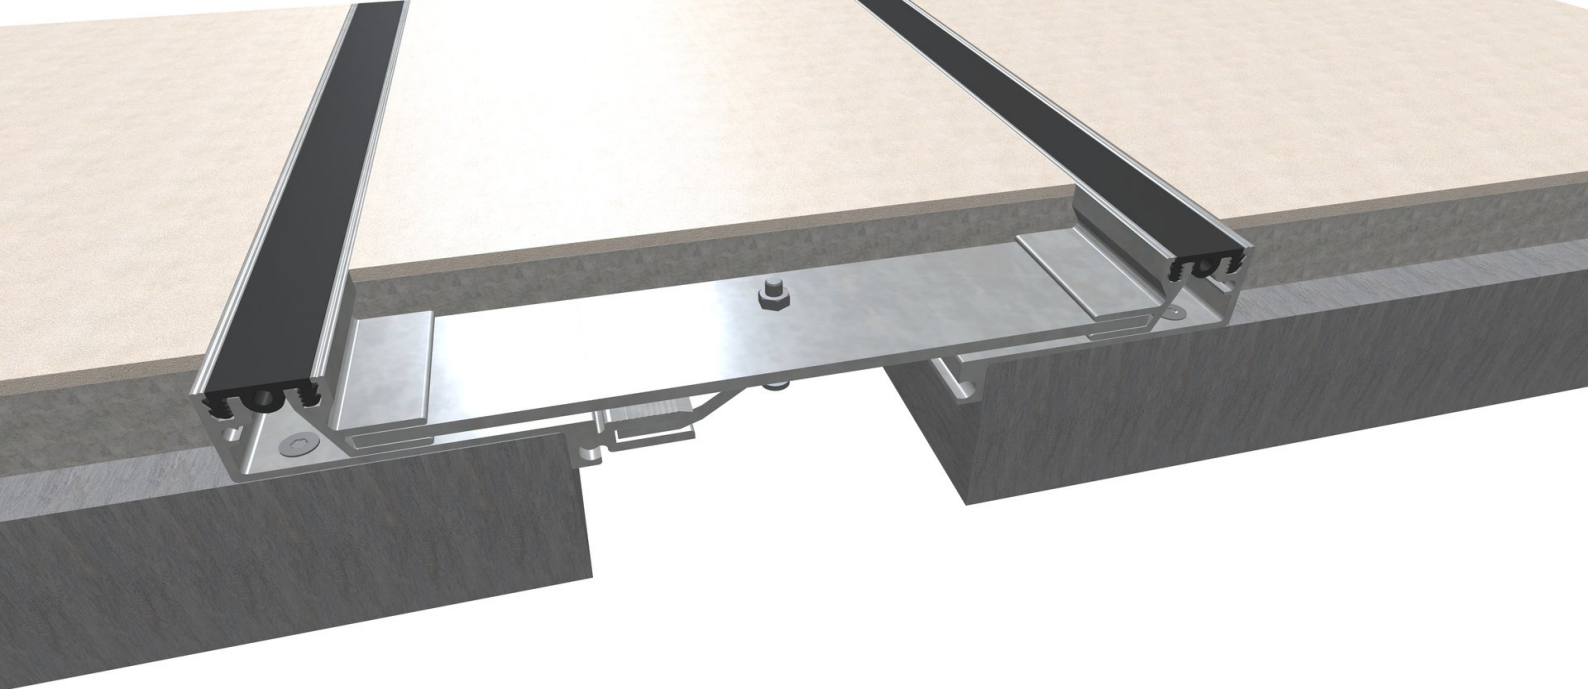

ДЕФОРМИКС С 22-30 / 250


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix С 22-30/250 — алюминиевый деформационный профиль прямой конфигурации для устройства закладных швов в стенах и фасадах при ширине шва 250 мм; ширина профиля 70 мм, монтаж — закладной. Возможна поставка модификаций (геометрические размеры, цвет, материал) по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	250
Видимая ширина, мм	70
Ширина профиля, мм	420
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	35
Деформации, мм	← → 15 → ← 15



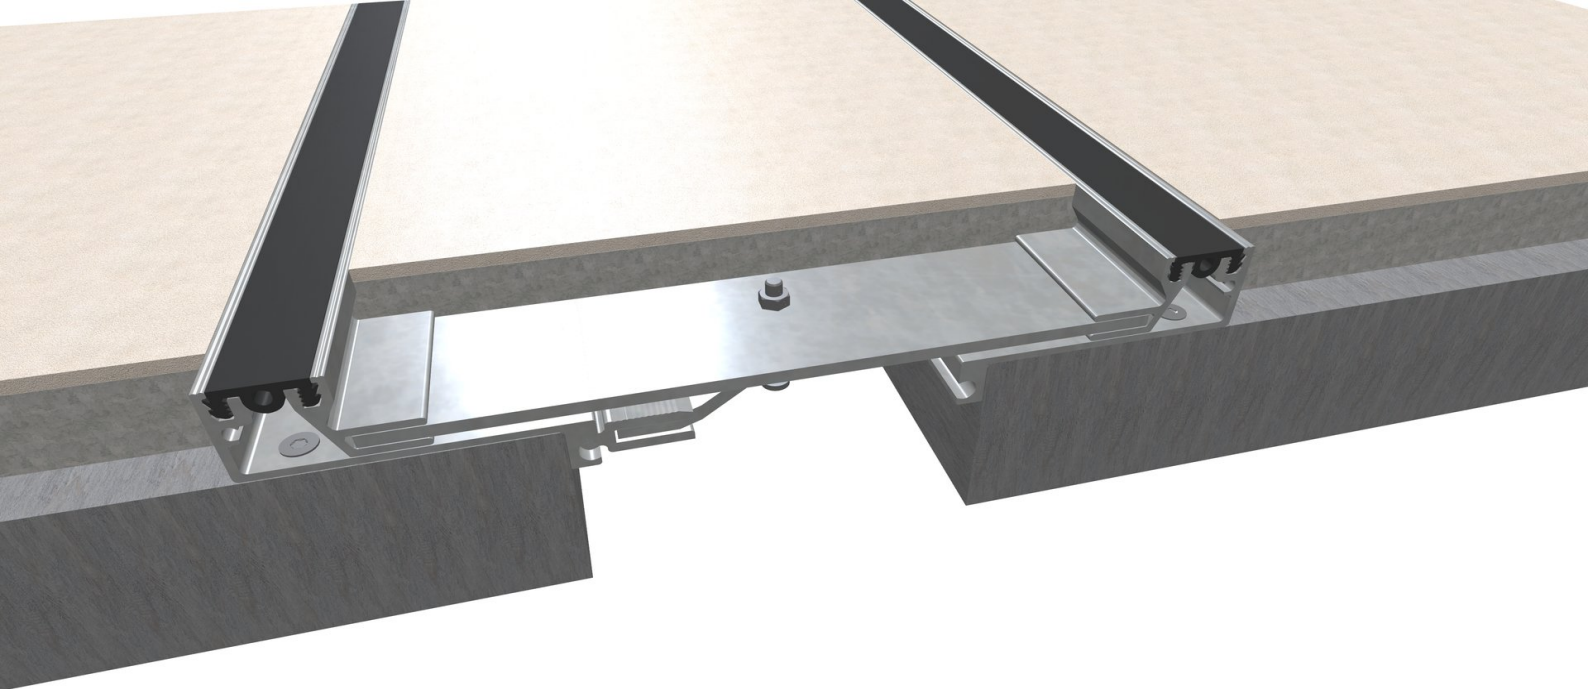

ЧЕРТЁЖ

