

ДЕФОРМИКС С 23-100/400


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix C 23-100/400 – закладной прямой профиль из алюминия, латуни или нержавеющей стали для устройства деформационных швов в стенах и фасадах; рассчитан на компенсацию температурно-осадочных перемещений при ширине шва 400 мм, общая ширина профиля 600 мм; возможна изготовление по индивидуальным геометрическим размерам, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	400
Видимая ширина, мм	600
Ширина профиля, мм	550
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 200 → ← 200 ↑ ↓ 20



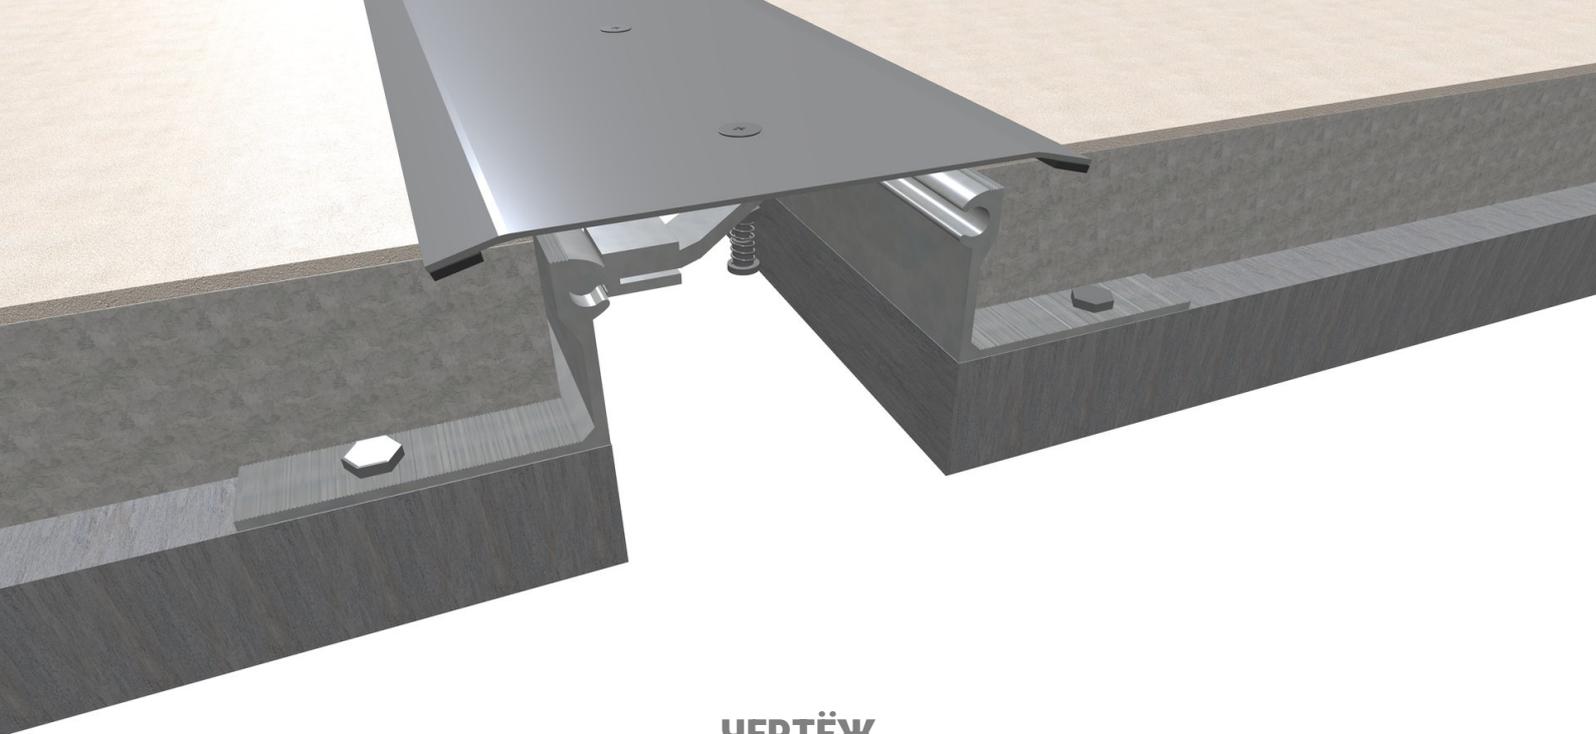

ЧЕРТЁЖ

