

## ДЕФОРМИКС С 23-100/500


### ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix C 23-100/500 – закладной деформационный профиль прямого исполнения из алюминия, латуни или нержавеющей стали для устройства деформационных швов в стеновых и фасадных конструкциях при ширине шва 500 мм; габаритная ширина профиля 750 мм. Возможна конструктивная модификация (геометрические размеры, цвет, материал) под проектные требования.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	500
Видимая ширина, мм	750
Ширина профиля, мм	650
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 250   → ← 250   ↑ ↓ 25



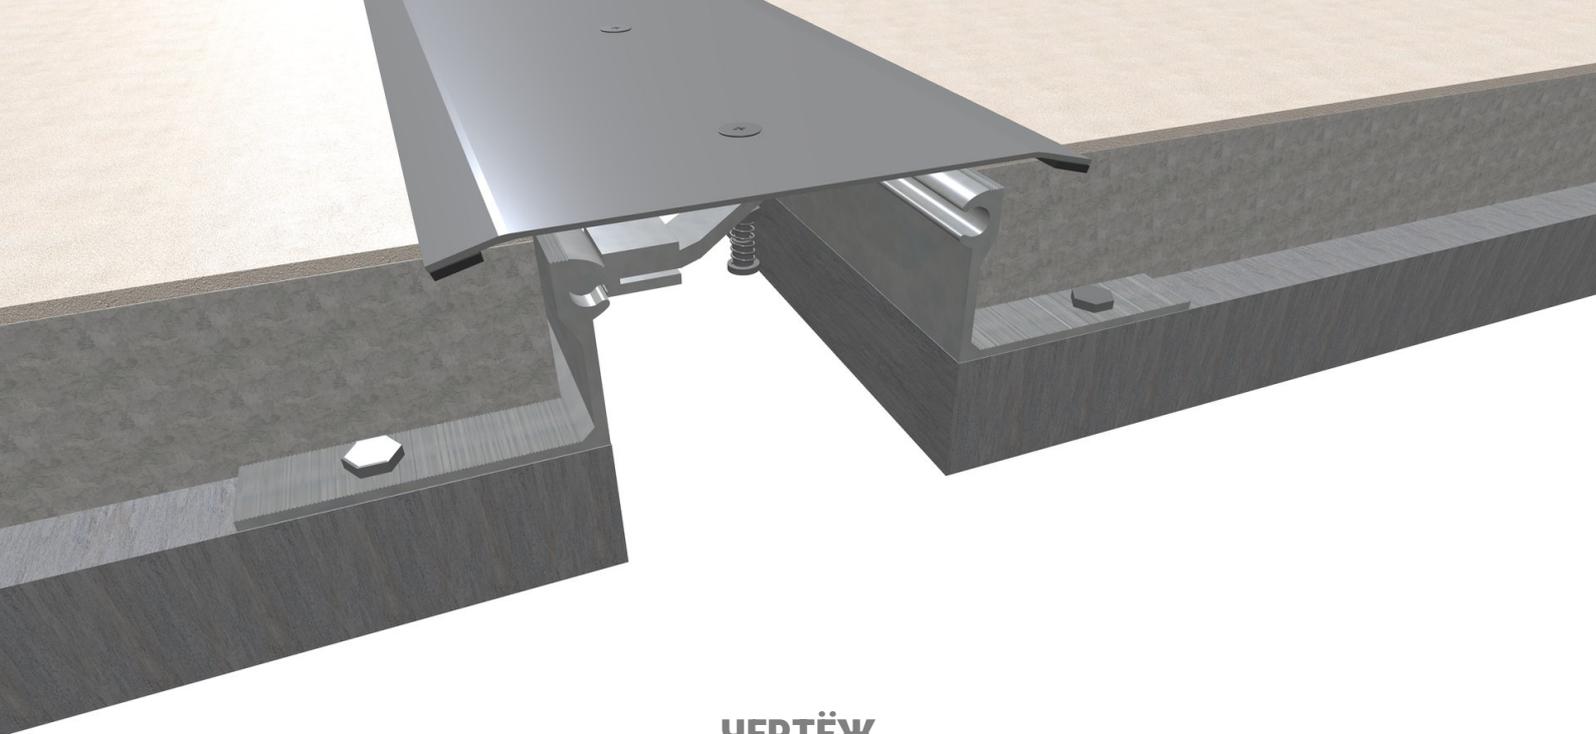

## ЧЕРТЁЖ

