


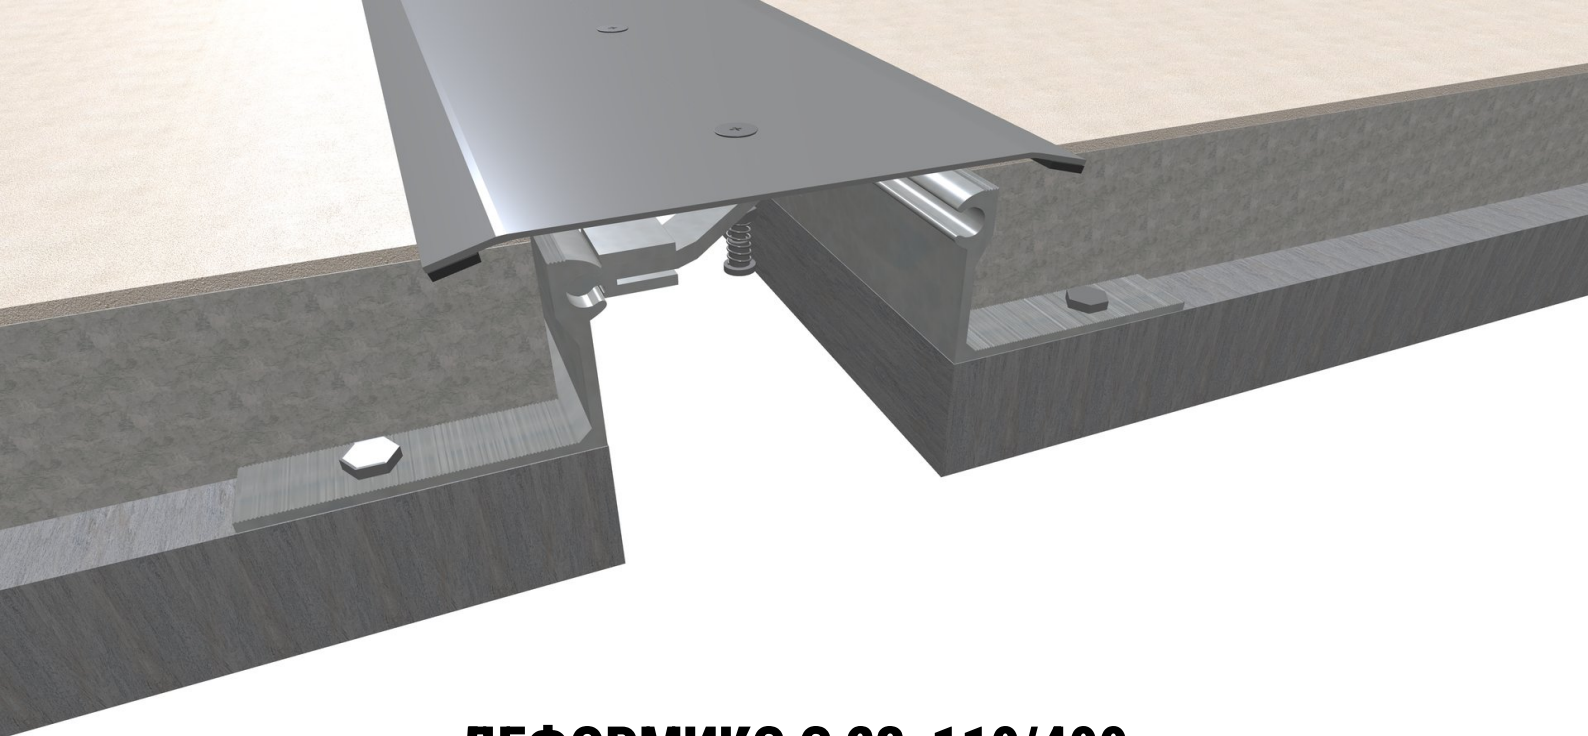

ДЕФОРМИКС С 23-110/400


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix C 23-110/400 – закладной прямой профиль из алюминия, латуни или нержавеющей стали для устройства деформационных швов в стенах и фасадах; рассчитан на рабочую ширину шва 400 мм при габаритной ширине профиля 600 мм; возможно изготовление по заказу с изменением геометрических размеров, материала и цветового покрытия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	400
Видимая ширина, мм	600
Ширина профиля, мм	550
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	110
Деформации, мм	← → 200 → ← 200 ↑ ↓ 20



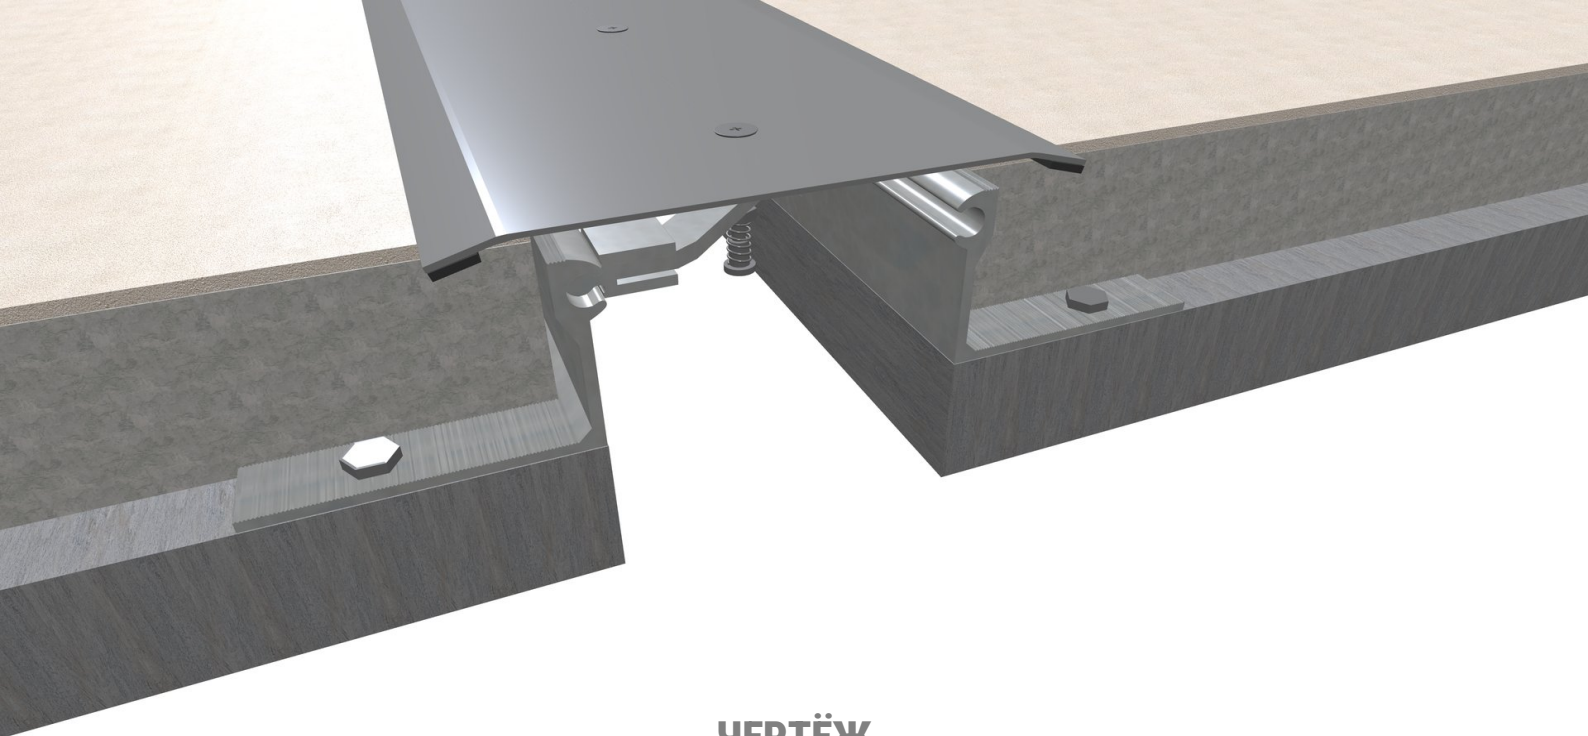

ЧЕРТЁЖ

