


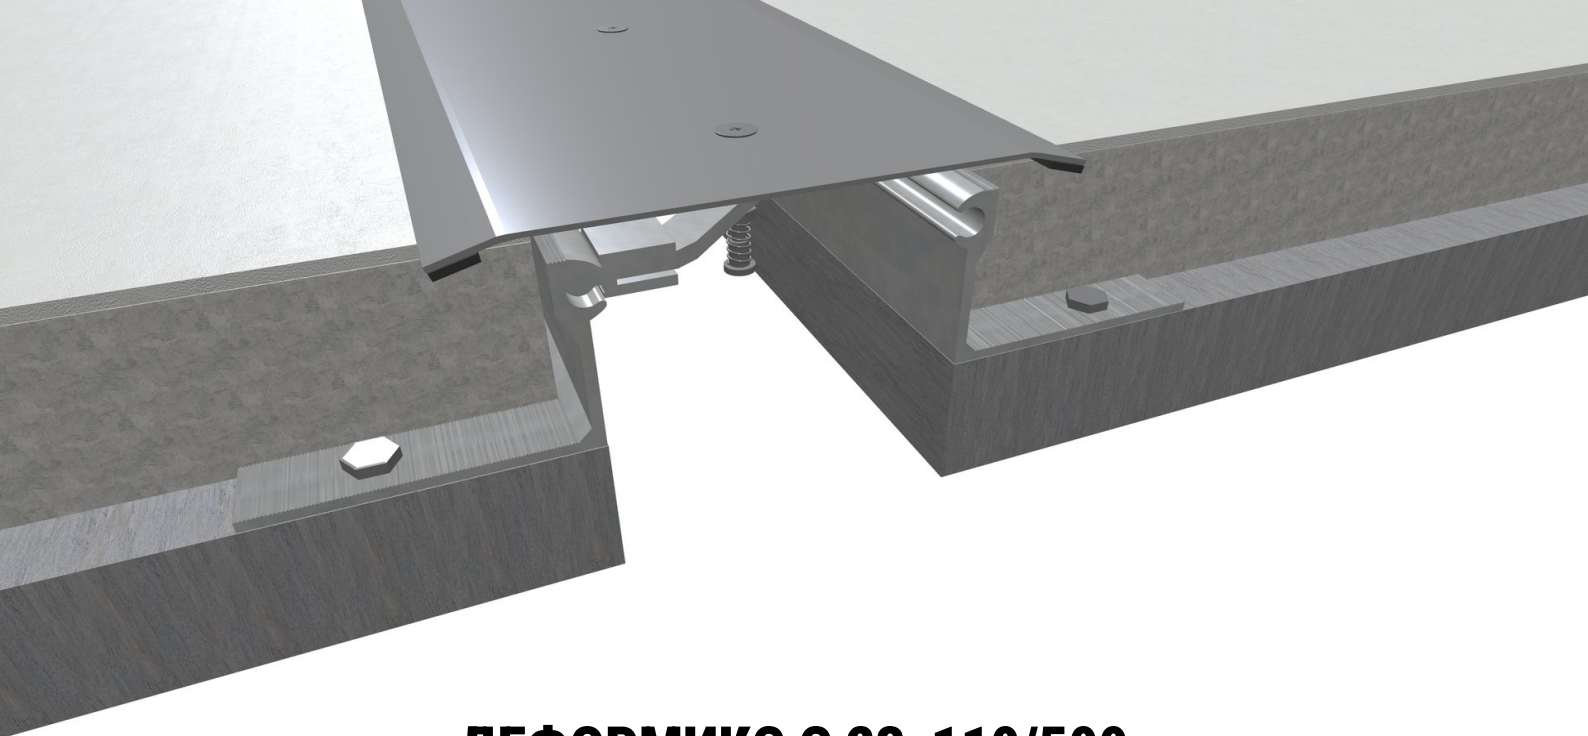

ДЕФОРМИКС С 23-110/500


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix C 23-110/500 – закладной прямой профиль шириной 750 мм из алюминия, латуни или нержавеющей стали, предназначенный для формирования деформационных швов в стенах и фасадах при расчетной ширине шва 500 мм; возможна изготовление по индивидуальным параметрам (геометрия, цвет, материал).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	500
Видимая ширина, мм	750
Ширина профиля, мм	650
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	110
Деформации, мм	← → 250 → ← 250 ↑ ↓ 25



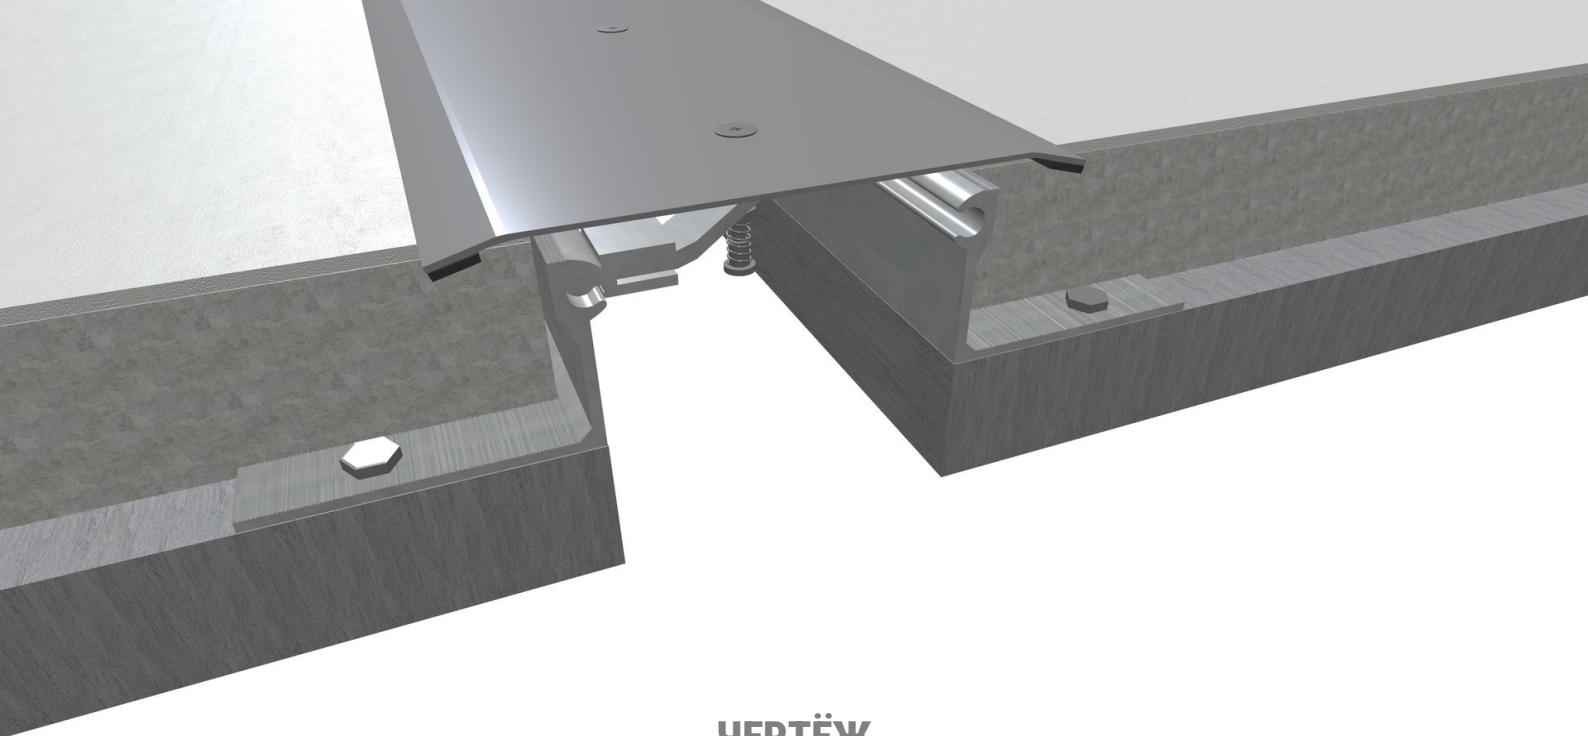

ЧЕРТЁЖ

