


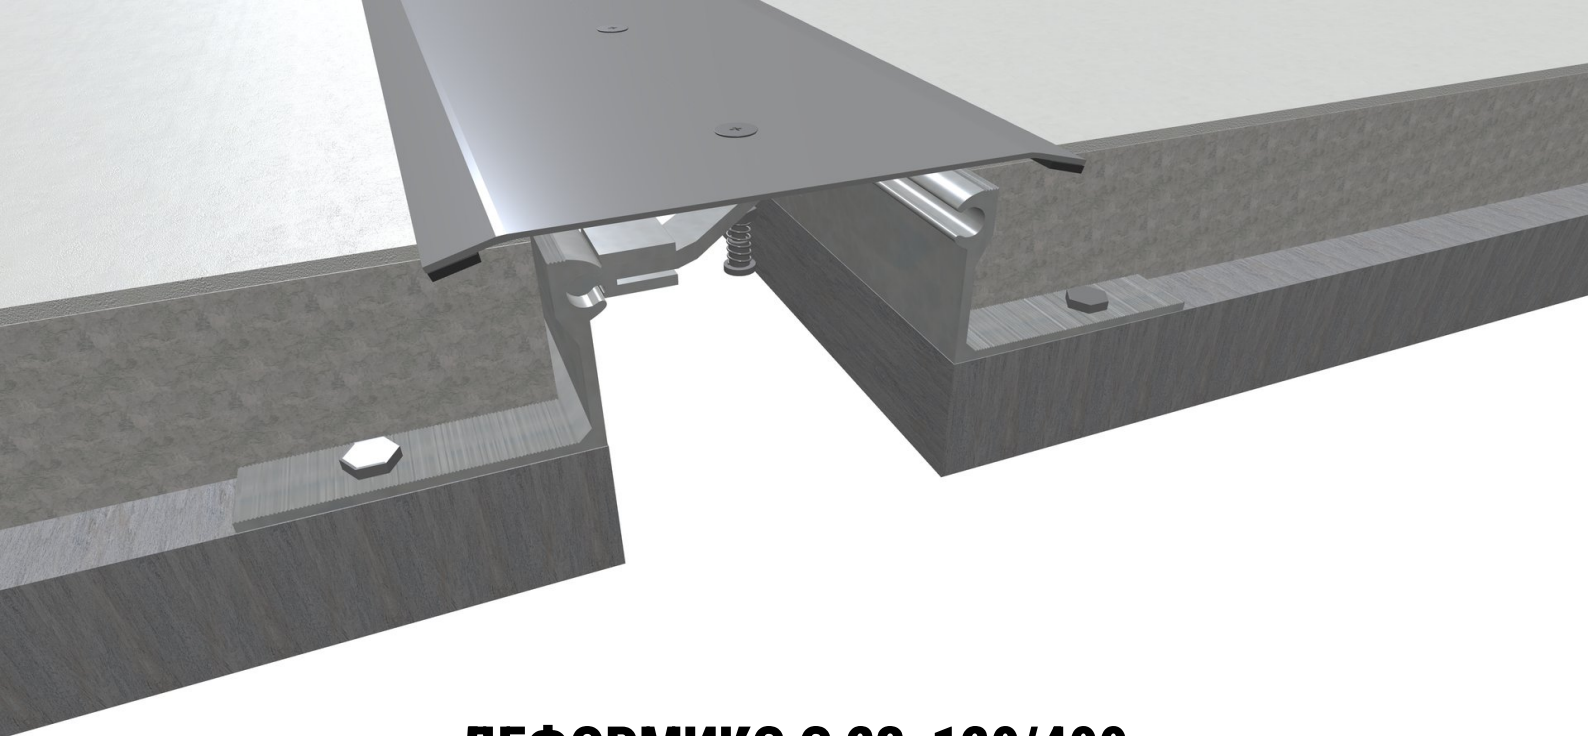

# ДЕФОРМИКС С 23-120/400


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix C 23-120/400 – закладной прямой профиль из алюминия, латуни или нержавеющей стали для устройства деформационных швов в стенах и фасадах; рассчитан на зазор шва 400 мм, габаритная ширина профиля 600 мм; предназначен для встроенного (закладного) монтажа в строительные конструкции; доступна модификация геометрических размеров, цветового исполнения и материала изготовления под проектные требования.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Ширина шва, мм        | 400                        |
| Видимая ширина, мм    | 600                        |
| Ширина профиля, мм    | 550                        |
| Тип профиля           | прямой                     |
| Метод монтажа         | закладной                  |
| Глубина заложения, мм | 120                        |
| Деформации, мм        | ← → 200   → ← 200   ↑ ↓ 20 |



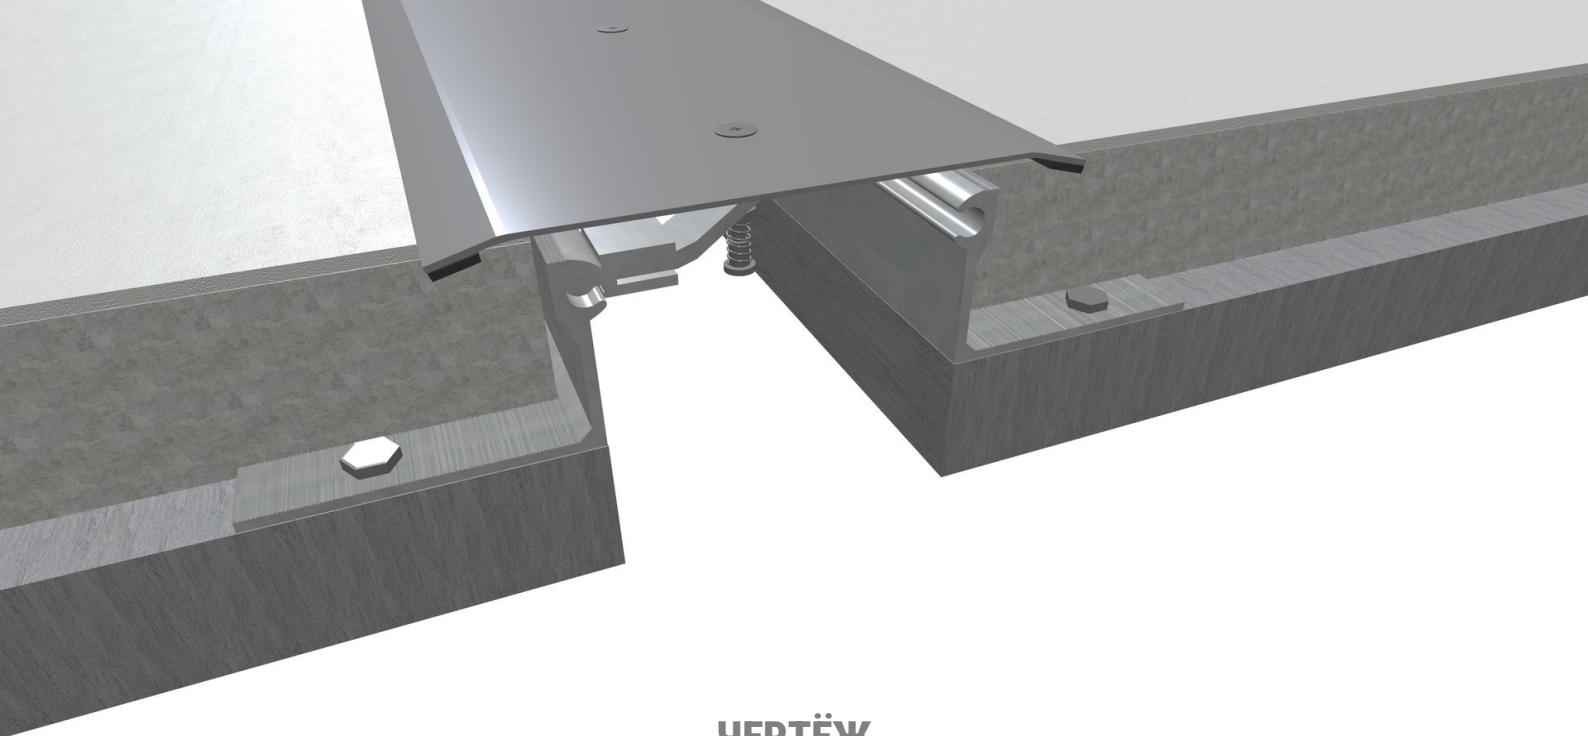

## ЧЕРТЁЖ

