


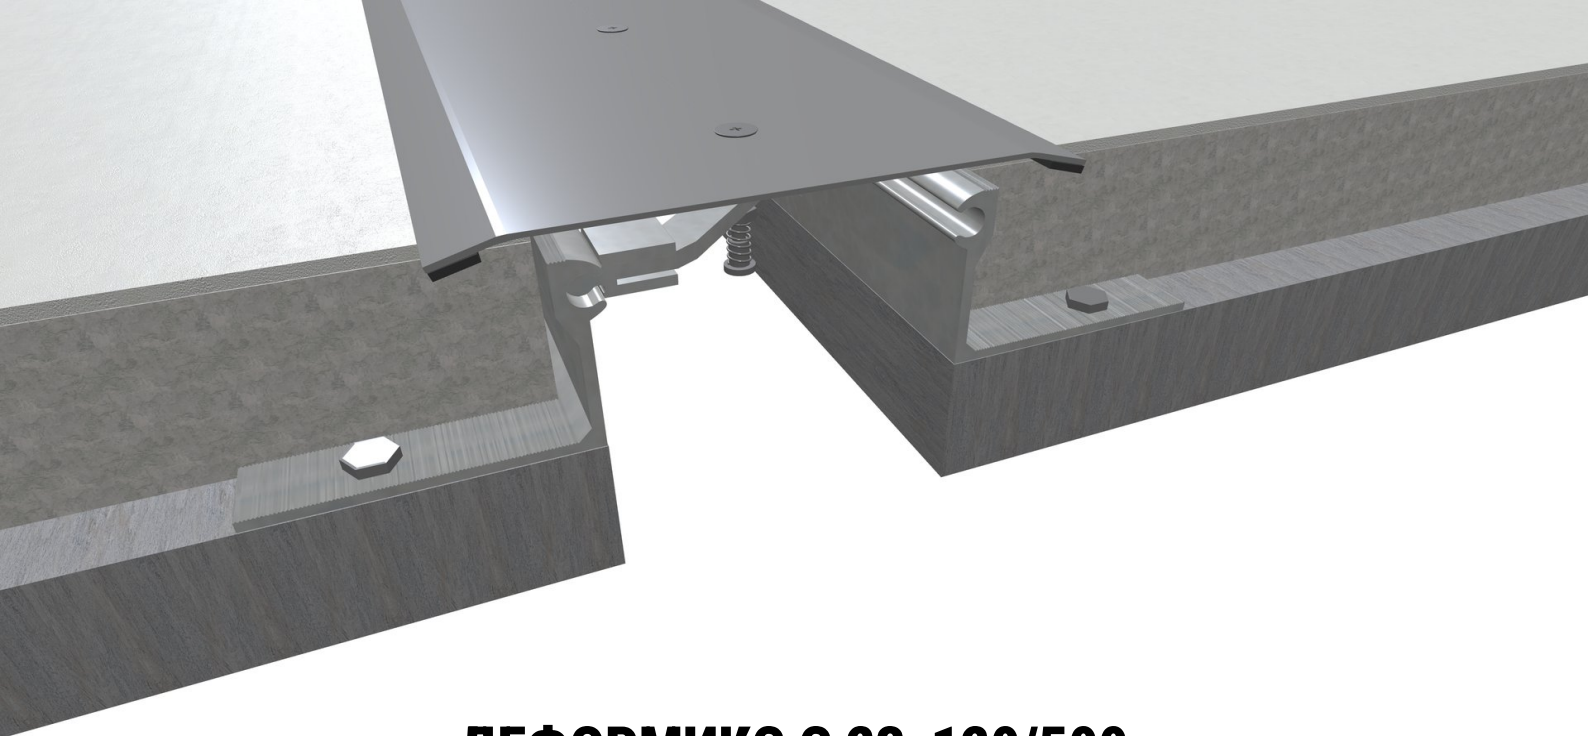

ДЕФОРМИКС С 23-120/500


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix C 23-120/500 – закладной прямой профиль из алюминия, латуни или нержавеющей стали для устройства деформационных швов в стенах и фасадах; предназначен для работы в рабочем зазоре 500 мм при ширине профиля 750 мм; возможна изготовление модификаций по геометрическим размерам, цвету и материалу под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	500
Видимая ширина, мм	750
Ширина профиля, мм	650
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	120
Деформации, мм	← → 250 → ← 250 ↑ ↓ 25



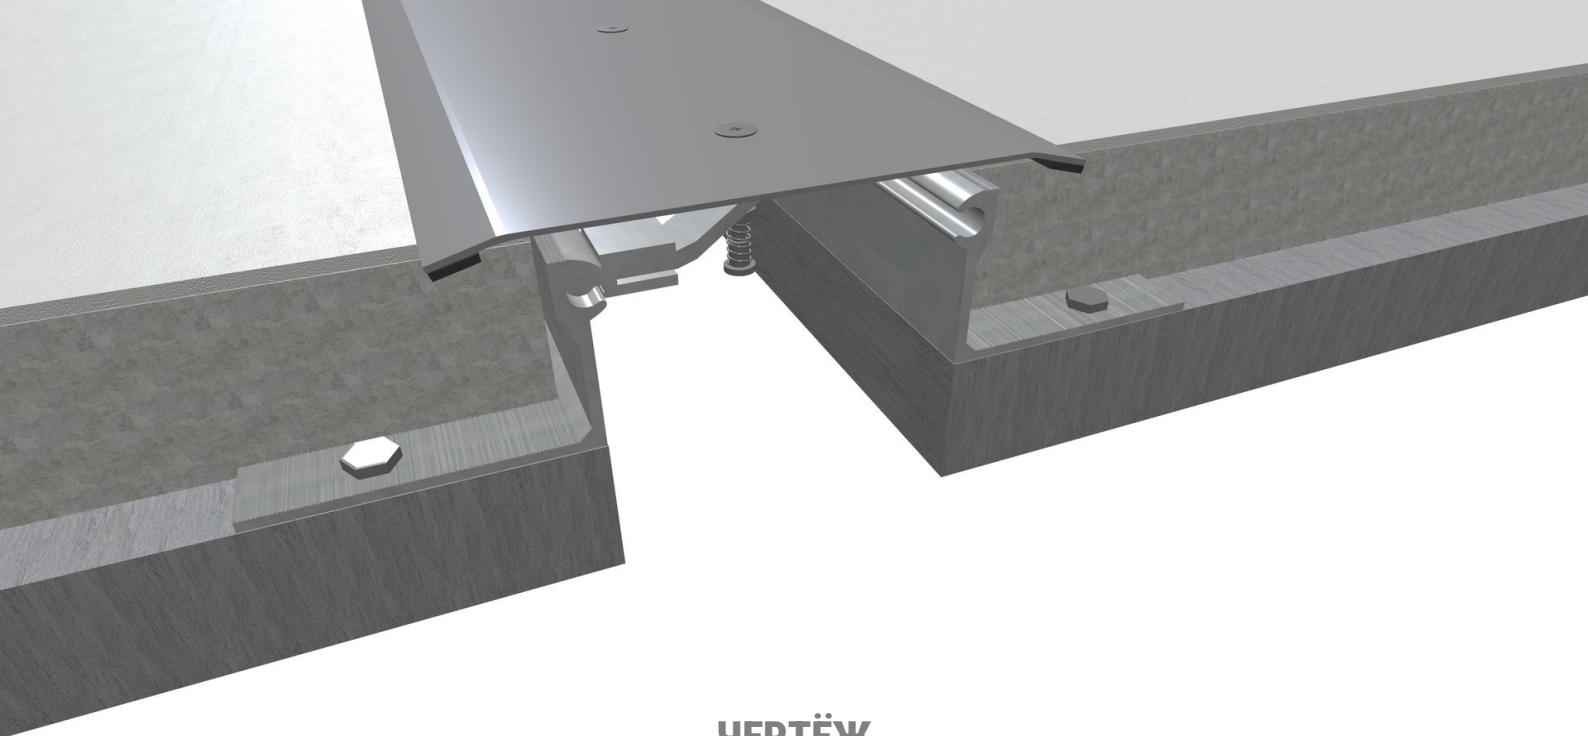

ЧЕРТЁЖ

