


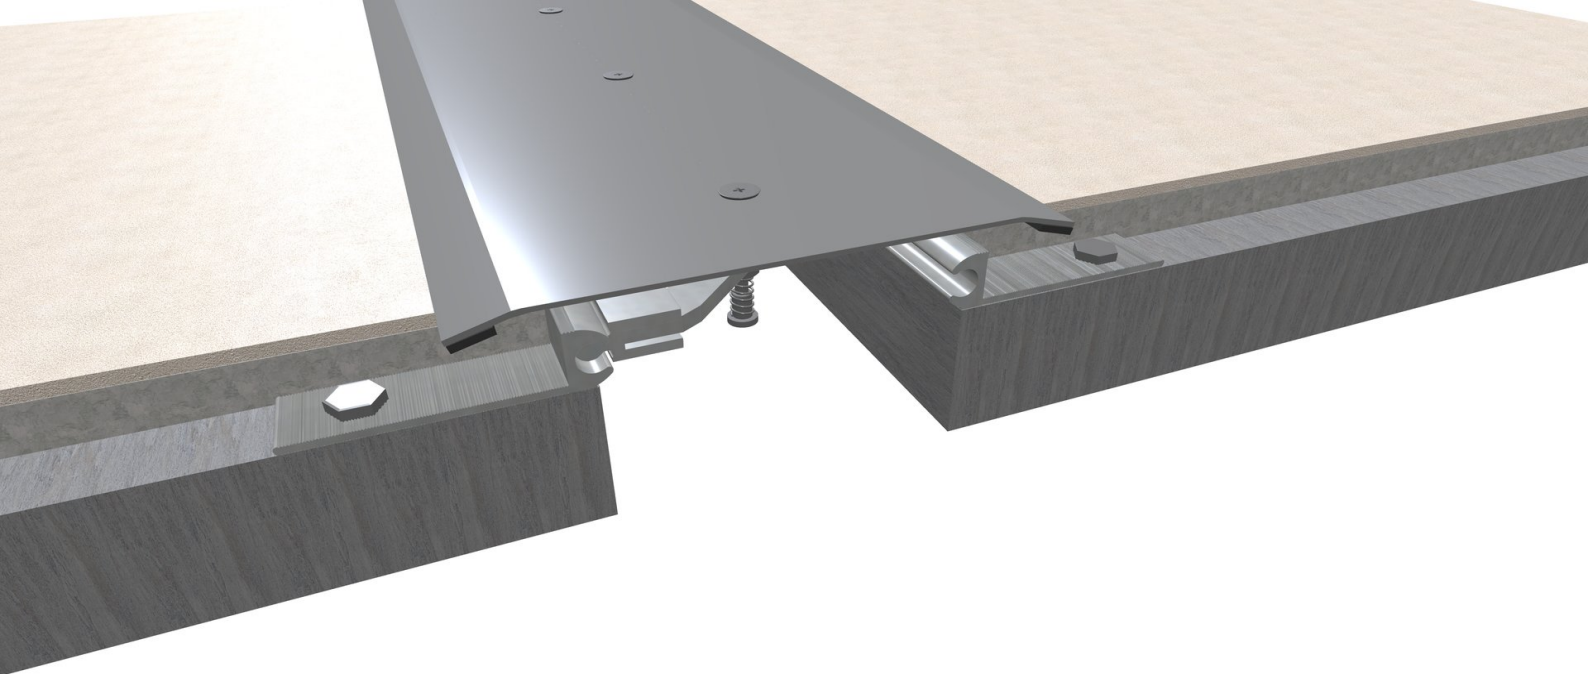

ДЕФОРМИКС С 23-16/400


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix C 23-16/400 — закладной прямой профиль из алюминия, латуни или нержавеющей стали для устройства деформационных швов в стенах и фасадах, рассчитан на швы шириной 400 мм при ширине профиля 600 мм, обеспечивает компенсацию температурных и механических перемещений; возможна индивидуальная модификация геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	400
Видимая ширина, мм	600
Ширина профиля, мм	550
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	16
Деформации, мм	← → 200 → ← 200 ↑ ↓ 20



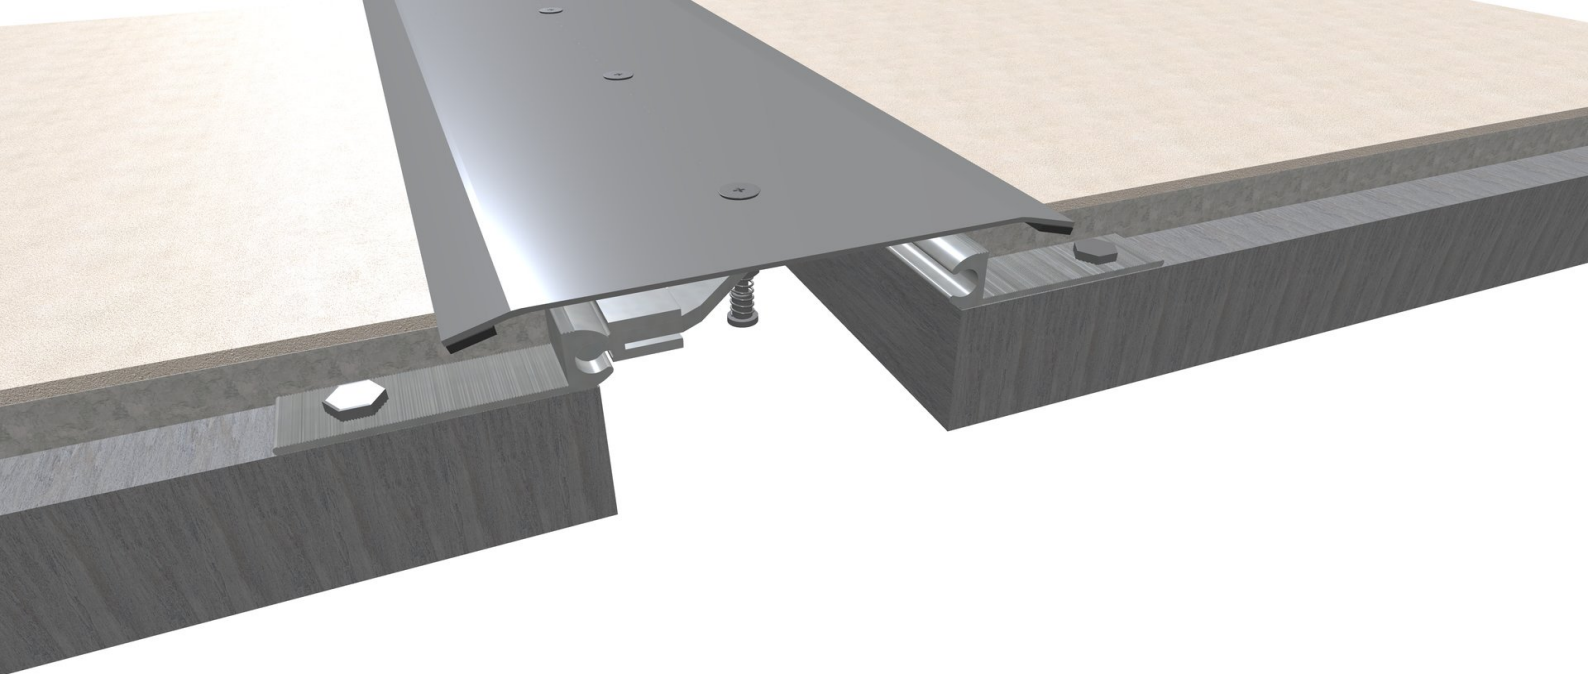

ЧЕРТЁЖ

