


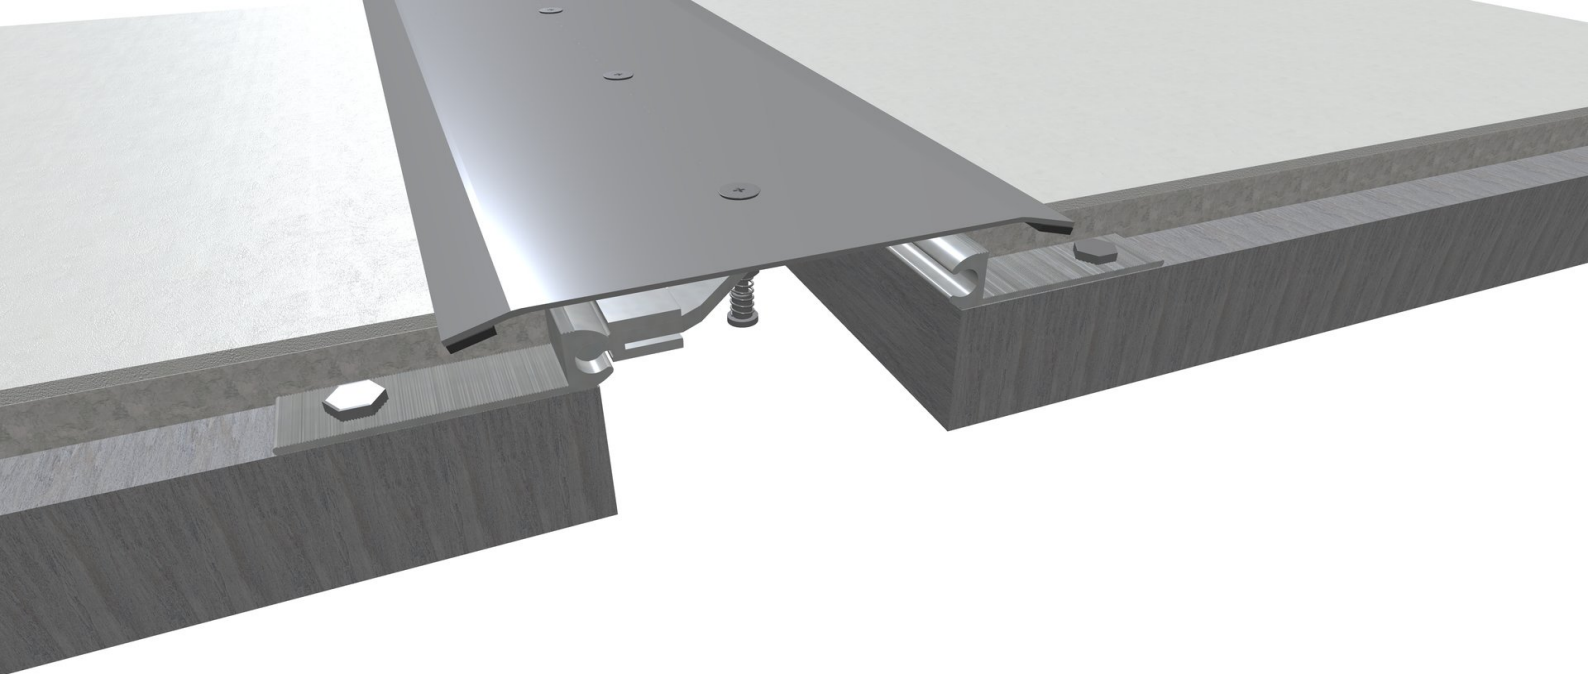

ДЕФОРМИКС С 23-16/500


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix C 23-16/500 — закладной прямой профиль из алюминия, латуни или нержавеющей стали для устройства деформационных швов в стеновых и фасадных конструкциях; рассчитан на швы шириной 500 мм при общей ширине профиля 750 мм. Обеспечивает компенсацию температурно-усадочных и конструктивных деформаций, контролируемую подвижность сопряжений и жесткое крепление к кромкам; возможна изготовление по заказу с изменением геометрии, материала и цвета.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	500
Видимая ширина, мм	750
Ширина профиля, мм	650
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	16
Деформации, мм	← → 250 → ← 250 ↑ ↓ 25



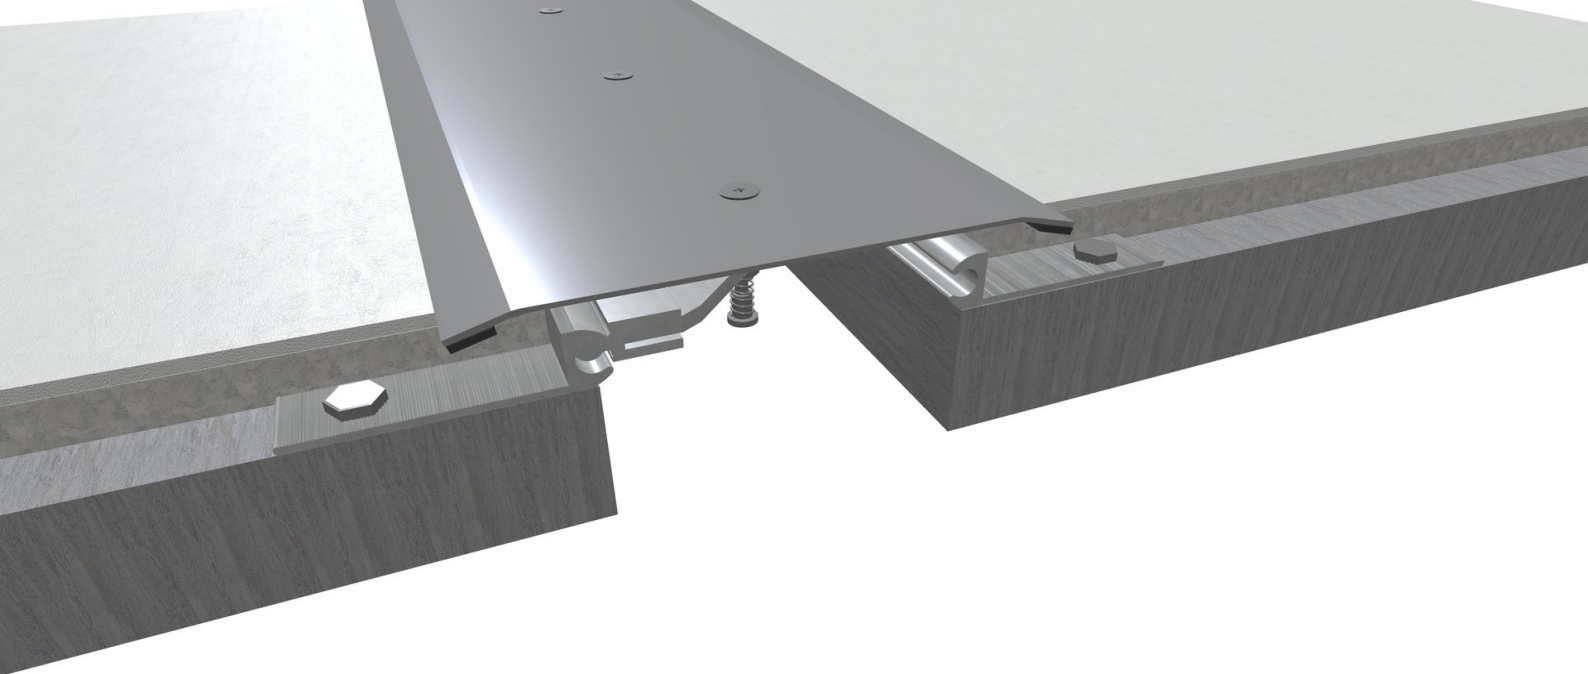

ЧЕРТЁЖ

